ビームラックル(H形鋼用)


高強度タイプ







ボルト・ナット付

●高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。

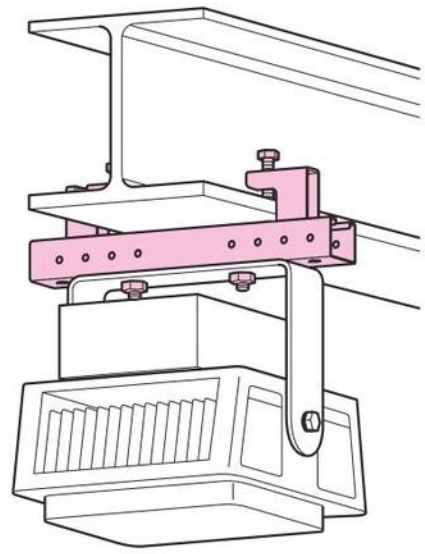


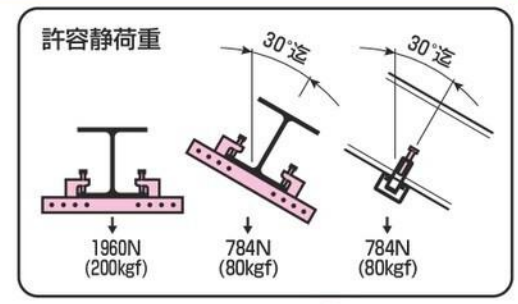

※推奨ボルト締付けトルク ➡ 1497頁

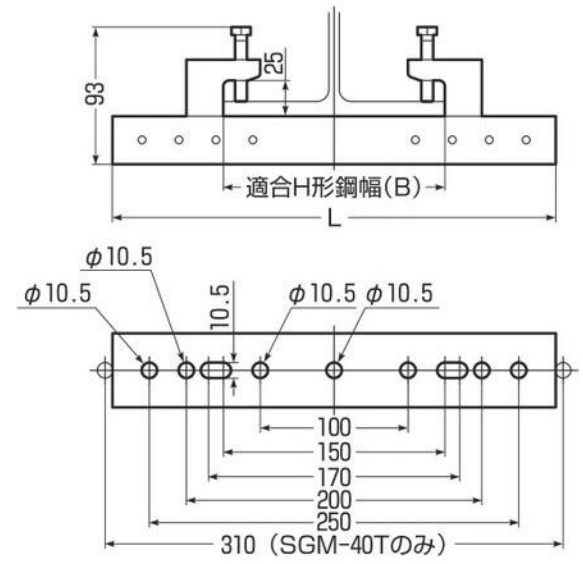

（適合寸法）



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板

品　番	適合H形鋼幅(B)	L	入数	希望小売価格(税抜)
SGM-30T	60～300㎜	300	1	2,870
SGM-40T	60～400㎜	400	1	3,240


形鋼金具（アイボルト付）


H形鋼用




※取り付けには、市販のW3/8寸切りボルト(長さ=H形鋼幅+20㎜)が別途必要です。

●振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。

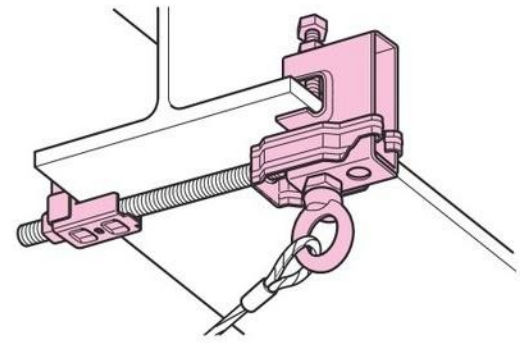

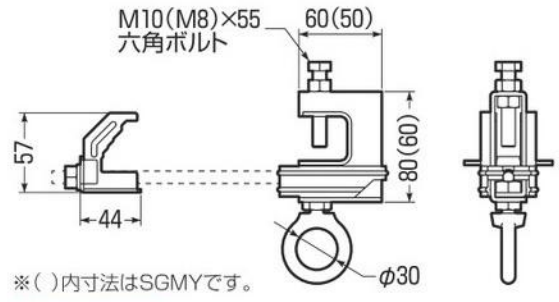

※( )内寸法はSGMYです。

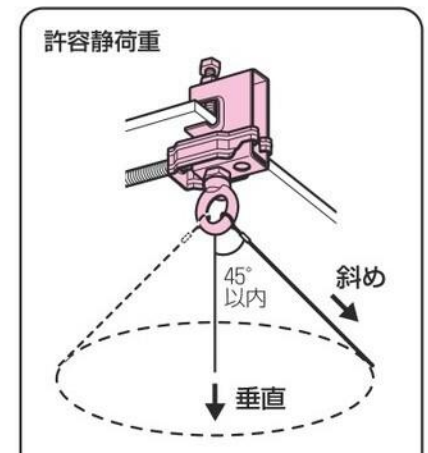

品　番	垂直	斜め
SGMY	980N (100kgf)	490N (50kgf)
SGMKY	2156N (220kgf)	1176N (120kgf)


※アイボルトに振れ止めワイヤーを取り付ける場合はワイヤーが垂直に対し45°以内になるように取り付けてください。

RoHS対応

※推奨ボルト締付けトルク ➡ 1497頁

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGMY	H形鋼(鋼材厚7～30㎜)	1	1,640

（適合寸法）



■高強度タイプ RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGMKY	H形鋼(鋼材厚7～30㎜)	1	2,440