

## ビームラックル(角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組合せ用)






ゆるみ止めが必要です。
市販のナットを2つ使用してください。

(適合寸法)

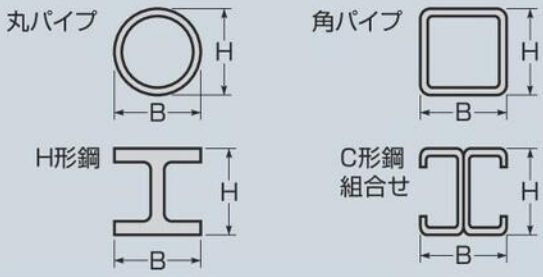



●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。

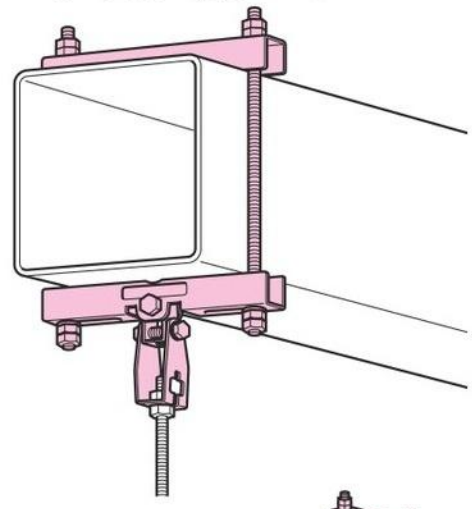


取付手順
片側を予めナットで挟んで固定しておくと、作業が容易です。



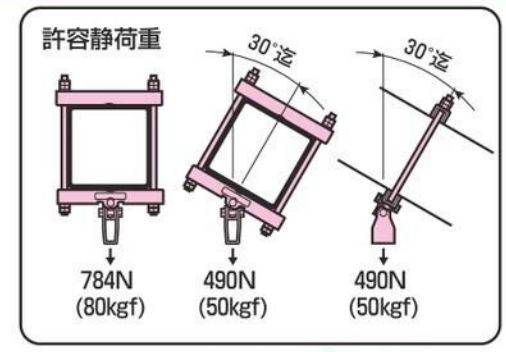


※推奨ボルト締付けトルク ➡ 1497頁

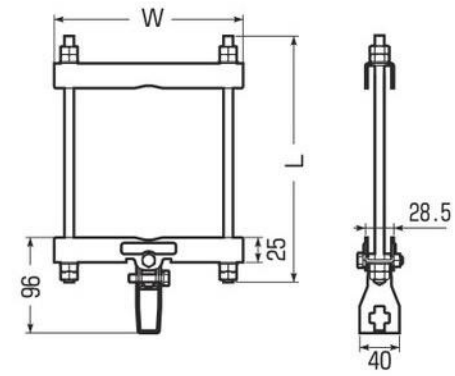


### ■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応


| 適合ボルト | 品　番 | 適合鋼材幅(B) | 適合鋼材高さ(H) | W | L | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3/8 | SGPA-10-3 | 60～105mm | 100mm以下 | 140 | 190 | 20 | 1 | 2,580 |
| | SGPA-15-3 | 90～155mm | 150mm以下 | 190 | 240 | 20 | 1 | 2,940 |
| | SGPA-20-3 | 140～205mm | 200mm以下 | 240 | 290 | 10 | 1 | 3,560 |
| W1/2 | SGPA-10-4 | 60～105mm | 100mm以下 | 140 | 190 | 20 | 1 | 2,710 |
| | SGPA-15-4 | 90～155mm | 150mm以下 | 190 | 240 | 20 | 1 | 3,060 |
| | SGPA-20-4 | 140～205mm | 200mm以下 | 240 | 290 | 10 | 1 | 3,690 |

在庫問合せ品


●溶融めっき仕様も受注品として承ります。品番末尾にDを付けてご注文ください。

## ビームラックル(角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組合せ用)


### 金属製丸形フランジ付

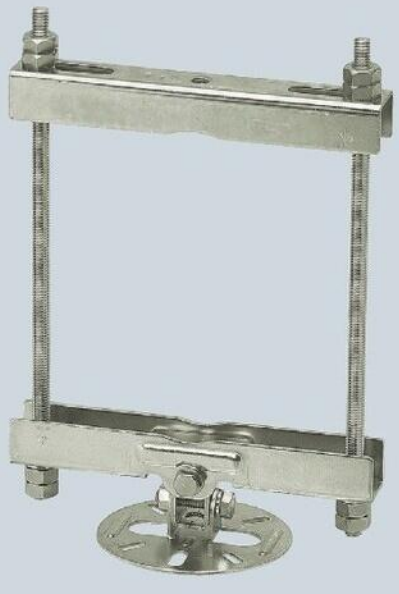

(適合寸法)

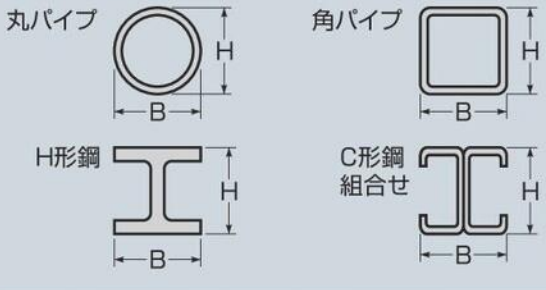



●高天井の照明器具の取り付けに使用します。

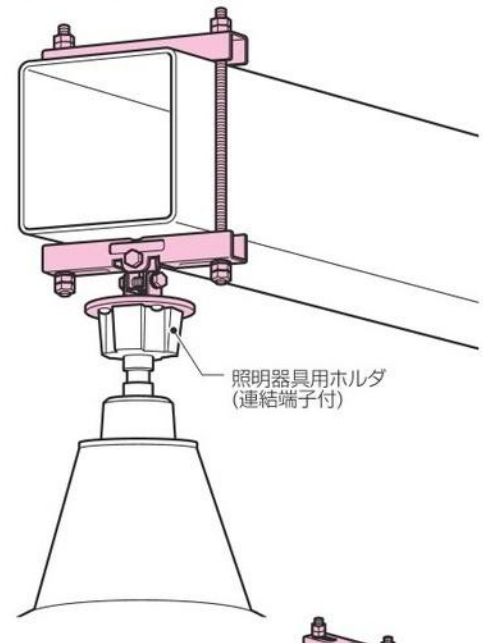




取付手順
片側を予めナットで挟んで固定しておくと、作業が容易です。



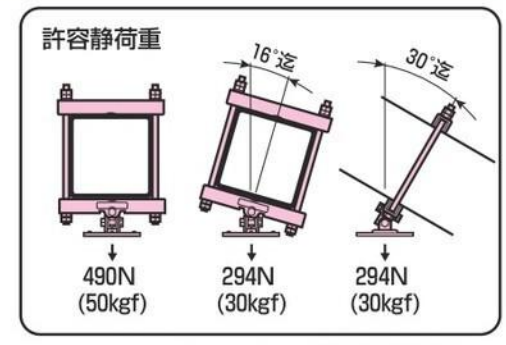


※推奨ボルト締付けトルク ➡ 1497頁




### ■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

| 品　番 | 適合鋼材幅(B) | 適合鋼材高さ(H) | W | L | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPF-10 | 60～105mm | 100mm以下 | 140 | 190 | 20 | 1 | 3,060 |
| SGPF-15 | 90～155mm | 150mm以下 | 190 | 240 | 15 | 1 | 3,530 |
| SGPF-20 | 140～205mm | 200mm以下 | 240 | 290 | 10 | 1 | 3,780 |

●溶融めっき仕様も受注品として承ります。品番末尾にDを付けてご注文ください。