

形鋼金具用サポート金具（SGK用）

H形鋼用



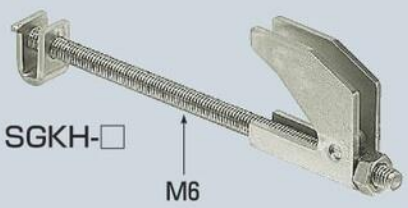


ねじ締め付けトルク：
5.88N・m(60kgf・cm)

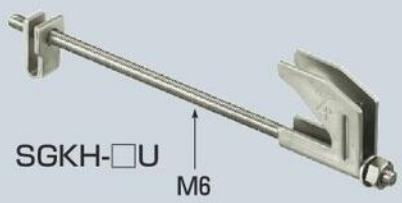

鋼材厚：7～16(15)㎜迄
※(　)内はSGKH-□Uです。

●鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
●後付け可能！ビームラックルを外さずに取り付けできます。

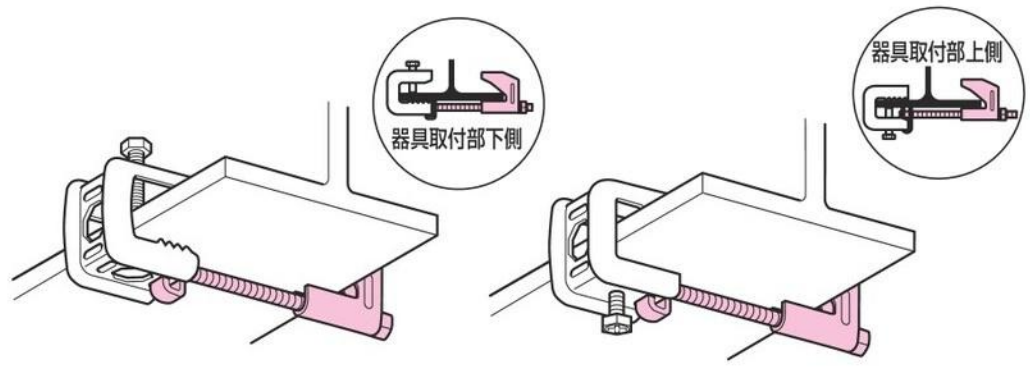

■器具取付部下側用 RoHS対応

品　番	適合ビームラックル	適合鋼材幅(B)	入数	希望小売価格(税抜)
SGKH-15	SGKシリーズ	75～150㎜	10	550
SGKH-20		75～200㎜	10	570
SGKH-30		75～300㎜	10	660

■器具取付部上側用(鋼内配管用) RoHS対応

品　番	適合ビームラックル	適合鋼材幅(B)	入数	希望小売価格(税抜)
SGKH-15U	SGKシリーズ	75～150㎜	10	640
SGKH-20U		75～200㎜	10	660
SGKH-30U		75～300㎜	10	780