丸形アース棒 単独工法用

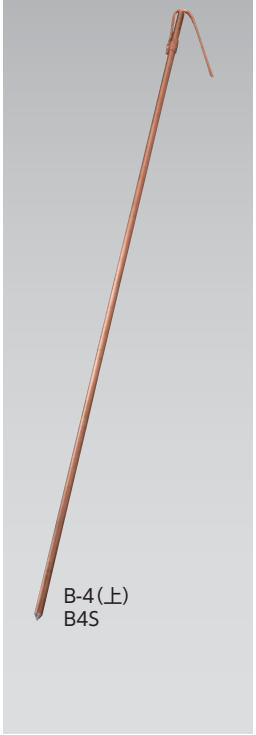

■地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。
■地中への打ち込みに十分な強度を備えています。

単独工法用

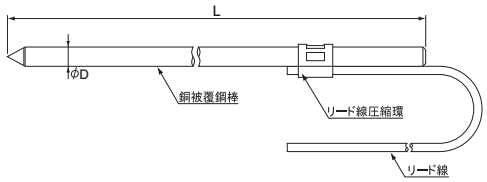

POINT 国土交通省標準図に該当する当社丸形アース棒
B3S、B5S、BKS

	種類	ご注文品番	φD	L	銅被覆厚	リード線サイズ	製品質量(g)	販売単位	梱包数 内(箱)	梱包数 外(箱)
	7×500	**B7500**	7	500	0.3	5.5㎟×300㎜	176	1	—	20
	7×900	**B7900**	7	900	0.3	5.5㎟×300㎜	300	1	—	20
	B-0	**B0**	7	300	0.3	Ⅳ1.6㎜×3000㎜	174	10	10	100
	B-1	**B1**	7	300	0.3	5.5㎟×300㎜	110	20	—	20
	B-2	**B2**	10	500	0.5	8㎟×300㎜	342	1	—	10
	B-3(上)	**B3S**	10	1000	0.5	8㎟×300㎜	658	1	—	10
	B-4(上)	**B4S**	14	1200	0.5	22㎟×300㎜	1,554	1	—	10
	B-5(上)	**B5S**	10	1500	0.5	8㎟×300㎜	974	1	—	10
生	B-6(上)	**B6S**	16	1500	0.5	38㎟×300㎜	2,546	1	—	5
	B-K(上)	**BKS**	14	1500	0.5	22㎟×300㎜	1,926	1	—	10