

いんぺい、露出箇所にも使える合成樹脂製可とう管

プラフレキ® PFS


プラフレキ PFS JIS C 8411 〈J〉 (サイズ14～42) ^{PS}

■ PFS-□



グレー マンセル記号 N3.5

- ①自己消火性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
- ②配管作業が容易。
- ③サイズ 14～54mmの7サイズを品揃え。

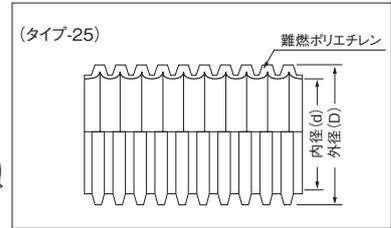

品番	内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/把 (m)	把の大きさ(約mm)			質量/把 (約kg)	標準価格 (円/把)
				内径	外径	幅		
PFS-14	16	21.5	50	300	533	153	4	9,100
PFS-16	17	23	50	300	540	175	4	8,650
PFS-22	24	30.5	50	420	635	270	6	12,500
PFS-28	30	36.5	30	420	620	260	4	10,140
PFS-36	38	45.5	30	420	670	320	6	16,560
PFS-42	42	52	30	420	810	250	7	18,900
PFS-54	53	64.5	30	420	900	280	10	24,900

■ PFSI-□



アイボリー マンセル記号 1.7Y 7.5/1.5

品番	内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/把 (m)	把の大きさ(約mm)			質量/把 (約kg)	標準価格 (円/把)
				内径	外径	幅		
PFSI-16	17	23	50	300	540	175	4	8,650
PFSI-22	24	30.5	50	420	635	270	6	12,500
PFSI-28	30	36.5	30	420	620	260	4	10,140
PFSI-36	38	45.5	30	420	670	320	6	16,560
PFSI-42	42	52	30	420	810	250	7	18,900
PFSI-54	53	64.5	30	420	900	280	10	24,900


プラフレキ PFS (カラーライン入り) JIS C 8411 〈J〉 ^{PS}

■ PFSL^色□-□



グレー
(カラーラインはオレンジ、イエローの2色)


- ①電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。
- ②3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。

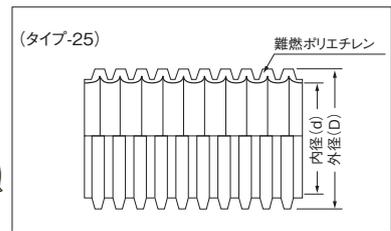

品番	内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/把 (m)	把の大きさ(約mm)			質量/把 (約kg)	標準価格 (円/把)
				内径	外径	幅		
PFSL□-16	17	23	50	300	540	175	4	9,500
PFSL□-22	24	30.5	50	420	635	270	6	13,750
PFSL□-28	30	36.5	30	420	620	260	4	11,160

□…O: オレンジ、Y: イエロー

■ PFSIL^色□-□

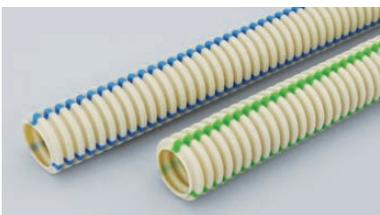

アイボリー
(カラーラインはブルー、グリーンの2色)

品番	内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/把 (m)	把の大きさ(約mm)			質量/把 (約kg)	標準価格 (円/把)
				内径	外径	幅		
PFSIL□-16	17	23	50	300	540	175	4	9,500
PFSIL□-22	24	30.5	50	420	635	270	6	13,750
PFSIL□-28	30	36.5	30	420	620	260	4	11,160

□…B: ブルー、G: グリーン