UVT 高耐候性粘着テープ






コードNo.	型番	サイズ（W×L）	厚	色	標準単価	梱包※
07370	UVT-50-I	50mm×20m	0.11mm	アイボリー	オープン	24（4）
07375	UVT-25-I	25mm×20m	0.11mm	アイボリー	オープン	48（8）

仕様 ●材質…PE

※（ ）内は1シュリンクあたりの巻数

JTA 保温材接続テープ

国土交通省標準仕様書合致品

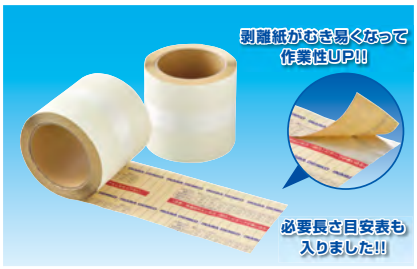

仕様 ●材質…アルミ箔+ポリエステル糸入りテープ（中央部）
●使用環境温度:−10℃〜60℃

使用方法 ①表面のゴミやホコリを取り除いて、保温材同士をすき間ができないよう突き合わせてください。
②保温材の接続部がテープの中央になるように、巻き付けてください。
③10mm以上テープが重なるように巻き付け、保温材のエンボス（凹凸）にテープが食い込むように手でしっかり押さえてなじませてください。なじませ方が不十分な状態ですと、接続強度が発揮できません。

注意 ●本製品は当社保温材により性能確認を実施したものです。
●本製品は必ず保温材のエンボス表面に直接巻き付けてください。接続箇所の保温材端部にスリットが入っていて保温材の補修処理が必要な場合は、先にJTAで接続処理を行った上から、ビニルテープなどでスリット部の補修処理を行ってください。

コードNo.	型番	サイズ（幅×長さ）	厚	色	標準単価	梱包
07396	JTA-100-I	100mm×10m	0.1mm	アイボリー	オープン	12

■ 国土交通省 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和7年版 抜粋
2.2.31 雑材料　表2.2.14 配管用雑材料
冷媒用断熱材接続テープ　テープ内側のアルミ箔に施した粘着処理により、冷媒用断熱材の表面に密着することで、冷媒用断熱材被覆銅管の伸縮に応じたすき間が生じないものとする。（P.53）

■ 保温材接続テープJTA必要長さ目安

表の数値は目安であって保温材の仕上がり外径のバラツキにより、若干異なる場合があります。使用の際は、現物合わせにてお願いいたします。（単位:㎜）

銅管サイズ	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	28.58	31.75	34.92	38.10	41.28	44.45	50.80	53.98
保温材厚10㎜*の場合	98	108	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	270	280
保温材厚20㎜の場合	160	170	180	190	205	210	220	230	240	250	265	275	280	305	315

※50.80・53.98の場合は保温材厚15mmとする。


■ 接続強度（試験温度23℃）

パイプカバーを保温材粘着テープJTAで接続し、引張速度500mm/minで引っ張り、テープのズレ、パイプカバーの破断が発生するまでの最大荷重を測定しました。

試験体	引張荷重
銅管φ25.40用、保温材厚10mm	565N
銅管φ25.40用、保温材厚20mm	912N

※実測値であり、保証値ではありません。

DHF 断熱粘着テープ

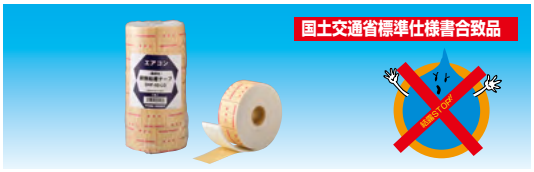


特長 ●配管接続部などの結露防止に効果的です。
●粘着力が変わらない剥離紙付きです。

仕様 ●材質…断熱層:30倍発泡ポリエチレンフォーム
（JIS A9511 A-PE-C-2に準拠／保温材耐熱温度120℃）

注意 ●保温材表面のゴミやホコリを取り除いてから巻き付けてください。

コードNo.	型番	サイズ（W×L）	保温材厚	色	標準単価	梱包
07360	DHF-50-LG	50mm×3m	4mm	ライトグレイ	¥1,360	60



●断熱粘着テープのはがれ防止に、巻き端部をビニル粘着テープで巻き止めしてください。

DHV 断熱粘着テープ



特長 ●テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。

仕様 ●材質…断熱層:30倍発泡ポリエチレンフォーム
（保温材耐熱温度70℃）

注意 ●断熱粘着テープのはがれ防止に、巻き端部をビニル粘着テープで巻き止めしてください。
●保管の際には、直射日光を避けて涼しいところで保管してください。

コードNo.	型番	サイズ（W×L）	保温材厚	標準単価	梱包
07361	DHV-5010	50mm×10m	3mm	オープン	12
07362	DHV-5020	50mm×20m	3mm	オープン	12
07363	DHV-7510	75mm×10m	3mm	オープン	8
07364	DHV-7520	75mm×20m	3mm	オープン	8
07365	DHV-10010	100mm×10m	3mm	オープン	6
07366	DHV-10020	100mm×20m	3mm	オープン	6