



防雨形ジョイントボックス IPX3



スマート防雨形ジョイントボックス(ノックアウトG22(φ27.1)×1)

- WJ4611S (ホワイトシルバー)
- WJ4611Q (シャンパンブロンズ)
- WJ4611W (ホワイト)
- WJ4611B (ブラック)

希望小売価格 1,700円(税抜)



スマート防雨形ジョイントボックス(ノックアウトG22(φ27.1)×3)

- WJ4613S (ホワイトシルバー)
- WJ4613Q (シャンパンブロンズ)
- WJ4613W (ホワイト)
- WJ4613B (ブラック)

希望小売価格 3,400円(税抜)

WHMボックス(隠蔽配線用) IPX3



WHMボックス(1コ用)(隠蔽配線用)

- BQKN8315SK (ホワイトシルバー)
- BQKN8315QK (シャンパンブロンズ)
- BQKN8315WK (ホワイト)
- BQKN8315BK (ブラック)

希望小売価格 14,800円(税抜)



WHMボックス(2コ用)(隠蔽配線用)

- BQKN8325SK (ホワイトシルバー)
- BQKN8325QK (シャンパンブロンズ)
- BQKN8325WK (ホワイト)
- BQKN8325BK (ブラック)

希望小売価格 29,700円(税抜)


在庫区分 代理店様に在庫をお願いする商品 (M) メーカーに一定量在庫している商品 (3B) (3C) 受注後○営業日以内に工場出荷する商品 (3D) (3E) 受注後○日以内に工場出荷する商品 (3F) (3G) 受注後○日以内に工場出荷する商品

インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。

●配線イメージ

WJ4611S・Q・W・Bは呼び16・22のPF管・CD管が1本取付可能です。

WJ4613S・Q・W・Bは呼び16・22のPF管・CD管が3本取付可能です。

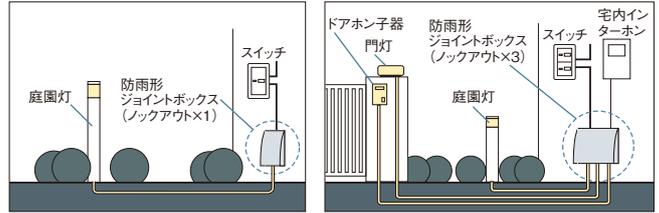

電力線用端子 2極型ジョイント




2極型ジョイント 20A 300V AC ●WN4402 希望小売価格 250円(税抜)

取付方法


イラストはWJ4611S・Q・W・B

コネクタの取付方法



WJ4611S・Q・W・B

WJ4613S・Q・W・B

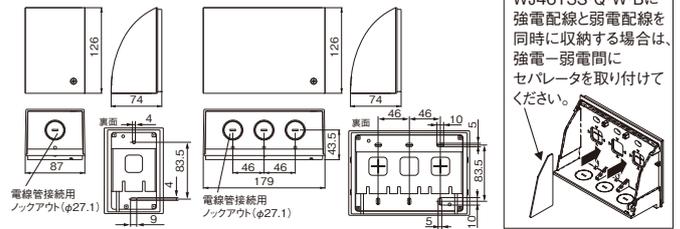


WJ4613S・Q・W・Bに強電配線と弱電配線を同時に収納する場合は、強電-弱電間にセパレータを取り付けてください。

高い防水性能と隠蔽配線により外壁取付時の美観を向上。


取付方法

WHMボックス(隠蔽配線用)1コ用・2コ用

1コ用



2コ用



取装上のご注意


- ・高温・多湿・じんあい・腐食性ガス・振動・衝撃など異常な環境での使用は避けてください。
- ・カバーは確実に取付けてご使用ください。
- ・ボックスの破損など、異常時は施工電気工事業者へご連絡ください。

施工に関するご注意

- ・取付板を取付ける壁面は、垂直で平らな面を選んでください。凹凸のある場所へ無理に取付けること取付板が変形するおそれがあります。
- ・取付板の取付け時、取付ねじの締めすぎでねじが空回りしないように注意してください。ねじが正しく締付られなくなります。
- ・取付板と壁面が接する箇所(取付板の外周部と配線穴部など)にはコーキング処理をしてください。守らないと漏水の原因になります。
- ・隠蔽配線の場合の適用電線サイズは22mm²以下です。38mm²以上の電線を接続する場合はカバー下側のノックアウトからの露出配線になります。

BQKN8315SK-QK-WK-BK

BQKN8325SK-QK-WK-BK

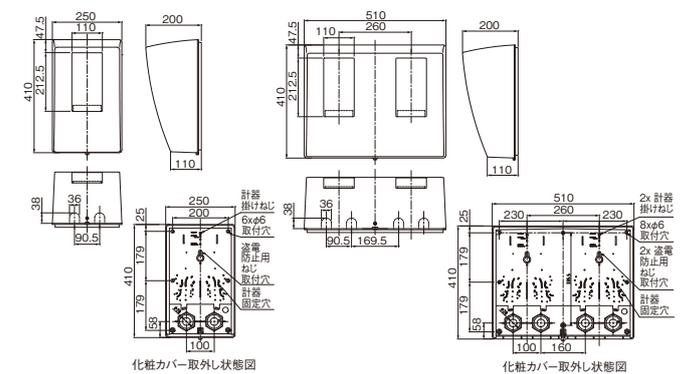

※地区により積送期間が異なります。状況により納期がかかる場合がございますのでご了承ください。希望小売価格には消費税は含まれておりません。