

自由に曲げれるフレキシブルライト! LEDコネクトライン 100V



商品詳細



両面発光

100V専用 屋外用(保護等級 IP65)

スペースが狭くても
邪魔にならない帯状LED!

NETIS登録製品
登録番号 **KT-240103-A**



20m 定格光束 **26000lm** 固有エネルギー消費効率 **120.3lm/W**

LECN-R20LA-W
JANコード/4937305-06517-4
梱包数/2 元払発送単位/1
標準価格(税別) **93,500円**

仕様
●定格電流 2.7A
●消費電力 216W
●質量 3.4kg

10m 定格光束 **13000lm** 固有エネルギー消費効率 **111.1lm/W**

LECN-R10LA-W
JANコード/4937305-06171-8
梱包数/4 元払発送単位/1
標準価格(税別) **48,500円**

仕様
●定格電流 1.35A
●消費電力 117W
●質量 1.9kg

5m 定格光束 **6500lm** 固有エネルギー消費効率 **101.6lm/W**

LECN-R5LA-W
JANコード/4937305-06194-7
梱包数/4 元払発送単位/2
標準価格(税別) **30,000円**

仕様
●定格電流 0.69A
●消費電力 64W
●質量 1.1kg

共通項目


光源色 **昼白色(5000K)** 演色性 **Ra83(高演色LED)**

連結 **50m** まで
両面・片面・20m・10m・5m・2m
蓄光・カラー 組み合わせ自由

最小曲げ半径 **20mm**
※低温時(0℃以下)は
45mmです。

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 90 ~ 110V
- 球寿命 50000時間
- 使用環境温度 -10℃~40℃
- セット内容 LEDライン
メスコネクタ用キャップ
電源コード(LECN-ADI)
- 付属品 万能フッカー(BH-400SH)

●サイズ(単位: mm)

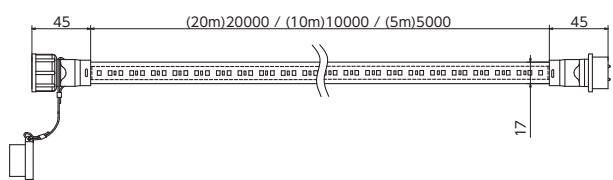

受注生産 **ドラムタイプ**

■オプション

LEDコネクトラインの延長に!


延長用ライン 両面発光20m
LECN-W-R20L
JANコード/4937305-06521-1
梱包数/2
元払発送単位/1
標準価格(税別) **90,000円**

延長用ライン 両面発光10m
LECN-W-R10L
JANコード/4937305-06191-6
梱包数/4
元払発送単位/1
標準価格(税別) **45,000円**

延長用ライン 両面発光5m
LECN-W-R5L
JANコード/4937305-06196-1
梱包数/4
元払発送単位/2
標準価格(税別) **26,500円**



その他のオプション...P.151へ

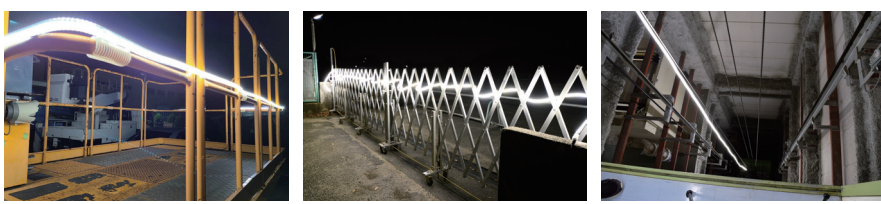

使用イメージ

※連結長さによる消費電力は、連結する組み合わせにより異なります。 ※LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。