

■充電式ハンマドリル

18V

18mm

SDSプラス
シャンク

Li-ion

BL
MOTORAPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGYAVT
【低振動機構】

軽量・コンパクト「ワンハンド」モデル

世界最軽量※

※18mmクラス充電式ハンマドリル(集じんシステム装着時)において。
2022年12月1日現在、当社調べ。

集じんシステム装着時 3.2kg

※サイドグリップ・バッテリー含む。

集じんシステムDX16付※1
【コンクリート穴あけ専用】

穴あけ専用

6.0 Ah HR183DRGXV

99,900円 ビット別売
バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RF・ケース付
27分(実用充電)40分(フル充電)

本体のみ HR183DZKV

49,300円 ビット別売
ケース付/バッテリー・充電器別売

集じんシステム別売 穴あけ専用

6.0 Ah HR183DRGX

91,000円 ビット別売
バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RF・ケース付
27分(実用充電)40分(フル充電)

本体のみ HR183DZK

40,400円 ビット別売
ケース付/バッテリー・充電器別売能率アップで
高速穴あけ穴あけ
スピード
約65%
アップ

※当社18V(17mmクラス)機比

HIGH-POWER
BL
MOTOR
ハイパワー
ブラシレスモーター

18V

18mm

SDSプラス
シャンク

Li-ion

BL
MOTORAPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGYAVT
【低振動機構】

AWS

■クラス最速※&自己集じん
※18mmクラス充電式ハンマドリル(穴あけ)において。
2018年12月現在、当社調べ。ワイヤレスユニット(別売)
A-66151 7,500円集じんシステムDX05付※1
【コンクリート穴あけ専用】ハツリ可能
集じん装置取りはずし時

6.0 Ah HR182DRGXV

105,200円 ビット別売
バッテリーBL1860B×2本 27分(実用充電)
充電器DC18RF・ケース付 40分(フル充電)

本体のみ HR182DZKV

49,300円 ビット別売
ケース付/バッテリー・充電器別売

集じんシステム別売 ハツリ可能

6.0 Ah HR182DRGX

96,300円 ビット別売
バッテリーBL1860B×2本 27分(実用充電)
充電器DC18RF・ケース付 40分(フル充電)

本体のみ HR182DZK

40,400円 ビット別売
ケース付/バッテリー・充電器別売

18V

20mm

SDSプラス
シャンク

Li-ion

BL
MOTORAPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGYAVT
【低振動機構】

AWS

★4.0Ah以上のバッテリーは一部対応しない
モデルがあります。詳しくは営業所へお問い合わせください。

ハツリ可能

6.0 Ah HR202DRGX

100,800円 ビット別売
バッテリーBL1860B×2本 27分(実用充電)
充電器DC18RF・ケース付 40分(フル充電)

本体のみ HR202DZK

44,900円 ビット別売
ケース付/バッテリー・充電器別売

18V

24mm

SDSプラス
シャンク

Li-ion

BL
MOTORAPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGYAVT
【低振動機構】

AWS

■クラスを超えたスピード&作業量



集じんシステムDX01付※1 ハツリ可能 集じん装置
取りはずし時 ビット別売

6.0 Ah HR244DRGXV 117,200円

バッテリーBL1860B×2本 27分(実用充電)
充電器DC18RF・ケース付 40分(フル充電)

本体のみ HR244DZKV 61,300円

ケース付/バッテリー・充電器別売

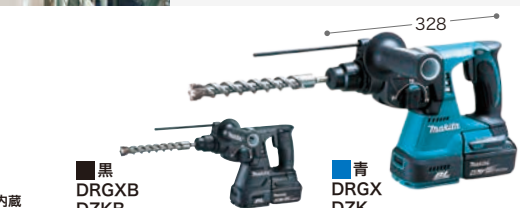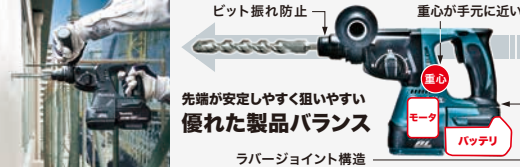

集じんシステム別売 ハツリ可能 ビット別売

6.0 Ah HR244DRGX 104,000円

バッテリーBL1860B×2本 27分(実用充電)
充電器DC18RF・ケース付 40分(フル充電)

本体のみ HR244DZK 48,100円

ケース付/バッテリー・充電器別売



モデル No.	穴あけ能力(mm)					回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安) ※4		質量 (kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値(m/s ²)		標準付属品
	コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット				コンクリート穴あけ	コンクリート穴あけ		新規格 ※5	旧規格 ※6	
HR183D	18	13	24	—	—	0~1,100	0~5,000	直流18	φ3.4mm 深さ60mm	φ6.0mm 深さ60mm	2.2 ※7	7.5(ハンマドリル)	7.4(ハンマドリル)	ストップボール サイドグリップ 集じんシステム
HR183DV	18	—	—	—	—				約200本	約135本	3.2 ※8			
HR182D	18	13	24	35	32	0~1,350	0~5,000	直流18	φ10.5mm 深さ40mm	φ6.5mm 深さ40mm	2.5	11.4(ハンマドリル) 9.3(ハンマ)	11.0(ハンマドリル) 9.0(ハンマ) 2.5(ドリル)	ストップボール サイドグリップ 集じんシステム
HR182DV	18	—	—	—	—				約155本	約250本	3.4			
HR202D	20	13	26	54	32	0~1,100	0~4,000	直流18	超硬ドリル 10.5mm・(深さ40mm)	超硬ドリル 6.5mm・(深さ40mm)	3.2	15.1(ハンマドリル) 14.1(ハンマ)	14.5(ハンマドリル) 11.0(ハンマ) 3.0(ドリル)	ストップボール サイドグリップ
HR244D	24	13	27	54	65				超硬ドリル 10.5mm・(深さ60mm)	超硬ドリル 16.5mm・(深さ60mm)	3.0			
HR244DV	24	—	—	—	—	0~950	0~4,700	直流18	約90本	約45本	4.3	15.0(ハンマドリル) 11.4(ハンマ)	13.5(ハンマドリル) 10.5(ハンマ) 3.5(ドリル)	ストップボール サイドグリップ 集じんシステム
									約72本	—				

※1 湿った粉じんは吸わないでください。※2 全長165mmビット装着時の寸法。※3 全長160mmビット装着時の寸法。※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※5 EN62841-2-6規格に基づき測定。※6 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。※7 サイドグリップ非装着時。※8 サイドグリップ装着時。

LED
ライト

付

無段
変速

付

ブレーキ

付

正逆転

両用

トルク

リミット

付

集じん機に接続できます。
詳しくはP132を
参照ください。

付

ケース付

00分

充電時間

(目安)

付

このマークの中の
番号はカーボンブラシ
の呼び番号です。

付

バッテリー・充電器に関しては
P23~25を参照してください。

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付

付