

錆びない



錆びず、薬品や油に強く、耐食性・耐久性に優れ、メンテナンスが大幅に省ける。自己消火性あり。

優れた作業性



鋼管より切断や曲げなどが容易。また、火気・火花や切り屑、騒音がでない。ボンディングが不要。

環境にやさしい



製造時に排出するCO₂が少ないので、環境負荷を軽減。(Eパイプに比べ、70%削減!)

軽くて安全



薄鋼電線管Eパイプに比べ質量が1/3以下と軽い。

プラフレキタフスト JIS C 8411 <J>

PFT-□




グレー マンセル記号 N3.5

品番	内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/本 (m)	質量/本 (約kg)	販売単位 (本)
PFT-16	15	23	2.5	0.4	20
PFT-22	21	30.5	2.5	0.55	20
PFT-28	27	36.5	2.5	0.75	10
PFT-36	35	45.5	2.5	1.0	10

※製品の特性上、多少のソリがでることがあります。

⚠ コンクリート埋設での使用はお控えください。



PFTI-□



アイボリー マンセル記号 1.7Y 7.5/1.5

品番	内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/本 (m)	質量/本 (約kg)	販売単位 (本)
PFTI-16	15	23	2.5	0.4	20
PFTI-22	21	30.5	2.5	0.55	20
PFTI-28	27	36.5	2.5	0.75	10
PFTI-36	35	45.5	2.5	1.0	10

※製品の特性上、多少のソリがでることがあります。

⚠ コンクリート埋設での使用はお控えください。

プラフレキタフストL ケーブル工事専用

PFTL-□




グレー マンセル記号 N3.5


品番	内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/本 (m)	質量/本 (約kg)	販売単位 (本)
PFTL-42	40	52	2.5	1.4	5
PFTL-54	52	64.5	2.5	1.75	5

※製品の特性上、多少のソリがでることがあります。

⚠ コンクリート埋設での使用はお控えください。



PFTLI-□

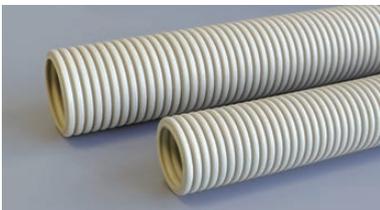

アイボリー マンセル記号 1.7Y 7.5/1.5

品番	内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/本 (m)	質量/本 (約kg)	販売単位 (本)
PFTLI-42	40	52	2.5	1.4	5
PFTLI-54	52	64.5	2.5	1.75	5

※製品の特性上、多少のソリがでることがあります。

⚠ コンクリート埋設での使用はお控えください。