

まもれーる カバーシリーズ

図面・取扱説明書は
こちらのQRコードから



防水パッキン付

IPX5仕様

後付け可能

壁コンセント用セキュリティカバー 「まもれーる・アルミスリムくん -tough-」

“アルミボディ” “防水パッキン付”で

壁コンセントを**激しい雨**や**衝撃**から守ります！

特長

- フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能^{注1}
あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。
- 専用防水ゴムパッキン付属。(P.129下段 施工手順◇参照)
- ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。
- 業界最薄のカギ付アルミカバー^{注2}。本体形状は角や厚みを最小限に抑えました。
狭い場所でのご使用に最適。
- 錠は市販の200番カギ^{注3}と互換性により施錠・解錠が可能です。
- 既設コンセントへの後付けも可能。(P.129上段 施工手順◇参照)

注1：IPX5の防水性能を満たすには必ず付属の防水パッキンをご使用いただくか、製品と壁との間にコーキング処理等が必要となります。

注2：2016年7月時点・弊社調べ。

注3：全ての200番カギの使用を保証するものではありません。



ラインナップ

□ カギ付き □



(SL) シルバー



(DB) ダークブラウン




RDS-T201 key

専用防水パッキン付属



寸法図 防水パッキン使用時

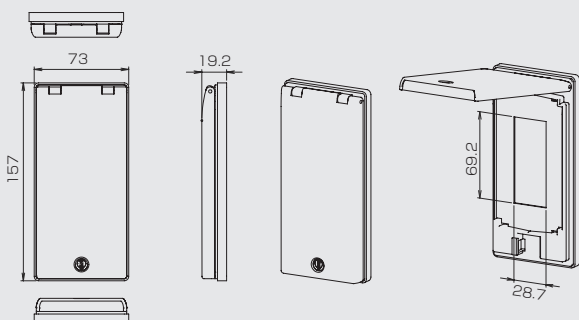

仕様

- カギ付セキュリティカバー (カギ×1ヶ付)
- パッキン不使用時：寸法 (mm)：70 (W) × 154 (H) × 15.2 (D)
- パッキン使用時：寸法 (mm)：73 (W) × 157 (H) × 19.2 (D)

注：壁の材質、形状によっては取付出来ない場合がございます。

注：防水パッキン使用時は、電気工事が必要になります。

品番		標準価格 (税別)
RDC50000SL (防水パッキン・カギ付)	●	オープン
RDC50000DB (防水パッキン・カギ付)	●	オープン
RDS-T201key (カギ1ヶ)	★	オープン
RDC-50RPG (防水パッキン)	★	オープン

●は在庫品、▲は組立品、★は受注生産品です。

床用配線器具

住宅・店舗向け製品

ネットワーク製品

住宅・店舗向け
製品スイッチ

壁コンセント

USB
コンセント

住宅・店舗向け
製品INDEX

まもれーる
シリーズ

EV/PHEV
普通充電用

ひかり配線ボックス
光ケーブル

宅内用
光関連製品

索引

まもれーる カバーシリーズ 施工ガイド

まもれーる・トイレくん、スリムくん、透明スリムくん、アルミスリムくん


全て防水仕様!! 施工方法は下記2つからお選び下さい!



① 電気工事せずに簡単に後付け

- 室内でのご使用なら → **ドライバー1本で簡単に取付完了。**
- トイレなど防水施工が必要な場所での使用なら → **製品取付け後、壁との間にコーキング処理して施工完了。**

① RDS30000・30200CL・40000、RDC50000 簡単に後付けする場合の施工手順（電気工事不要）

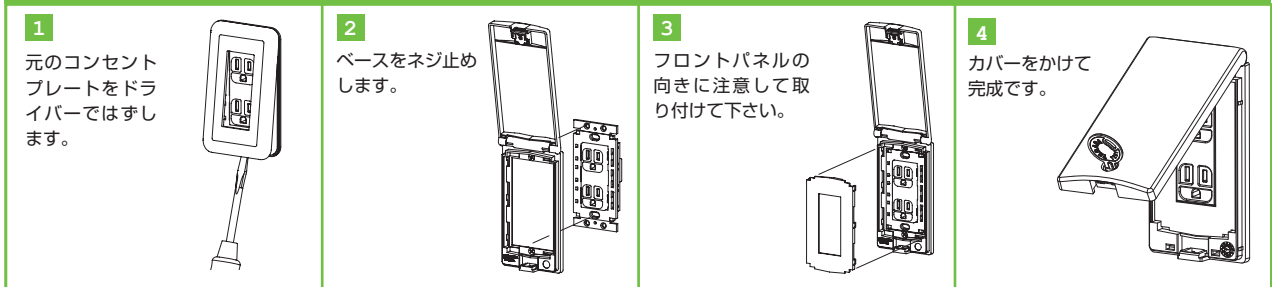

② 電気工事なら防水施工が楽々!!

- 専用の防水ゴムパッキンをご使用下さい。 → **煩わしいコーキング処理は不要です。**



② RDS30000・30200CL・40000、RDC50000 防水パッキンを使用する場合の施工手順（要電気工事）

