


ワゴンモール®


フラットタイプ
全長2mと1m



ベージュ(J)




ライトブラウン(LB)

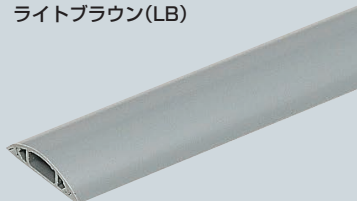

グレー(G)



ミルキーホワイト(M)

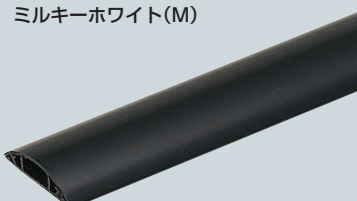


ブラック(K)

切断にはワゴンモールカッターが最適です → 843頁

- 床面への屋内配線の保護に最適です。
- 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
- 床面にマッチした色が揃えてあります。
- 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
- 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)




仮止めテープ付!




ワゴンモール性能(樹脂製)
キャスター走行試験500往復異状無し
条件: 1輪あたり33.3kg(100kg台車相当)、
速度10m/min、同一箇所走行
※台車等を通過させるときは
ゆっくり通過させてください。

■OP3型



■OP4型~16型



規格	B	H	b ₁	b ₂	h
OP3型	30	8	—	—	5
OP4型	45	11	16	3	7
OP5型	54	12	18	4.5	8
OP7型	68.5	13.5	19	9	9
OP8型	78	15.5	19	13.5	11.5
OP10型	99	19.5	29	15	14.5
OP12型	117	23.5	36	21	17.5
OP16型	160	25	55.5	29	18.5

規格	全長	品番					入数	最小入数	標準価格
		ベージュ	ライトブラウン	グレー	ミルキーホワイト	ブラック			
OP3型	1m	OP3-J	OP3-LB	OP3-G	OP3-M	OP3-K	10	1	750
	2m	OP3-2J	OP3-2LB	OP3-2G	OP3-2M	OP3-2K	10	1	1,500
OP4型	1m	OP4-J	OP4-LB	OP4-G	OP4-M	OP4-K	10	1	890
	2m	OP4-2J	OP4-2LB	OP4-2G	OP4-2M	OP4-2K	10	1	1,770
OP5型	1m	OP5-J	OP5-LB	OP5-G	OP5-M	OP5-K	10	1	1,050
	2m	OP5-2J	OP5-2LB	OP5-2G	OP5-2M	OP5-2K	10	1	2,100
OP7型	1m	OP7-J	OP7-LB	OP7-G	OP7-M	OP7-K	10	1	1,400
	2m	OP7-2J	OP7-2LB	OP7-2G	OP7-2M	OP7-2K	10	1	2,810
OP8型	1m	OP8-J	OP8-LB	OP8-G	OP8-M	OP8-K	10	1	1,620
	2m	OP8-2J	OP8-2LB	OP8-2G	OP8-2M	OP8-2K	10	1	3,240
OP10型	1m	OP10-J	OP10-LB	OP10-G	OP10-M	OP10-K	5	1	2,700
	2m	OP10-2J	OP10-2LB	OP10-2G	OP10-2M	OP10-2K	5	1	5,410
OP12型	1m	OP12-J	OP12-LB	OP12-G	OP12-M	OP12-K	5	1	3,750
	2m	OP12-2J	OP12-2LB	OP12-2G	OP12-2M	OP12-2K	5	1	7,510
OP16型	1m	OP16-J	OP16-LB	OP16-G	OP16-M	OP16-K	5	1	5,000
	2m	OP16-2J	OP16-2LB	OP16-2G	OP16-2M	OP16-2K	5	1	10,000