# Pan-Plug™ Cat5e モジュラープラグ

対応Category 5e | 5

MP588

MP528

## 製品特徴

- **コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減**
- **アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止**
- **単線と撚り線の共用タイプ**
  (適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)
- **Cat6A、Cat6、Cat5e共用の圧着工具**
  (弊社圧着工具(MPT5-8AS)をご使用ください)

成端方法は011ページを参照してください
プラグブーツの取り扱いはございません

## モジュラープラグ

| 部品番号 | 適用導線径 | 適用ケーブル外径 (mm) | 補助工具 |
|---|---|---|---|
| **MP588-C** | AWG24～26の単線および撚り線 | ⌀4.83～⌀6.35 | — |

## 細径ケーブル用モジュラープラグ

| 部品番号 | 適用導線径 | 適用ケーブル外径 (mm) | 補助工具 |
|---|---|---|---|
| **MP528-C** | AWG28の単線および撚り線 | ⌀3.51～⌀4.11 | SGPT |
| **MP530-C** | AWG30の撚り線 | ⌀3.10～⌀3.30 | |

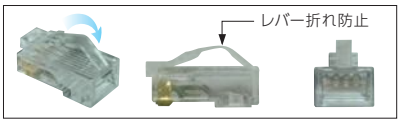


# Cat5e シールド付きモジュラープラグ

対応Category 5e | 5

MPS588

## 製品特徴

- **コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減**
- **アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止**
- **単線と撚り線の共用タイプ**
  (適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)

SPS6X88-CおよびSPS626-Cにはパッチコードロックを取り付けできません
プラグブーツの取り扱いはございません

## モジュラープラグ

| 部品番号 | 適用導線径 | 適用ケーブル外径 (mm) | 補助工具 |
|---|---|---|---|
| **SPS6X88-C** | AWG23～24の単線および撚り線 | ⌀6.40～⌀7.20 | CSPT |
| **SPS626-C** | AWG24～26の単線および撚り線 | | |
| **MPS588-C** | | ⌀5.33～⌀6.35 | — |

圧着工具「MPT5-8AS」の他、別途成端用補助工具をお買い求めください
使用するケーブルの仕様をご確認のうえ、適切なものを選択してください

# プラグ工具

MPT5-8AS

CSPT

SGPT

WPT-8

## 圧着工具・補助工具

| 部品番号 | 明細 |
|---|---|
| **MPT5-8AS** | モジュラープラグ圧着工具 |
| **CSPT** | モジュラープラグ成端補助工具 |
| **SGPT** | |
| **WPT-8** | 電線位置決め治具(MPシリーズ用) |