

# 10A35S

CATVブースター

35dB型

CATV下り  
(70~1000MHz)  
増幅

CATV上り  
(10~60MHz)  
増幅

Model	希望小売価格 ¥(税込)	税別価格 ¥
10A35S	105,600	96,000


屋内用 金属ケース F型端子 双方向CATV用  
CATV加入者宅内・ビル補償用  
F型コネクター (p.102、103) は別売

ケーブルテレビ用

ACコード  
約0.9m

RoHS  
対応

DIGITAL  
デジタル放送対応

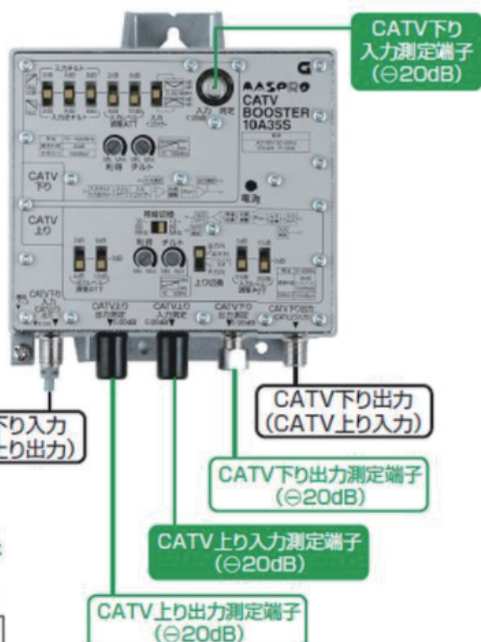

10A35S

取扱説明書は  
こちらから  
ご覧ください。



項目	10A35S	
	CATV下り	CATV上り
伝送周波数帯域	70~770MHz	70~1000MHz
伝送波数	FM+デジタル112波	FM+デジタル143波
標準利得(利得)	35dB (33~37dB) [ハイレベル伝送時 5dB (3~7dB)]	
標準入力レベル	75dB $\mu$ V	73dB $\mu$ V
定格出力レベル	110dB $\mu$ V ※1	108dB $\mu$ V ※2
入力 レベル 調整	ATT	最大16dB (2dBステップ)
	チルト	最大14dB (2dBステップ) ※3
	逆チルト	最大14dB (2dBステップ) ※4
	イコライザー	0、4dB切換 ※5
出力 レベル 調整	ATT	最大30dB (5dBステップ)
	利得	0~ $\ominus$ 10dB以上 (連続可変)
	チルト	0~ $\ominus$ 14dB以上 (連続可変) ※3
周波数特性	3dB以内	2dB以内
雑音指数	10dB以下	8dB以下
C/N	51dB以下	—
BER	1.0e <sup>-9</sup> 以下	1.0e <sup>-9</sup> 以下
利得安定度	$\pm$ 1.5dB以内	$\pm$ 1dB以内
VSWR	2以下	
耐雷性	JEC: $\pm$ 25kV (1.2/50 $\mu$ s)、IEC: $\pm$ 15kV (1.2/50 $\mu$ s)、 $\pm$ 1.5kA (8/20 $\mu$ s) のサージ電圧に耐えること	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	約7.5W/約15VA	
外観寸法	147 (H) × 130 (W) × 68 (D) mm	
質量(重量)	約1.2kg	

- ※1 PGLレベルでの規定 FM12ch デジタル112ch伝送 デジタル $\ominus$ 10dB運用  
 ※2 PGLレベルでの規定 FM12ch デジタル143ch伝送 デジタル $\ominus$ 10dB運用  
 ※3 1000MHzを基点とした70MHzでのチルト量です。 ※4 70MHzを基点とした1000MHzでのチルト量です。  
 ※5 450MHzを基点とした70と1000MHz、または、70と1000MHzを基点とした450MHzでのチルト量です。  
 ※6 60MHzを基点とした10MHzでのチルト量です。