

案内・特集  
昇降デスク  
デスク上ラック  
ワイヤネット  
ロッカー  
ワークブース  
パーティション  
CPUスタンド  
ケーブル収納  
デスク周辺アクセサリ  
ヘッドホンック  
スクリーン  
プロジェクト台  
プリンタスタンド  
タブレット等保管庫  
セキュリティラック  
サーバーラック  
マウントボックス  
機器収納ボックス  
パソコンラック  
ナースカート  
防塵ラック  
物流・工場・産業  
ディスプレイスタンド  
モニターアーム  
タブレットスタンド  
VESA取付グッズ  
チェア  
キーボードカバー  
ソフトウェア  
エアダスター  
クリーナー  
ケーブルアクセサリ  
マウスパッド  
リストレスト  
セキュリティ  
シュレッター  
耐震グッズ  
保護フィルム  
フィルター  
バッグ  
インナーケース  
タブレット他  
ケース  
タッチペン  
ストラップ  
PCタブレット  
スタンド  
車載アクセサリ  
カーチャージャー  
メディアケース  
用紙・インク  
トラックボール  
マウス  
レーザーポインター  
キーボード  
テンキー  
ドッキングステーション  
USBリンクケーブル  
USBハブ  
カードリーダー  
バーコードリーダー  
USBメモリ  
メディアプレーヤー  
モバイルディスプレイ  
プロジェクター  
トレイルカメラ  
外観監視カメラ  
測定機器  
LEDライト  
扇風機・クーラー  
スピーカー  
ヘッドセット  
ワイヤレスマイク  
WEBカメラ  
スキャナー  
スピーカー・拡声器  
KVM  
映像エクステンダー  
分配器・切替器  
光ケーブルコネクタ  
LANケーブル  
LANケーブル  
LANハブ  
USB Type-C  
USB延長  
DisplayPort  
DVI-VGA  
HDMI  
変換アダプタ  
AV  
RS-232C  
その他  
PCパーツ  
USB充電器  
バッテリー  
電源タップ  
電源延長コード  
電源変換アダプタ  
特注・索引

LAN-GIGAT803BK  
ギガビット対応 タップ型スイッチングハブ  
(8ポート・マグネット付き)  
¥16,000 (税抜価格)

スチール面に固定できるマグネット搭載、電源コードが一体化した  
タップ型のギガビット対応スイッチングハブ。


- 電源コードが本体と一体化されたタップ型のため電源抜きの心配がなく安心して設置が可能です。
  - 展示会場やLAN環境の構築・撤去を繰り返す場面においても電源コードの紛失がなくスムーズに設置・撤去が行えます。
  - 1000BASE-T(ギガビット通信)に対応した8ポートスイッチングハブです。
  - プラスチックケース採用のスリム&コンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
  - ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせてくれます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
- ※P.535の共通注意事項参照。



|             |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 規格          | IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) |
| アクセス方式      | CSMA/CD・Store & Forward                                                                                        |
| ポート構成       | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45), AUTO-MDIX ×8ポート                                                         |
| バッファメモリ     | 192kbytes(各ポートに動的割当て)                                                                                          |
| MACアドレステーブル | 4K                                                                                                             |
| スイッチファブリック  | 16Gbps                                                                                                         |
| 最大バケット転送能力  | 11.84Mpps                                                                                                      |
| 通信モード       | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス                                                                                           |
| サイズ・重量      | W197×D64×H30mm・約274g                                                                                           |
| 消費電力(MAX)   | 約3W                                                                                                            |
| 付属品         | 壁掛けセット×1、取扱説明書                                                                                                 |
| JAN         | 4 969887 757420                                                                                                |

LAN-GIGAP001BKシリーズ  
ギガビット対応 スwitchングハブ(マグネット付き)  
マグネット付きでスチールデスクなどに固定できる  
1000BASE-T対応のSwitchングハブ。

- ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせてくれます。
  - ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
  - ファンレス設計なので動作音が静かです。
  - ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
  - 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
- ※P.535の共通注意事項参照。

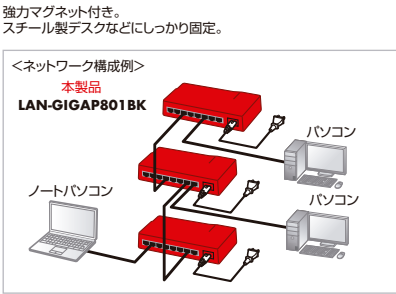


|              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番           | LAN-GIGAP001BK                                                                                                                        | LAN-GIGAP001BK                                                                                                                        | LAN-GIGAP001BK                                                                                                                        |
| 税抜価格         | ¥5,200                                                                                                                                | ¥6,400                                                                                                                                | ¥8,200                                                                                                                                |
| 規格           | IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) | IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) | IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) |
| アクセス方式       | CSMA/CD・Store & Forward                                                                                                               | CSMA/CD・Store & Forward                                                                                                               | CSMA/CD・Store & Forward                                                                                                               |
| ポート構成        | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×3ポート                                                                                  | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×5ポート                                                                                  | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×8ポート                                                                                  |
| バッファメモリ      | 128kbytes(各ポートに動的割当て)                                                                                                                 | 128kbytes(各ポートに動的割当て)                                                                                                                 | 192kbytes(各ポートに動的割当て)                                                                                                                 |
| MACアドレステーブル  | 2048                                                                                                                                  | 2048                                                                                                                                  | 4096                                                                                                                                  |
| スイッチファブリック   | 6Gbps                                                                                                                                 | 10.0Gbps                                                                                                                              | 16.0Gbps                                                                                                                              |
| 最大バケット転送能力   | 4.3Mpps                                                                                                                               | 7.44Mpps                                                                                                                              | 11.9Mpps                                                                                                                              |
| 通信モード        | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス                                                                                                                  | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス                                                                                                                  | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス                                                                                                                  |
| 壁掛け用ホルダーサイズ  | —                                                                                                                                     | —                                                                                                                                     | —                                                                                                                                     |
| ACアダプターケーブル長 | —                                                                                                                                     | —                                                                                                                                     | —                                                                                                                                     |
| サイズ・重量       | 約W75×D56×H21.5mm・約60g                                                                                                                 | 約W99.1×D66×H25.5mm・約105g                                                                                                              | 約W137.9×D66×H25.5mm・約138g                                                                                                             |
| 消費電力(MAX)    | 1.45W                                                                                                                                 | 1.93W                                                                                                                                 | 3.15W                                                                                                                                 |
| 付属品          | ACアダプター×1、取扱説明書                                                                                                                       | ACアダプター(約1.5m)×1、壁掛けセット×1、取扱説明書                                                                                                       | ACアダプター(約1.5m)×1、壁掛けセット×1、取扱説明書                                                                                                       |
| JAN          | 4 969887 754689                                                                                                                       | 4 969887 753095                                                                                                                       | 4 969887 753101                                                                                                                       |

10/100対応

LAN-SWHP501BK (5ポート) ¥3,500 (税抜価格)  
LAN-SWHP801BK (8ポート) ¥4,200 (税抜価格)  
スイッチングハブ  
マグネット付きでスチールデスク等に固定できる  
10/100BASE-T対応のSwitchングハブ。

- プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
- ファンレス設計なので動作音が静かです。
- ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
- 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
- リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載、全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大(63%/5ポート、59%/8ポート)の省電力が可能です。

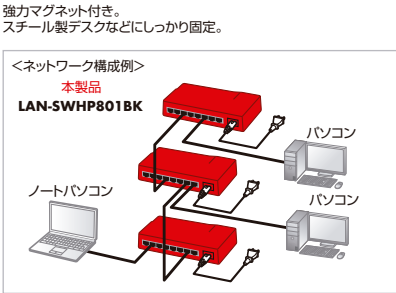

|              |                                                                                                              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番           | LAN-SWHP501BK                                                                                                | LAN-SWHP801BK                                                                                                |
| 規格           | IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) | IEEE802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) |
| アクセス方式       | CSMA/CD・Store & Forward                                                                                      | CSMA/CD・Store & Forward                                                                                      |
| ポート構成        | 100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×5ポート                                                                    | 100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)・AUTO-MDIX×8ポート                                                                    |
| バッファメモリ      | 56kbytes(各ポートに動的割当て)                                                                                         | 56kbytes(各ポートに動的割当て)                                                                                         |
| MACアドレステーブル  | 1024                                                                                                         | 1024                                                                                                         |
| スイッチファブリック   | 1.0Gbps                                                                                                      | 1.2Mpps                                                                                                      |
| 最大バケット転送能力   | 0.7Mpps                                                                                                      | 1.2Mpps                                                                                                      |
| 壁掛け用ホルダーサイズ  | —                                                                                                            | —                                                                                                            |
| ACアダプターケーブル長 | —                                                                                                            | —                                                                                                            |
| サイズ・重量       | 約W99.1×D66×H25.5mm・約98g                                                                                      | 約W137.9×D66×H25.5mm・約128g                                                                                    |
| 消費電力(MAX)    | 0.83W                                                                                                        | 1.44W                                                                                                        |
| 付属品          | ACアダプター×1、取扱説明書                                                                                              | ACアダプター(約1.5m)×1、壁掛けセット×1、取扱説明書                                                                              |
| JAN          | 4 969887 753071                                                                                              | 4 969887 753088                                                                                              |

※P.535の共通注意事項参照。

LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続できる。



USB-LAN変換アダプタはP.400