


LAN用Cat6A対応 埋込モジュラジャック 8極8心用

8極8心用	JEC-BN-LW6A PW	LAN文字入り	JEC-BN-LW6AL PW
カテゴリ6A対応 ¥3,700		カテゴリ6A対応 ¥3,700	


●本製品のコンポーネント性能(以下の①②)規格による分類名称(周波数帯域500MHzまで)

規格	システム性能	コンポーネント性能
ISO 11801	クラスEA	カテゴリ6A … ①
ANSI/TIA-568.2-D	カテゴリ6A	カテゴリ6A … ②

ワイヤキャップへの心線色配列(ラベルのカラーコード参照)

端子番号	T568 B	T568 A	ジャック側から見た図	T568 B	T568 A	端子番号
2	橙	緑		緑	橙	6
1	白/橙	白/緑		白/緑	白/橙	3
4	青				茶	8
5	白/青				白/茶	7

ジャック前面ピン配列(数字は端子番号)









●適用電線
カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)
AWG22~26単線または撚り線, 絶縁体外径: 最大φ1.52mm, 外被径: φ5.08mm~φ8.38mm


以下の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避ください。
・異なるメーカー品の近接使用
・下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用

配列結線は、ケーブルの両端でT568AまたはT568Bのいずれかに統一してください。

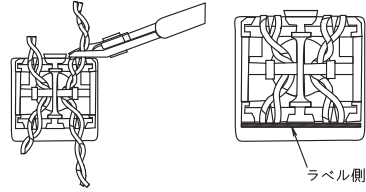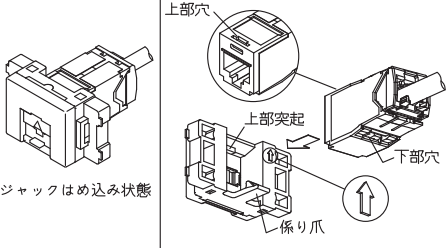- カテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。
- 配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、**施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。**



- カテゴリ6A対応ケーブルの外皮を予め先端から38mm剥離し、4対のペア線を十字に開きます。ケーブル中心の介在を根元から切断し、青色ペアと茶色ペアのみ、先端から12mmカットします。

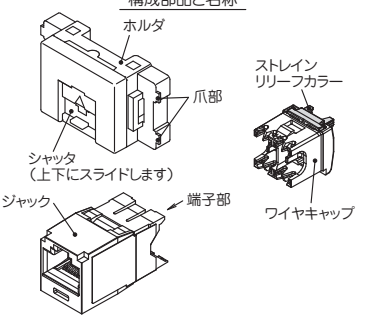- 結線パターンに応じてペアごとに心線を分け、ラベル表示に従いワイヤキャップに通します。ケーブルをワイヤキャップの一番奥まで挿入し、成端工具を使用してストレインリリーフカラーを押し込み、ケーブルの外皮をしっかりと固定します。

- 心線色配列を参照し、ワイヤキャップのスロットに心線をしっかりセットし、余剰部分をワイヤキャップの端に沿って切り取ります。

- ジャックにワイヤキャップをセットします。(ワイヤキャップの向きに注意)

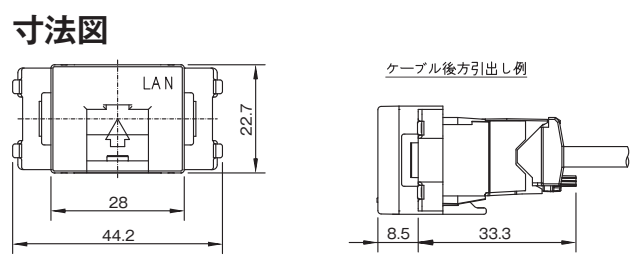- 成端工具を使用してワイヤキャップをジャックに押し込む。(ジャック本体の位置及び工具の向きに注意)

- ホルダとジャックの向きを合わせ(ホルダに関しては裏面↑の方向が上面)、ホルダの上部突起と係り爪がジャック上・下部の穴にかかるように上下の順番ではめ込み固定します。


構成部品と名称




適用工具: E G J T-1 (別売品)

¥1,200

3 工専用配線器具


埋込モジュラジャック6極2心



○₂ RJ-14

品番	色	標準価格
JEC-BN-WUJ2	PW	¥320
	SG	¥410
	SB	¥410

埋込モジュラジャック6極4心



○₄ RJ-14

品番	色	標準価格
JEC-BN-WUJ4	PW	¥460
	SG	¥600
	SB	¥600


埋込モジュラジャック8極8心



○_L 8P8C Cat5e
"LAN"印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW5EL	PW	¥1,340
	SG	¥1,760
	SB	¥1,760

埋込モジュラジャック8極8心



○_L 8P8C Cat6

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6	PW	¥2,750
	SG	¥3,600
	SB	¥3,600


埋込モジュラジャック8極8心



○_L 8P8C Cat6
"LAN"印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6L	PW	¥2,750
	SG	¥3,600
	SB	¥3,600


埋込モジュラジャック8極8心



○_L 8P8C Cat6A

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6A	PW	¥3,700
	SG	¥4,200
	SB	¥4,200

埋込モジュラジャック8極8心



○_L 8P8C Cat6A
"LAN"印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6AL	PW	¥3,700
	SG	¥4,200
	SB	¥4,200

埋込小型高シールドテレビ端子



○_{CS} 電源挿入形 3224MHz
4K・8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
CSW-K7S	PW	¥1,480
	SG	¥1,930
	SB	¥1,930


埋込高シールド2端子テレビ端子



○_{2CS} 電源挿入形 3224MHz
4K・8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
CSF-K77WPA	PW	¥6,200
	SG	¥8,080
	SB	¥8,080

取付枠




品番	標準価格
BS-C	¥65

ご注意


情報コンセントの施工にあたり、コンセント等の電源ケーブルと、これに連接取付されるテレビ端子等の弱電流電線とは相互隔離し接触を防止する必要があります。

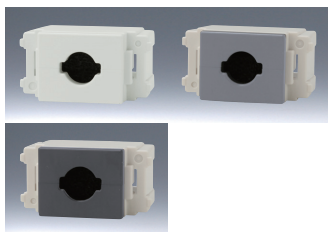マルチケーブルホルダー



品番	色	標準価格
JEC-BN-MC	PW	¥580
	SG	¥660
	SB	¥660

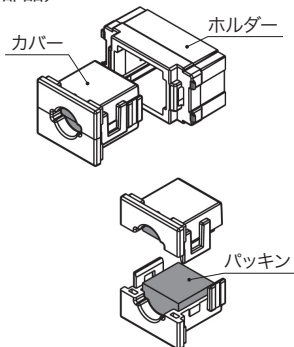(構成部品)



カバーは上下に分かれます。

(用途)

両端にプラグコネクタを具えた一般的な AV/ 通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する

(ケーブル最大寸法)

- ・丸形ケーブル：φ 10mm
- ・平形ケーブル 幅 13mm
厚み：3mm

NK SERIEは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品 納期区分 特 特別注文にて生産を承ります。

カセット タイプ

注 製品に関する注意事項です。 attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。