


スラブバンド®

養生プラグ




キャップ

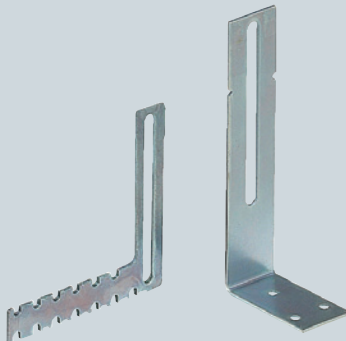

鉄筋用スタンド

型枠用スタンド




※ケーブル工事に请使用ください。

●スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、引き込み、小さい曲がりが必要とする場合等に使用します。

ご注意 曲がり小さいので、通線には必ず通線ワイヤーをご使用ください。


適合スラブ厚(90~160mm)

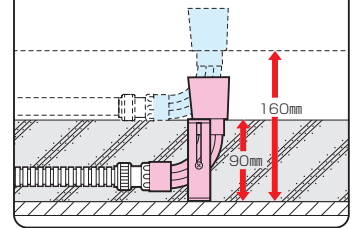

〈スラブ立ち上げの場合〉

- ①型枠用スタンドは幕板に釘打ち固定し鉄筋用スタンドは配筋に結束固定してください。
- ②スラブバンド(本体)に養生プラグを取り付け、スタンドに固定してください。
(養生プラグの下ツラをスラブ厚に合せてください。)
- ③コネクタを取り付け、CD管・PF管を配管してください。
(コネクタのキャップは取ってください。)


型枠用スタンドで固定




養生プラグにはテープを貼り、トロ防止をしてください。

スラブ厚が120mm未満の場合は釘打ち後、切り欠きより折り曲げて使用してください。

鉄筋用スタンドで固定




コンクリート打設後



- ①養生プラグをベンチ等でつかみ、取り外してください。
- ②コネクタを取り付け、PF管を配管してください。
(コネクタのキャップは取ってください。)

〈引き込みの場合〉

- ①型枠用スタンドを幕板に釘打ち固定してください。
- ②スラブバンド(本体)にキャップをはめ込み、型枠用スタンドに固定してください。(幕板にピッタリ合せてください。)
- ③コネクタを取り付け、CD管・PF管を配管してください。
(コネクタのキャップは取ってください。)



スラブ厚が120mm未満の場合は釘打ち後、切り欠きより折り曲げて使用してください。

コンクリート打設後

キャップを取り外し、コネクタを取り付け、PF管を配管してください。
(コネクタのキャップは取ってください。)



品 名	品 番	規格・適用	入数	希望小売価格(税抜)
スラブバンド セット	CDSV-22S	セット 内容 (・スラブバンド(本体) ・養生プラグ ・キャップ ・型枠用スタンド)	10	400
スラブバンド (本体)	CDSV-22	CD管・PF管コネクタ 適合サイズ (16・22 呼び22用(G3/4))	10	240
型 枠 用 スタンド	CDSV-S1	幕板固定用スタンド	10	170
鉄 筋 用 スタンド	CDSV-S2	鉄筋固定用スタンド	10	160