

交換の推奨時期 10年 点検について 自主点検:1年に1回 専門家による点検:3年に1回

適合オプションの詳細は ▶ 869頁

水銀灯1000形相当以上



■共通項目

仕様 ●LED内蔵・電源ユニット内蔵 ●本体:アルミ ●パネル:ポリカーボネート(透明) ●アーム:亜鉛鋼板 ●直付型
●片側30°までの傾斜天井に取付可能 ●落下防止ワイヤー付 ●光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考

注)適合調光器をご使用ください。
注)器具の取付周囲温度が-20~40°Cでご使用ください。オプションの有無により一時的に使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。
注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。予めご了承ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

□…昼白色(5000K)


明るさ相当	配光	色温度 演色性	品番	希望小売価格 (税抜)	調光	電圧	全光束	消費電力	消費効率	質量	公共施設型番
-------	----	------------	----	----------------	----	----	-----	------	------	----	--------



備考

注)一時的に55°Cまで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されると、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご注意ください。
55°C以上では使用できませんのでご了承ください。

■寸法図




水銀灯 700形×2相当 (5000形)	中角	□ [Ra70]	NYM20216LR2	◎ 460,000円	約5~100%連続	200~242V 対応	50400 lm	275.2W	183.1 lm/W	4.4kg	-
	広角		NYM20226LR2								
マルチハロゲン灯 1000形相当 (4000形)	中角	□ [Ra70]	NYM20215LR2	◎ 384,100円	約5~100%連続	200~242V 対応	42300 lm	230.2W	183.7 lm/W	4.4kg	LSR2M-400
	広角		NYM20225LR2								LSR2AM-340
											LSR2W-400

備考

注)一時的に55°Cまで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されると、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご注意ください。
55°C以上では使用できませんのでご了承ください。

■寸法図



水銀灯 1000形相当 (3000形)	中角	□ [Ra70]	NYM20214LR2	◎ 258,800円	約5~100%連続	200~242V 対応	32000 lm	175.1W	182.7 lm/W	3.7kg	-
	広角		NYM20224LR2								

水銀灯700形相当以下



■共通項目

仕様 ●LED内蔵・電源ユニット内蔵 ●本体:アルミ ●パネル:ポリカーボネート(透明) ●アーム:亜鉛鋼板 ●直付型
●片側30°までの傾斜天井に取付可能 ●落下防止ワイヤー付 ●光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考

注)適合調光器をご使用ください。
注)器具の取付周囲温度が-20~40°Cでご使用ください。オプションの有無により一時的に使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。
注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。予めご了承ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

□…昼白色(5000K)

明るさ相当	配光	色温度 演色性	品番	希望小売価格 (税抜)	調光	電圧	全光束	消費電力	消費効率	質量	公共施設型番
-------	----	------------	----	----------------	----	----	-----	------	------	----	--------



備考

注)一時的に60°Cまで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されると、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご注意ください。
60°C以上では使用できませんのでご了承ください。

■寸法図



水銀灯 700形相当 (2500形)	中角	□ [Ra70]	NYM20213LR2	○ 218,500円	約5~100%連続	200~242V 対応	25000 lm	135W	185.1 lm/W	2.5kg	-
	広角		NYM20223LR2								

備考

注)一時的に60°Cまで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されると、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご注意ください。
60°C以上では使用できませんのでご了承ください。
100Vで使用時は50°C以上では使用できません。

■寸法図




マルチハロゲン灯 400形相当 (2000形)	中角	□ [Ra70]	NYM20212LR9	○ 196,700円	約5~100%連続	100~242V 対応	21300 lm	112W	190.1 lm/W	2.5kg	LSR2M-200
	広角		NYM20222LR9								LSR2AM-170
											LSR2W-200

備考

注)一時的に60°Cまで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されると、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご注意ください。
60°C以上では使用できませんのでご了承ください。
100Vで使用時は50°C以上では使用できません。

■寸法図




水銀灯 400形相当 (1500形)	中角	□ [Ra70]	NYM20211LR9	○ 151,800円	約5~100%連続	100~242V 対応	16000 lm	83.6W	191.3 lm/W	2.1kg	-
	広角		NYM20221LR9								

■適合調光器(LR)



※1 ※2
ライマネー・FX ▶ 1135頁 信号線式 ▶ 1132頁
●WILIA/PWM信号変換インターフェース(LR) ▶ 12頁
●PiPi/PWM信号変換インターフェース(LR) ▶ 32頁
※1 調光器による消灯後も照明器具が薄暗く発光する場合があります。演出用に消灯する際はご注意ください。
※2 別途信号変換インターフェースNQL10161が必要となります。

■基本システム

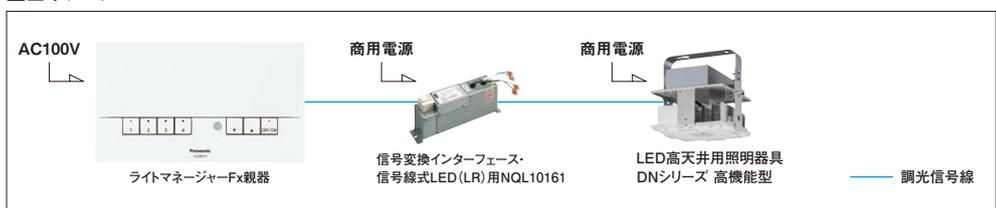

在庫区分:◎…常備在庫品 ○…工場在庫品 ◎…受注品/★…ランプ付希望小売価格でランプ同梱包 ◎…ランプ付希望小売価格でランプ別梱包

希望小売価格には消費税は含まれておりません。希望小売価格表示のない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

高天井用照明

高天井用照明
街路灯

ポータル

道路交通照明
防犯灯

建物周辺部照明
ライトアップ

演出照明
ライトアップ

投光器
(周辺部照明)