

# DELDATEC

店舗・住宅、駐車場・倉庫のセキュリティ対策に

## LEDセンサーライト ラインアップ

毎日の生活と安心を  
あかりでサポート



NEW  
1灯型  
**1500lm**  
DSL15C1



NEW  
2灯型  
**2000lm**  
DSL20C2



1灯型 450lm  
DSL10B1



2灯型 900lm  
DSL10B2



2灯型 2000lm  
DSL200A2

## 360°検知センサー、明るい高光束で 幅広い場所をライトアップ！



1灯型▶  
(1500lm)

### LEDセンサーライト(1灯型)

DSL15C1

¥8,000(税抜)



2灯型▶  
(2000lm)

### LEDセンサーライト(2灯型)

DSL20C2

¥11,200(税抜)



### ■付属品

マスト取付用  
ブラケット




品名	LEDセンサーライト (1灯型)	LEDセンサーライト (2灯型)
型番	DSL15C1	DSL20C2
希望小売価格	¥8,000(税抜)	¥11,200(税抜)
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力(W)	15.5	21
全光束(lm)	750~1500(連続可変)	1000~2000(連続可変)
色温度(K)	5000	
照射調節角度	左方向・右方向50° 上方向60°/下方向48°	左方向・右方向70° (ライト分割角度60°) 上方向87°/下方向44°
検知方式	パッシブインフラレッド(PIR)方式	
検知エリア	水平約360°・距離約10mまで(高さ2.5mに設置時、最大時目安)	
点灯開始照度	5lx~200lx(連続可変)	
点灯時間	約10秒~約10分間(連続可変)	
状態表示灯(赤色LED)	ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、 待機時:点灯、待機時:点滅(0.5秒間隔)	
点灯モード	常夜灯モード:Hi/Lo(切替) フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切替	
取付高さ(m)	1.8~2.5	
使用温度範囲(°C)	-10~+40(結露なきこと)	
防塵/耐水性能【保護等級】	IP44(防沫型)	
電源コード長(m)	約3(防雨型プラグ付)	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	159×170×156	150×211×165
質量(電源コード含む)(g)	900	1,000
付属品	壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、 ブラケット固定用ネジ×2、マスト取付用L字金具×1、 マスト取付用クランプ×1、マスト取付用ブラケット×1	

### 最大約10mまで


### 360度のあらゆる角度から検知！

本体で検知距離の調整が可能です。真横からや後ろ、真下などを検知エリアを横切ることで検知できます。

上から見た図

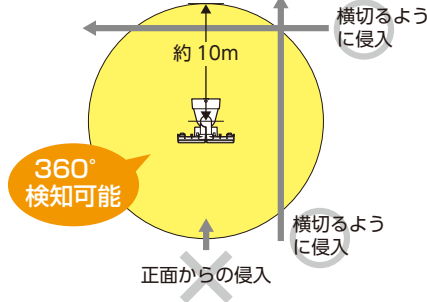

横から見た図

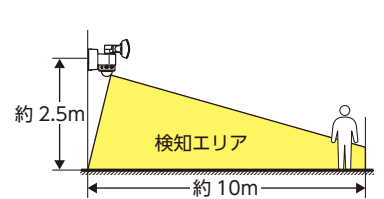

### 設置場所によって ライトの角度を変更


広範囲を明るく、遠くまで照らすことができます。

#### DSL15C1 (1灯型)



左右に50° 上方向60° 下方向48°  
に回転します。

#### DSL20C2 (2灯型)



左右に70° 上方向87° 下方向44°  
に回転します。  
また、2灯が60° に分割できます。

### センサーライトは 明るさの変更が可能

使用シーンに合わせて、明るさ(全光束)が変更できます。

DSL15C1  
(1灯型)

750 ~  
1500lm

DSL20C2  
(2灯型)

1000 ~  
2000lm

### 明るさが切り替えできる 常夜灯モード

周囲の明るさを照度センサーで感知して、暗くなったら灯をつけます。明るさはHi、Loの2通りに切替可能。

Hi : 500lm

Lo : 250lm

### フラッシングモードで 警告・セキュリティ対策

センサー探知で約5秒ライトが点滅する「フラッシングモード」を搭載。セキュリティ対策に、警告灯としてもお使いいただけます。点滅後は設定時間で点灯します。



### 幅広い点灯時間の設定

用途に合わせて、10秒~約10分まで幅広い範囲での点灯時間に設定できます。「フラッシングモード」と組み合わせた設定も可能です。