

案内・特集  
昇降デスク  
デスク机上ラック  
ワゴンキャビネット  
ロッカー  
ワークブース  
パーティション  
CPUスタンド  
ケーブル収納  
デスク周辺アクセサリ  
ヘッドホンフック  
スクリーン  
プロジェクトター  
プリンター  
タブレット等保管庫  
セキュリティラック  
サーバーラック  
マウントボックス  
機器収納ボックス  
パソコンラック  
ナースカート  
防塵ラック  
物流・工場・産業  
ディスプレイスタンド  
モニターアーム  
タブレットアーム  
VESA取付グッズ  
チェア  
キーボードカバー  
ソファカバー  
エアダスター  
クリーナー  
ケーブルアクセサリ  
マウスパッド  
リストレスト  
セキュリティ  
シールド  
耐震グッズ  
保護フィルム  
バッグ  
インナーケース  
タブレットケース  
タッチペン  
ストラップ  
PCタブレット  
車載アクセサリ  
カーチャージャー  
メディアケース  
用紙・インク  
トラックボール  
マウス  
レーザーポインター  
キーボード  
テンキー  
ドッキングステーション  
USBリンクケーブル  
USBハブ  
カードリーダー  
バーコードリーダー  
USBメモリ  
メディアプレーヤー  
モバイルディスプレイ  
プロジェクター  
テレビカメラ  
防犯カメラ  
測定機器  
LEDライト  
扇風機  
ヘッドセット  
マイク  
ウェブカメラ  
スキャナー  
スピーカー  
拡声器  
KVM  
映像エクステンダー  
分配器  
切替器  
光ケーブル  
LANケーブル  
LANケーブル  
LANハブ  
USB Type-C  
USB延長  
DisplayPort  
DVI-VGA  
HDMI  
変換アダプター  
AV  
RS-232C  
その他  
PCパーツ  
USB充電器  
バッテリー  
電源タップ  
電源延長コード  
電源変換アダプター  
特注・索引

PoEとは?

ハブ・エクステンダーケーブル

5604

検索

サンワWEBで検索

監視カメラ  
関連製品

5014

検索

サンワWEBで検索

PoE対応 ギガビット対応スイッチ

LAN-GIGAPOE52 (5ポート)  
LAN-GIGAPOE82 (8ポート)  
ギガビット対応PoEスイッチングハブ


簡易紙箱  
パッケージ  
RoHS  
6-10  
10/100/1000  
スイッチ  
AC  
アダプタ  
壁掛け  
対応  
静音  
ファンレス  
放熱  
メタル  
PoE



LAN-GIGAPOE52  
5ポート  
4 969887 757871



LAN-GIGAPOE82  
8ポート  
4 969887 757888

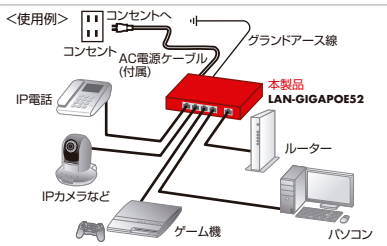

IEEE802.3at(PoE+)に対応した  
コンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。

- 金属筐体なので放熱性に優れています。
- ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
- ストレーツケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
- リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。

品番	LAN-GIGAPOE52	LAN-GIGAPOE82
税抜価格	¥19,800	¥32,800
規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at
スイッチング方式	Store&Forward	
ポート構成	1~4ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T, PoE/PoE+ 5ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(アップリンク専用)	1~8ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T, PoE/PoE+
PoE対応ポート出力	af規格:15.4W/1ポート(最大), at規格:30W/1ポート(最大) 全ポート合計60Wまで	af規格:15.4W/1ポート(最大), at規格:30W/1ポート(最大) 全ポート合計130Wまで
バッファメモリ	128kbyte	192kbyte
MACアドレステーブル	2K	8K
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	
サイズ・重量	W130xD86xH29mm約350g	W240xD104xH29mm約680g
消費電力(MAX)	65W	135W
付属品	専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1, 電源ケーブル(約1.5m)×1, グラウンドアース線(約1m)×1, 取扱説明書	専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1, 電源ケーブル(約1.5m)×1, グラウンドアース線(約1m)×1, 壁面取付け金具セット(金具×2, 取付けネジ×5個), 取扱説明書

LAN-GIGAPOE51 (5ポート)  
LAN-GIGAPOE81 (8ポート)  
長距離伝送・ギガビット対応  
PoEスイッチングハブ


簡易紙箱  
パッケージ  
RoHS  
6-10  
19  
インチ  
10/100/1000  
スイッチ  
電源  
内蔵  
静音  
ファンレス  
放熱  
メタル  
PoE



LAN-GIGAPOE51  
5ポート  
4 969887 754238



LAN-GIGAPOE81  
8ポート  
4 969887 754245

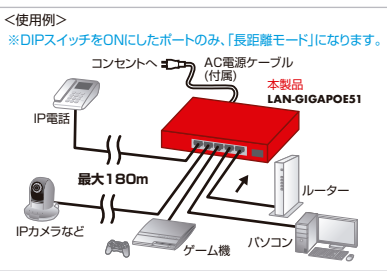

最長180mまでPoE給電できる長距離伝送モードを搭載。

- IEEE 802.3at PoE+に対応しており、全ポート合計70W(130W)まで、1ポート最大30Wの給電が可能です。PoEアラート機能により、60W(120W)を超えるとアラートライトが点灯します。
- DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。通信速度は10Mbpsに限定されますが、最長180m先のPoEデバイスに給電・通信可能で、IP電話機やIPカメラなど低消費電力のPoEデバイスで使用できます。
- 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。


品番	LAN-GIGAPOE51	LAN-GIGAPOE81
税抜価格	¥23,000	¥35,000
規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3af/at (PoE/PoE+), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3af/at (PoE/PoE+), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
アクセス方式	CSMA/CD	
スイッチング方式	Store&Forward	
ポート構成	1~4ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(AUTO-MDIX), PoE/PoE+ 5ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(アップリンク専用)	1~8ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T AUTO-MDIX PoE/PoE+
PoE対応ポート出力	at規格:30W/1ポート(最大), af規格:15.4W/1ポート(最大) 全ポート合計70Wまで	at規格:30W/1ポート(最大), af規格:15.4W/1ポート(最大) 全ポート合計130Wまで
バッファメモリ	128kbytes	192kbytes
MACアドレステーブル	2K	4K
スイッチング能力	10Gbps	16Gbps
最大パケット転送能力	7.5Mpps	12.0Mpps
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	
サイズ・重量	W215xD133xH42mm(本体のみ)約844g	W265xD183xH44mm(本体のみ)約1650g
消費電力(MAX)	80W	150W
付属品	専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1, 19インチラック取付け金具セット×1, ゴム足×4, 取扱説明書	

LAN-GIH5PSEP  
ギガビットスイッチングハブ  
(5ポート、PoE受電給電両対応)  
¥48,000 (税抜価格)

簡易紙箱  
パッケージ  
RoHS  
6-10  
10/100/1000  
スイッチ  
電源  
内蔵  
ループ  
検知  
静音  
ファンレス  
放熱  
メタル  
PoE



LAN-GIH5PSEP  
5ポート  
4 969887 752890

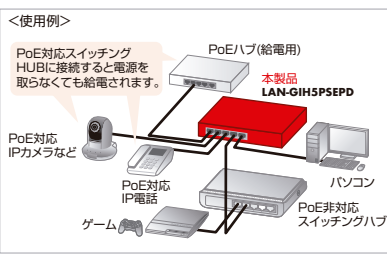

PoEで受電、給電両対応の小型ギガビット対応PoEハブ。

- 5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。
- PoE受電専用です。ACアダプタは付属していません。
- 5ポートがPoE受電ポートとなり、1~4番ポートから各機器へ給電が可能なPSE、PD両対応ハブです。
- 本体がPoE受電により動作するので、電源ケーブルが必要ありません。
- 受電させるには、別途PoE出力対応のハブやインジケータとの接続が必要です。
- ループ検知機能搭載で、ループを検知するとLEDで知らせます。

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T), IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE 802.3af/at(Power over Ethernet/Power over Ethernet Plus), IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
アクセス方式	CSMA/CD
スイッチング方式	Store&Forward
ポート構成	1~4番ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE給電対応 5番ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE受電対応
PoE対応ポート出力	IEEE802.3afでの受電時:合計約10Wまで(全ポート合計) IEEE802.3atでの受電時:合計約25Wまで(全ポート合計)
バッファメモリ	128kbytes
MACアドレステーブル	2K
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
サイズ・重量	W130xD97xH24mm約330g
消費電力(MAX)	約5W
付属品	ゴム足×4, 取扱説明書

PoE対応LANハブ注意事項

※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ5e-6ストレートケーブル、24AWG以上の太さのものを選んでください。推奨ケーブル:弊社製・KB-T6POEシリーズ(22AWG)・KB-T6TSシリーズ(23AWG)・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)

※受電側機器(PD)に使用する前に、必要な電力を確認してください。