


ビームラックル(H形鋼・C形鋼組合せ用)

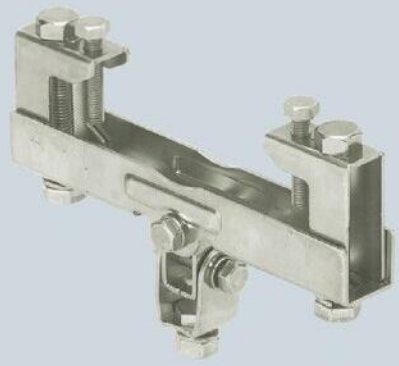


●レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
●角度調整ができます。

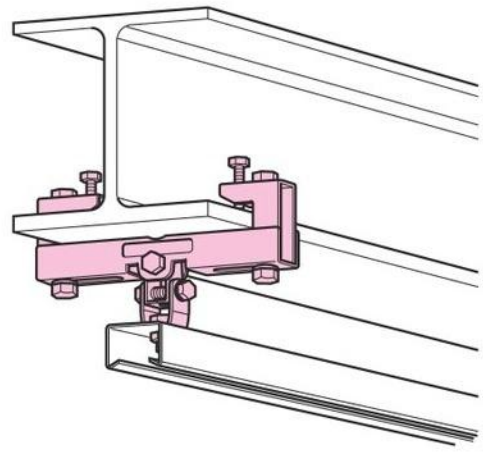


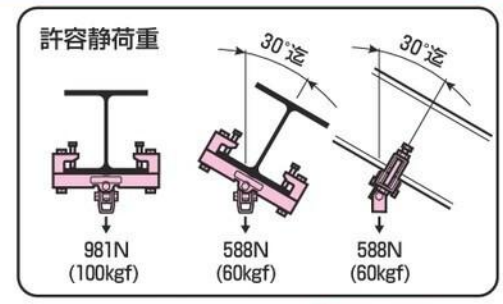

※推奨ボルト締付けトルク 1497頁

取付手順
①のボルトを固定し、鋼材に取り付けてから②、③、④のボルトを順に固定してください。



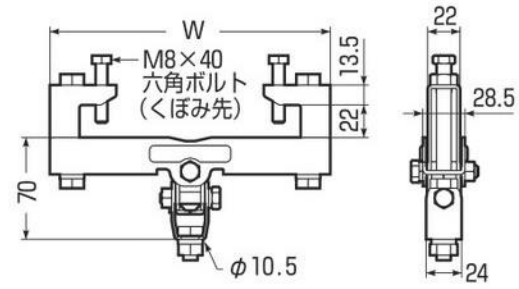


(適合寸法)



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応


品　番	適合鋼材幅(B)	W	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SGB-10A	60～105㎜	140	20	1	1,710
SGB-15A	90～155㎜	190	15	1	1,920
SGB-20A	140～205㎜	240	10	1	2,190


ビームラックル(H形鋼・C形鋼組合せ用)

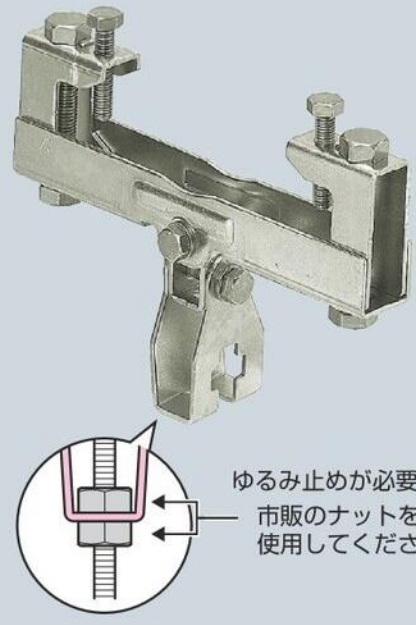

ゆるみ止めが必要です。
市販のナットを2つ使用してください。


●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
●角度調整ができます。

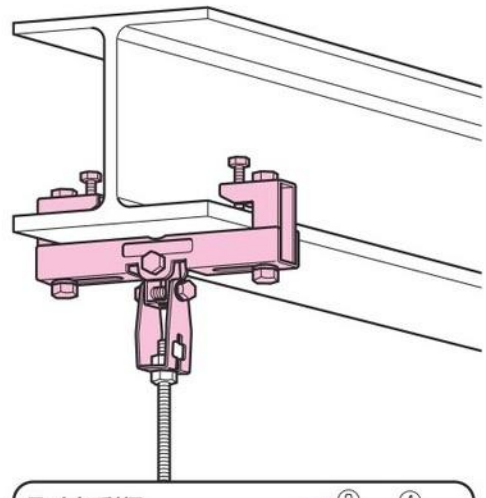


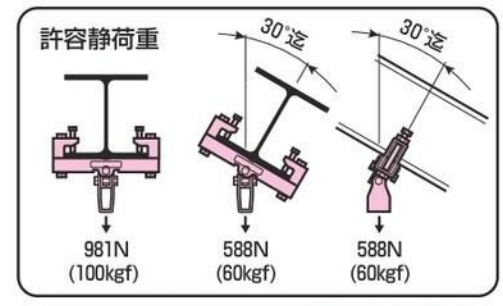

※推奨ボルト締付けトルク 1497頁

取付手順
①のボルトを固定し、鋼材に取り付けてから②、③、④のボルトを順に固定してください。



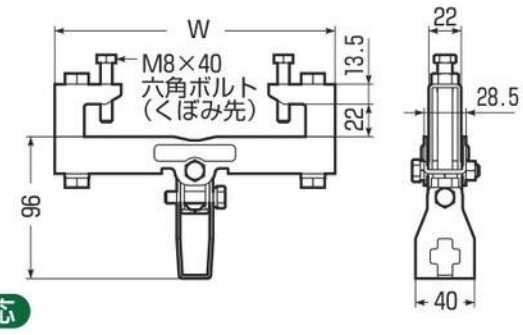

(適合寸法)



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

適合ボルト	品　番	適合鋼材幅(B)	W	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGB-10-3	60～105㎜	140	30	1	1,710
	SGB-15-3	90～155㎜	190	20	1	1,920
	SGB-20-3	140～205㎜	240	20	1	2,190
W1/2	SGB-10-4	60～105㎜	140	30	1	1,780
	SGB-15-4	90～155㎜	190	20	1	2,030
	SGB-20-4	140～205㎜	240	20	1	2,260