


Cat.5e Solutions

- 「NSEDT」シリーズはCat.5e規格に対して大幅なマージンを持ったギガビット伝送用のケーブルです。
- 外被には非鉛PVC、環境配慮形は耐燃性ポリオレフィン(FRPE)を使用しています。

U/UTP 4P 防鼠ケーブル

PoE/PoE+/4P PoE 対応

■構造図

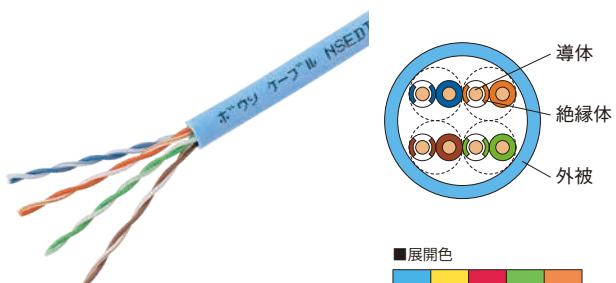

■展開色

水 (SB)	黄 (YW)	赤 (RD)	若草 (GG)	橙 (OR)
--------	--------	--------	---------	--------

型式	導体サイズ	展開色	外径(mm)	概算質量(kg/km)	標準条長	荷姿	備考
0.5-4P NSEDT-RP (□□)	AWG24	5色(上記表)	5.8	35	300m	フリーコイル	

※(□□)には外被色が入ります。

- オフィス、店舗、工場、飲食店で、ネズミの咬害から守る、安価で安全性の高い防鼠ケーブル
- ネズミ忌避材としてマイクロカプセル化したカプサイシン(辛味成分)を配合
- 保護層により作業時の刺激を低減

本ケーブルは、外被にカプサイシンを混練し、鼠に対する忌避効果を有していますが、鼠の種類や数および、ケーブルの布設状況[※]により、十分な忌避効果を得られない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※鼠のライフライン(巣と餌場を結ぶ経路)上に布設されている場合等。

屋外ケーブル

屋外LAPケーブル

MICE等級E₂適合

PoE/PoE+/4P PoE 対応

※F/UTP



- ラミネートポリエチレンシースを施した屋外ケーブル

[推奨RJ45モジュラープラグ]

0.5-4P NSEDT-LAP / 0.5-4P NSEDT-LAP-SS / 0.5-24P (IS) NSEDT-LAP (No.)

0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR / 0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR-SSF


・RLP5E88、NSP5E90 (P.53参照)

0.5-4P NSEDT-S-LAP / 0.5-4P NSEDT-S-LAP-SS

・NSP524-S (P.53参照)


■自己支持タイプケーブル構造図

支持線 タイプ	構造	鋼線サイズ (mm)	支持線外径 (mm)
SS型	ケーブル 吊線	1.2	3.0
SSF型	支持線 ラッジングワイヤ ケーブル	1.4/7本	6.2




0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR-SSF

■構造図




0.5-4P NSEDT-LAP

0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR




0.5-4P NSEDT-S-LAP



0.5-24P (IS) NSEDT-LAP (No.)

※()内の文字は内部シースの色を示す



0.5-4P NSEDT-LAP-SS

型式	導体サイズ	展開色	外径(mm)	内部ケーブル外径(mm)	概算質量(kg/km)	標準条長	荷姿	備考
0.5-4P NSEDT-LAP	AWG24	外部シース:黒(BK)、内部シース:水(SB)	7.8	5.5	55	100m/200m	箱	U/UTP
0.5-4P NSEDT-LAP-SS	AWG24	外部シース:黒(BK)、内部シース:水(SB)	7.8	5.5	80	—	箱・ドラム	U/UTP
0.5-4P NSEDT-S-LAP	AWG24	外部シース:黒(BK)、内部シース:水(SB)	9.0	6.5	70	100m/200m	箱	F/UTP
0.5-4P NSEDT-S-LAP-SS	AWG24	外部シース:黒(BK)、内部シース:水(SB)	9.0	6.5	90	—	箱・ドラム	F/UTP
0.5-24P (IS) NSEDT-LAP (No.)	AWG24	外部シース:黒(BK)、内部シース:水(SB)	20.0	4.8	400	300m	ドラム	U/UTP
0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR	AWG24	外部シース:黒(BK)、内部シース:水(SB)	9.3	5.5	87	100m	箱	U/UTP 環境配慮形
0.5-4P EM-NSEDT-EMLAP-FR-SSF	AWG24	外部シース:黒(BK)、内部シース:水(SB)	9.3	5.5	198	—	箱・ドラム	U/UTP 環境配慮形