


ビームラックル(H・L形鋼用)

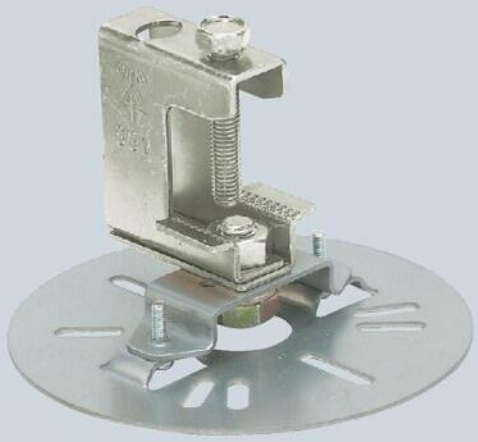

●防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。

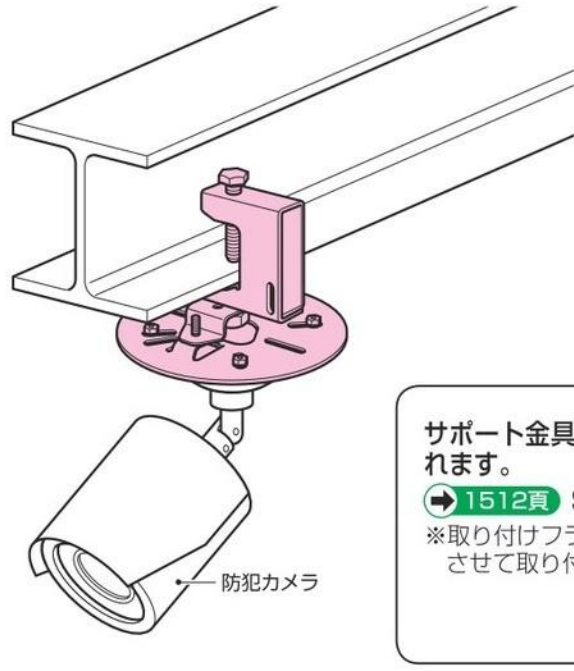


許容静荷重




※推奨ボルト締付けトルク
➡1497頁


サポート金具が取り付けられます。
➡1512頁 SGMH
※取り付けフランジを90°回転させて取り付けます。




■SGM-VK1

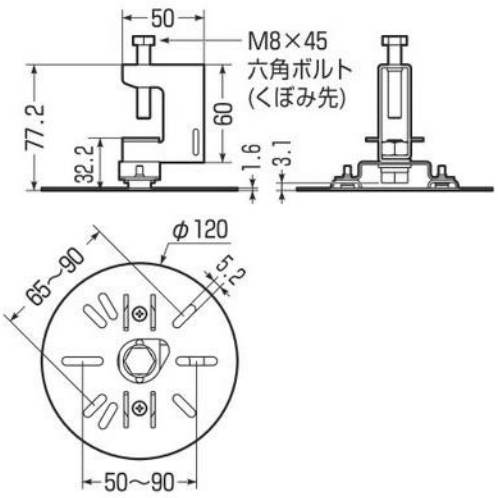


■SGM-VK1A(D)

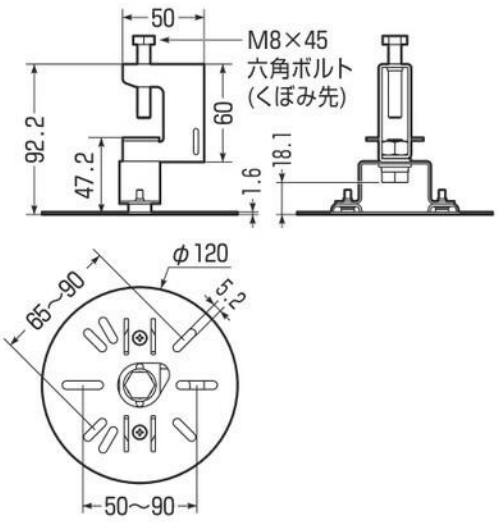

■SGM-VK1AL(D)

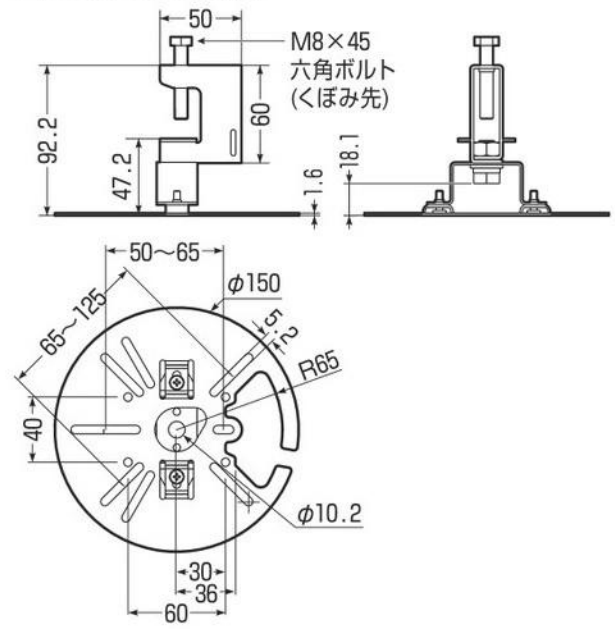

●SGM-VK1ALは、防犯カメラ取付用ボックスも取り付けられます。

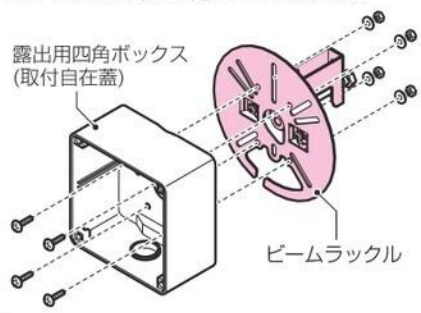

適合ボックス
PV4B-ANF□・PV4B-ANF1□
PV4B-BLNF□・PV4B-BLNF1□
PV4B-1306F□

防犯カメラの落下防止用のワイヤーもあります。



TY2-05F ➡1601頁

(適合寸法)



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGM-VK1	H·L形鋼(鋼材厚30㎜迄)	1	1,210
SGM-VK1A		1	1,390
SGM-VK1AL		1	1,730

予 ■溶融めっき仕様

品　番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGM-VK1AD	H·L形鋼(鋼材厚30㎜迄)		
SGM-VK1ALD			