

## ビームラックル(H形鋼・C形鋼組合せ用)

コンパクトタイプ

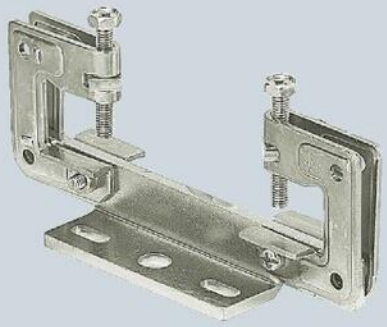


●レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。

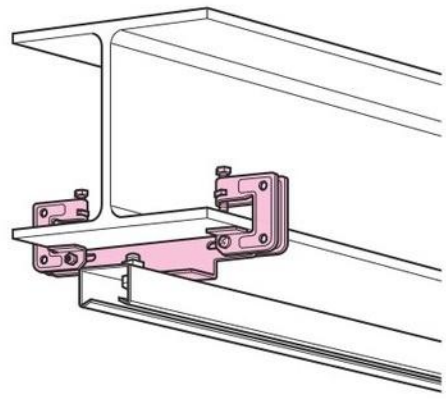


※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁


許容静荷重




490N
(50kgf)

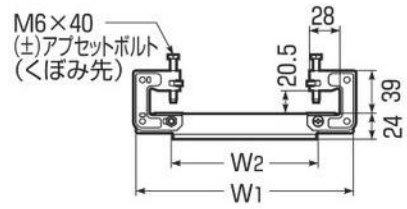



■SGB-10E




■SGB-15E




■SGB-20E





(適合寸法)





### ■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

| 品　番 | 適合鋼材幅(B) | W1 | W2 | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SGB-10E** | 90～125㎜ | 105 | 37 | 10 | 960 |
| **SGB-15E** | 125～175㎜ | 150 | 82 | 10 | 1,140 |
| **SGB-20E** | 175～200㎜ | 200 | 132 | 10 | 1,320 |

## ビームラックル(H形鋼・C形鋼組合せ用)

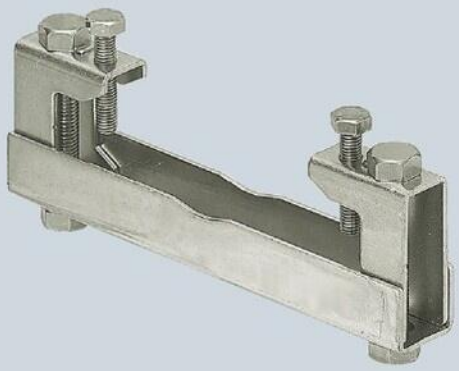

●レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。

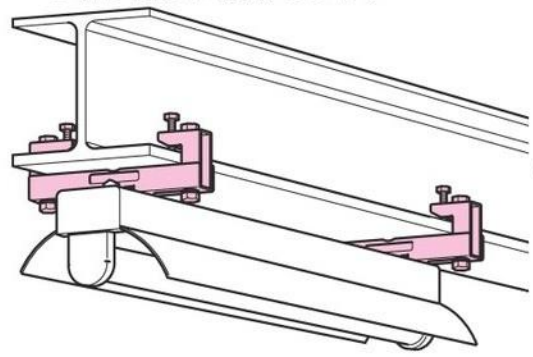


許容静荷重



981N
(100kgf)
(サイズ30・40
784N(80kgf))


重心
100㎜以内




49N
(5kgf)

**取付手順**


①のボルトを固定し、鋼材に取り付けてから②、③、④のボルトを順に固定してください。




■SGB-10～30(D)





■SGB-40

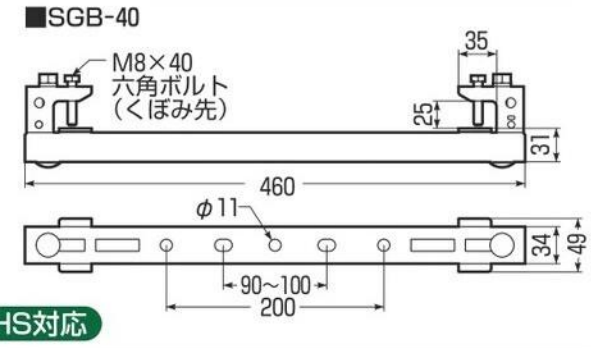


※推奨ボルト締付けトルク ➡1497頁

アイボルトが取り付けられます。 ➡1554頁



(適合寸法)




鋼材厚(A)
10～30サイズは20㎜迄
40サイズは24㎜迄

### ■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

| 品　番 | 適合鋼材幅(B) | W | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| **SGB-10** | 60～105㎜ | 140 | 1 | 1,320 |
| **SGB-15** | 90～155㎜ | 190 | 1 | 1,480 |
| **SGB-20** | 140～205㎜ | 240 | 1 | 1,710 |
| **SGB-30** | 240～305㎜ | 340 | 1 | 1,890 |
| **SGB-40** | 250～400㎜ | 460 | 1 | 2,050 |

### ■溶融めっき仕様 ※ボルトはステンレスをご使用ください。

| 品　番 | 適合鋼材幅(B) | W | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| **SGB-10D** | 60～105㎜ | 140 | 1 | 1,730 |
| **SGB-15D** | 90～155㎜ | 190 | 1 | 1,920 |
| **SGB-20D** | 140～205㎜ | 240 | 1 | 2,190 |
| **SGB-30D** | 240～305㎜ | 340 | 1 | 2,440 |