


# 4つのモードを搭載した次世代スイッチ モードの切替や管理・設定も簡単



スマホで  
ラクラク構築!

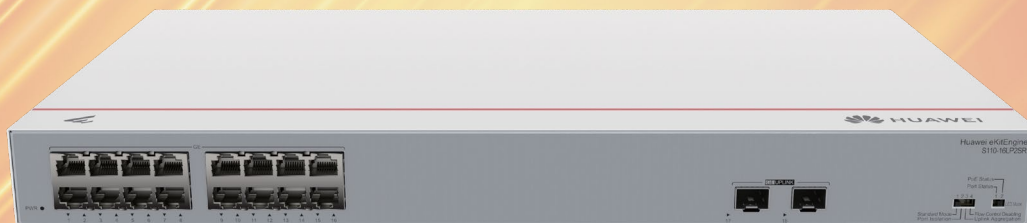

標準  
モード

+

ポート隔離  
モード


+

ポート  
ボンディング  
モード

+

フロー  
制御無効化  
モード

## 無線コントローラー不要! 高性能Leader AP構成

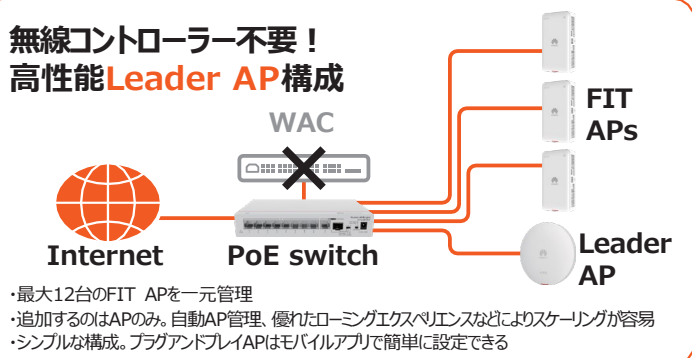

## さまざまなシナリオに適する 優れたネットワーク

- AR720** 4Gbpsの帯域幅で高速インターネットアクセスを可能に
- S110** 使いやすい4種の動作モード
- AP361/AP362** 幅広いスマートアンテナ信号カバレッジ
- AP263** ダウンリンクポート (10M/100M/1GE-RJ45 x 1) を搭載し、柔軟なネットワーク構成に対応

## 中小企業向け製品

### 無管理PoEスイッチ S110-8P2ST

3年無償保証

パケット転送レート: 14.88Mpps  
スイッチング容量: 20Gbps

- 1 x 10/100/1000BASE-T ポート
- 8 x 10/100/1000BASE-T ポート (PoE+)
- 1 x GE SFP ポート ■ PoE容量: 124W




### 無管理PoEスイッチ S110-16LP2SR

3年無償保証

パケット転送レート: 26.78Mpps  
スイッチング容量: 36Gbps

- 16 x 10/100/1000BASE-T ポート (PoE+)
- 2 x GE SFP ポート ■ PoE容量: 124W



### 無管理スイッチ S110-24T2SR

3年無償保証

パケット転送レート: 38.69Mpps  
スイッチング容量: 52Gbps

- 24 x 10/100/1000BASE-T ポート
- 2 x GE SFP ポート



### 無管理PoEスイッチ S110-24LP2SR

3年無償保証

パケット転送レート: 38.69Mpps  
スイッチング容量: 52Gbps

- 24 x 10/100/1000BASE-T ポート (PoE+)
- 2 x GE SFP ポート ■ PoE容量: 124W



### 無線コントローラー AC650-128AP

3年無償保証

転送容量: 10Gbps  
AP最大管理数: 128

- 電源: AC/DC power adapter
- 最大管理ユーザ数: 2048
- AC冗長化: Hot Standby またはN+1 Backupモード
- 無線規格: 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax



### 無線アクセスポイント AP362

### AP263

3年無償保証



- 電源: 1 x 12V DC ■ 内蔵型スマートアンテナ ■ Wi-Fi6(802.11 ax)に対応
- デュアルラジオ: 2.4GHz (2x2 MIMO) + 5GHz (2x2 MIMO)
- 最大スループット: 2.975Gbps ■ 最大送信電力: 20dBm
- 最大消費電力: 11.2W ■ 最大接続端末数: 256 ■ 推奨接続端末数: 80
- Leader AP機能に対応し、無線コントローラーが不要のため、ライセンスも無し
- APPマネジメントに対応