


タックタイ/タックテープ シリーズ

Tak-Ty™ タックタイ HLS/HLMシリーズ



汎用ハサミで切断可能

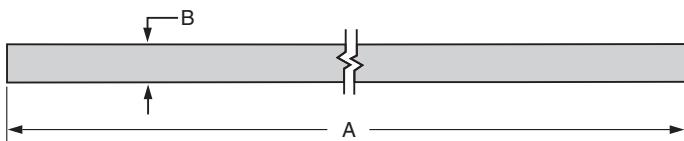

材質	HLS/HLM
表	ナイロン
裏	ナイロン

部品番号	1ロール入	寸法		厚さ (mm)	ループ引張強度 N (kg)	色	使用温度範囲 (°C)
		A(m)	B(mm)				
ロールタイプ							
HLM	-15R□		4.5	8.4	80(8.2)		
HLS	-15R□			19.1	222(22.7)	※	-18~104
HLS	-75R□	22.8					

※ご注文の際は、部品番号末尾の□部分に下記の色番号を入れて下さい（例：青の場合、HLS-15R6となります）

色番号	黒	赤	黄	青	白
	0	2	4	6	10
HLM-15R□	○	○	○	○	○
HLS-15R□	○	○			○
HLS-75R□	○	○	○	○	○

本製品にはつなぎ目がある可能性があります

規定するループ引張強度を確保するためには、50mm以上重ね合わせてご使用下さい

Tak-Tape™ タックテープ TTRシリーズ




薄くて柔軟

ケーブルにぴったりフィット

抜群の強度

使用温度範囲が-18°C~104°C

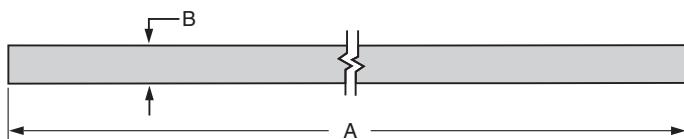

材質	TTR
表	ナイロン
裏	ナイロン

部品番号	1ロール入	3ロール入	10ロール入	寸法		厚さ (mm)	ループ引張強度 N (kg)	使用温度範囲 (°C)
				A (m)	B (mm)			
TTR	-20R0	—	—	6.1				
TTR	—	-35R3-0	—		10.7			
TTR	—	—	-35RX0					
TTR	-75R0	—	—	22.8				

本製品にはつなぎ目がある可能性があります

規定するループ引張強度を確保するためには、50mm以上重ね合わせてご使用下さい

