

屋外（軒下）壁掛け光接続箱 J429



NEW

- 融着最大10心まで接続が可能
- 1×2、1×4、1×8単心スプリッタのプレ配線実装が可能
- 加入者ごとに心線の個別収納が可能
- プラスチック筐体採用の軽量タイプ

■ご注文方法については型番でご指定頂けます


J429-〈※〉

〈SPO〉スプリッタなし
 〈2S1〉1×2スプリッタブリ配線
 〈4S1〉1×4スプリッタブリ配線
 〈8S1〉1×8スプリッタブリ配線

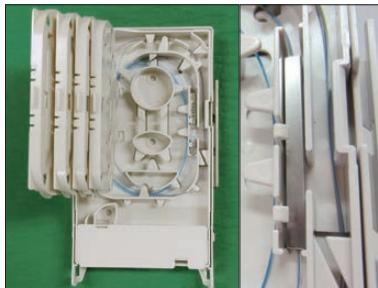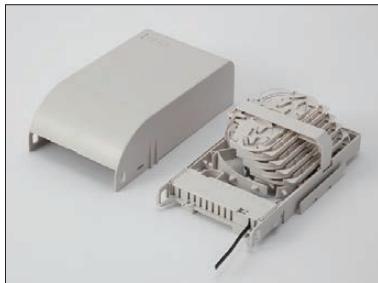

スプリッタブリ配線


■導入形態例

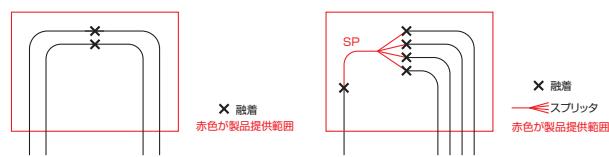

スペック		型番	屋外（軒下）壁掛け光接続箱 J429
設置場所		屋内及び屋外（軒下）	
適用ケーブル種（外径）		インドア／ドロップケーブル（2mm）（R15ファイバ）	
ケーブル導入条数 ^{※1}	入	インドア／ドロップ	2
	出	単心インドア／ドロップ	8
最大接続数（融着）	単心	10（本体2接続、余長収納トレイ8接続）	
	2心テーブ	—	
	4心テーブ	—	
	8心テーブ	—	
	適用接続形態	融着	
スプリッタ種		1×2、1×4、1×8 いずれか1個	
寸法（mm）		W104×H177×D52	
保護等級		IPX3（JIS C 0920）	
材質		プラスチック	
質量（kg）		約0.3	
仕様書番号		PB-YB9005	

※1 ケーブルは全て下導入になります。

■スプリッタモジュール配線例（8S1）

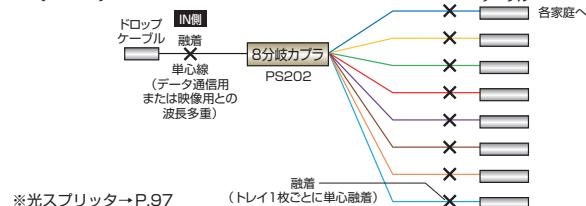


※光スプリッタ→P.97

屋外（軒下）壁掛け光接続箱 J417

- 融着・コネクタ両接続対応
- プラスチック製で、小型・軽量
- SCアダプタ2個付き



■導入形態例

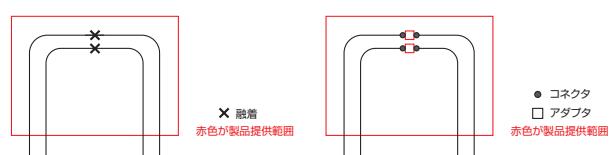

スペック		型番	屋外（軒下）壁掛け光接続箱 J417
設置場所		屋外（軒下）	
適用ケーブル種（外径）		ターミネーションケーブル（3mm幅）	
		インドア／ドロップケーブル（2mm幅）	
		テープコード（1.5×2.5mm）	
		単心コード（φ1.5mm、φ2mm）	
ケーブル導入条数	入	ターミネーション	4
	入	インドア／ドロップ	4
	入	φ1.5	4
	入	φ2	2
	入	1.5×2.5	1
ケーブル導入条数	出	ターミネーション	4
	出	インドア／ドロップ	4
	出	φ1.5	4
	出	φ2	2
	出	1.5×2.5	1
最大接続数（融着）	単心		4
	2心テーブ		4
	4心テーブ		4
	8心テーブ		—
	最大接続数（コネクタ）		2
適用接続形態		融着または融着+SCコネクタ	
保護等級		IPX3（JIS C 0920）	
寸法（mm）		W115×H200×D30	
材質		プラスチック	
質量（kg）		約0.2	
仕様書番号		PA-YB3003E	