


ミラフレキ®CD (CD)


JIS C8411 タイプ-25 (PS-E)



コンクリート埋設専用

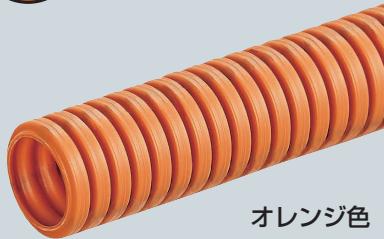

オレンジ色

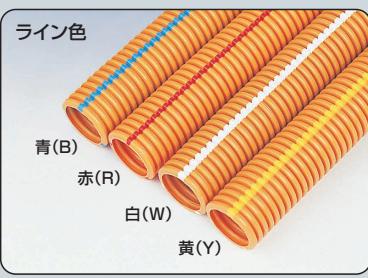

ライン色

青(B)

赤(R)

白(W)

黄(Y)

●カラーライン入りは識別が一目瞭然！弱電、強電等の区分に最適です。
(呼び線入はライン無です。)

適合付属品タイプ

Gタイプ




クイックタイプ



シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。→159頁

(CD单層波付管)



■呼び線入

品番	外径(φD)	近似内径(φd)	長さ(把(m))	呼び線径	重量把(kg)	入数	標準価格
MFCD-16S	φ21	φ16	50	φ1.0	約4.2	1	オープン価格
MFCD-22S	φ27.5	φ22	50	φ1.2	6.5	1	オープン価格
MFCD-28S	φ34	φ28	30	φ1.2	5	1	オープン価格

品番(ライン色)	外径(φD)	近似内径(φd)	長さ(把(m))	重量把(kg)	入数	標準価格			
MFCD-14 ライン無	MFCD-14B 青	MFCD-14R 赤	MFCD-14W 白	MFCD-14Y 黄	φ19 φ14	50 30	約3.7 約3.7	1	オープン価格
MFCD-16 ライン無	MFCD-16B 青	MFCD-16R 赤	MFCD-16W 白	MFCD-16Y 黄	φ21 φ16	50 30	3.9 3.9	1	オープン価格
MFCD-22 ライン無	MFCD-22B 青	MFCD-22R 赤	MFCD-22W 白	MFCD-22Y 黄	φ27.5 φ22	50 30	6.1 6.1	1	オープン価格
MFCD-28 ライン無	MFCD-28B 青	MFCD-28R 赤	MFCD-28W 白	MFCD-28Y 黄	φ34 φ28	30 30	4.7 4.7	1	オープン価格
MFCD-36 ※	MFCD-36B ※	MFCD-36R ※	MFCD-36W ※	MFCD-36Y ※	φ42 φ36	30 30	6.2 6.2	1	オープン価格
MFCD-42 ※	MFCD-42B ※	MFCD-42R ※	MFCD-42W ※	MFCD-42Y ※	φ48 φ42	30 30	7.4 7.4	1	オープン価格
MFCD-54 ※	MFCD-54B ※	MFCD-54R ※	MFCD-54W ※	MFCD-54Y ※	φ60 φ54	30 30	9.3 9.3	1	オープン価格

*印は受注品です。

ご注意

※耐候性(紫外線)劣化が懸念される場合は、「ミラフレキ MF(PFD)」をお勧めします。

※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください。→344-346頁