自由に曲げれるフレキシブルライト!
LEDコネクトライン 100V

商品詳細

避難場所 工事現場 工場 倉庫

両面発光

100V専用 屋外用(保護等級 IP65)

20m

定格光束	固有エネルギー消費効率
26000lm	120.3lm/W

LECN-R20LA-W

JANコード／4937305-06517-4
梱 包 数／2 元払発送単位／1
標準価格(税別) **93,500円**

仕様
- 定格電流 2.7A
- 消費電力 216W
- 質量 3.4kg

10m

定格光束	固有エネルギー消費効率
13000lm	111.1lm/W

LECN-R10LA-W

JANコード／4937305-06171-8
梱 包 数／4 元払発送単位／1
標準価格(税別) **48,500円**

仕様
- 定格電流 1.35A
- 消費電力 117W
- 質量 1.9kg

5m

定格光束	固有エネルギー消費効率
6500lm	101.6lm/W

LECN-R5LA-W

JANコード／4937305-06194-7
梱 包 数／4 元払発送単位／2
標準価格(税別) **30,000円**

仕様
- 定格電流 0.69A
- 消費電力 64W
- 質量 1.1kg

共通項目

光源色 昼白色(5000K)
演色性 Ra83(高演色LED)
連結 50m まで 両面・片面・20m・10m・5m・2m 蓄光・カラー 組合わせ自由
最小曲げ半径 20㎜ ※低温時(0℃以下)は45㎜です。

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 90 ～ 110V
- 球寿命 50000時間
- 使用環境温度 −10℃～40℃
- セット内容 LEDライン、メスコネクタ用キャップ、電源コード(LECN-ADI)
- 付属品 万能フッカー(BH-400SH)

●サイズ(単位：㎜)

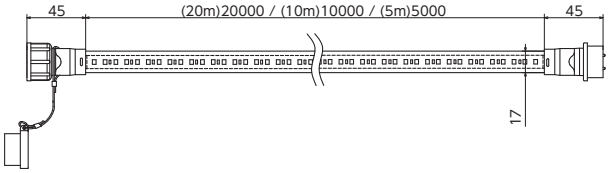

受注生産 ドラムタイプ

■オプション

LEDコネクトラインの延長に!

延長用ライン 両面発光20m
LECN-W-R20L
JANコード／4937305-06521-1
梱 包 数／2
元払発送単位／1
標準価格(税別) **90,000円**

延長用ライン 両面発光10m
LECN-W-R10L
JANコード／4937305-06191-6
梱 包 数／4
元払発送単位／1
標準価格(税別) **45,000円**

延長用ライン 両面発光5m
LECN-W-R5L
JANコード／4937305-06196-1
梱 包 数／4
元払発送単位／2
標準価格(税別) **26,500円**

その他のオプション…P.151へ

使用イメージ

※連結長さによる消費電力は、連結する組合わせにより異なります。 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長期間の常設照明には使用しないでください。