100Vコンセントから直接ラクラク充電!
LEDプラグインライト

商品詳細

信頼のニッケル水素充電池使用でロングセラー!

LEDプラグインライト 3W

充電式 屋内用

定格光束 150lm / 1m照度 8560lx / 光源色 昼光色(6000K)
連続点灯時間 30時間 / 実用点灯時間 4時間 / 充電時間 12時間

PIL-3W-100V〈本体色：緑〉

JANコード／4937305-04127-7
梱　包　数／内10・外20　元払発送単位／10
標準価格(税別) **12,500円**

〈中心照度〉

(5m)	420lx
(4m)	650lx
(3m)	1130lx
(2m)	2480lx
(1m)	8560lx

照射角 20度

定格光束 100lm / 1m照度 4040lx / 光源色 電球色(3000K)
連続点灯時間 13時間 / 実用点灯時間 3時間 / 充電時間 12時間

PIL-3W-3000K〈本体色：オレンジ〉

JANコード／4937305-04560-2
梱　包　数／内10・外20　元払発送単位／10
標準価格(税別) **12,500円**

〈中心照度〉

(5m)	88lx
(4m)	149lx
(3m)	281lx
(2m)	713lx
(1m)	4040lx

照射角 15度

■共通仕様
- バッテリー　ニッケル水素4.8V 1.2Ah
- 充電電源　100V(50/60Hz)
- 電池寿命　約500回
- サイズ　φ63×H225㎜／(ヘッド曲げ時)W63×D78×H206㎜
- 質量　310g

使用環境温度 (充電時)0℃～40℃／(点灯時)－20℃～60℃
球寿命 40000時間

〈付属品〉　ベルトポーチ×1・ショルダーベルト×1・プラグ部シリコンプロテクター×1・赤色フィルター×1

〈付属品〉

ベルトポーチ

ショルダーベルト

プラグ部シリコンプロテクター

赤色フィルター



落下の衝撃からプラグ部を保護し、粉塵などの侵入を防ぎます。

■オプション

ヘッド部シリコンプロテクター
PIL-SP-UP
落下時の衝撃からヘッド部を保護します。

JANコード／－
梱包数／－　元払発送単位／－
標準価格(税別) **650円**

ベルトポーチ(人工皮革)
SL-BP-PIL-LBR
〈適応機種〉
PIL-3W-100V
PIL-3W-3000K
PIL-3W-SM
PIL-3W-SM-3000K

JANコード／4937305-05042-2
梱包数／内20・外40　元払発送単位／80
標準価格(税別) **1,800円**

リチウムイオンバッテリーなので軽量!

LEDプラグインライト リチウム 3W

充電式 屋内用

PIL-3W-LIS〈本体色：ライトグレー〉

JANコード／4937305-06147-3
梱　包　数／内10・外20　元払発送単位／10
標準価格(税別) **12,000円**

定格光束 150lm / 1m照度 1040lx / 光源色 昼白色(5000K) / 使用環境温度 0℃～45℃ / 球寿命 40000時間
連続点灯時間 6.5時間 / 充電時間 6.5時間

■仕様
- バッテリー　リチウムイオン3.7V 2.2Ah
- 充電電源　100V(50/60Hz)
- 電池寿命　約300回
- サイズ　φ63×H225㎜
  (ヘッド曲げ時)　W63×D78×H206㎜
- 質量　200g

〈中心照度〉

(5m)	40lx
(4m)	60lx
(3m)	115lx
(2m)	265lx
(1m)	1040lx

照射角 40度

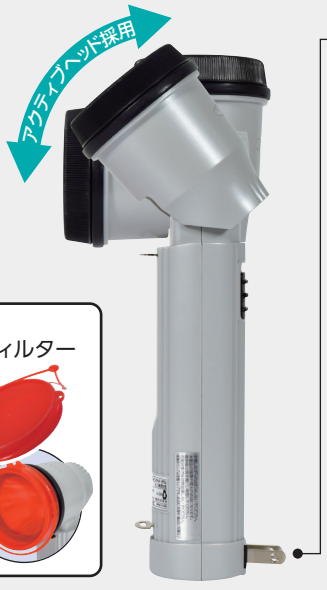

〈付属品〉　ベルトポーチ(人工皮革)×1・ショルダーベルト×1・プラグ部シリコンプロテクター×1・赤色フィルター×1

〈付属品〉

ベルトポーチ(人工皮革)

ショルダーベルト

プラグ部シリコンプロテクター

赤色フィルター

プラグを出して、そのまま充電。

コンセントタップでまとめて充電可能。

便利なシリコンプロテクター

プラグ部シリコンプロテクター(付属)
落下の衝撃からプラグ部を保護し、粉塵などの侵入を防ぎます。

■オプション
ヘッド部シリコンプロテクター
転がりにくい六角形状で、落下の衝撃からヘッド部を保護します。

※上記照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。※実用点灯時間とは、初期照度の明るさが10%になるまでの平均値です。