

被覆銅管

ペアコイル

ネオコイル

PC-10H/NC-10H

保温材厚10mm仕様

ペアコイル


PC-10H-KHE

保温材厚10×20mm仕様

保温材厚が
8mm→10mmになり
保温性能がアップ!

防露性能比較グラフ

管内温度 5℃

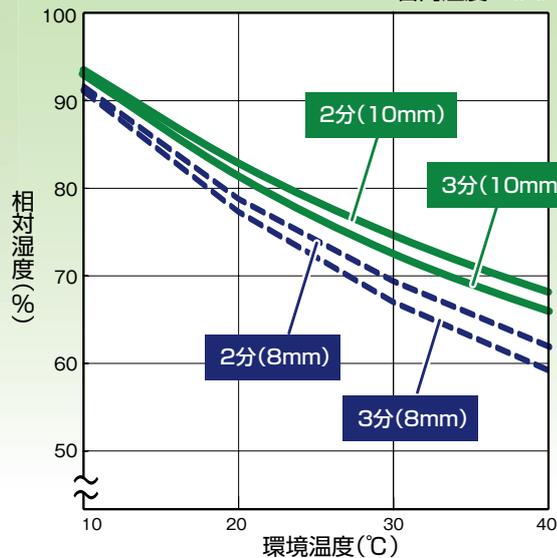

PC-10H ペアコイル(保温材厚10mm仕様)

空調用被覆銅管ペアタイプ

コードNo.	型番	対応冷媒種別	銅管(mm) 外径×材厚(保温材外径×材厚)		コイル 条長 (m)	標準単価	梱包
			液管	ガス管			
70730	PC-2320-10H	3	6.35×0.80(28×10)	9.52×0.80(31×10)	20	¥28,800	1
70740	PC-2420-10H	2	6.35×0.80(28×10)	12.70×0.80(34×10)	20	¥33,400	1
70750	PC-3520-10H	2	9.52×0.80(31×10)	15.88×1.00(37×10)	20	¥49,800	1
70760	PC-3620-10H*	2	9.52×0.80(31×10)	19.05×1.20(41×10)	20	¥64,900	1

*PC-3620-10H:19.05mmのコイル巻管をフレア加工する場合は、使用のフレアツールがこの銅管肉厚に使用可能である事をフレアツールのメーカーに確認のうえ、加工してください。また、加工後のフレア仕上り外径寸法が23.6mm~24.0mm(R410A、R32の場合)、または22.9mm~23.3mm(R22、R407Cの場合)を確保していることを必ず確認のうえ、使用してください。

NC-10H ネオコイル(保温材厚10mm仕様)

空調用被覆銅管シングルタイプ

コードNo.	型番	対応冷媒種別	国土交通省★ 標準仕様適合 (液管)	銅管(mm) 管外径×材厚	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	コイル 条長 (m)	標準単価	梱包
70712	NC-220-10H	3	適合	6.35×0.80	10	28	20	¥13,200	3
70713	NC-320-10H	3	適合	9.52×0.80	10	31	20	¥18,100	3

*コードNo.と梱包数に変更になりました。

PC-10H-KHE ペアコイルKHE

空調用被覆銅管ペアタイプ 保温材厚10×20mm

コードNo.	型番	対応冷媒種別	国土交通省★ 標準仕様適合	銅管(mm) 外径×材厚(保温材外径×材厚)		コイル 条長 (m)	標準単価	梱包
				液管	ガス管			
70251	PC-2320-10H-KHE	3	適合	6.35×0.80(28×10)	9.52×0.80(51×20)	20	¥53,300	1
70261	PC-2420-10H-KHE	2	適合	6.35×0.80(28×10)	12.70×0.80(54×20)	20	¥62,800	1
70241	PC-3520-10H-KHE	2	適合	9.52×0.80(31×10)	15.88×1.00(57×20)	20	¥84,600	1

燃焼性試験「UL94 HBF」相当の難燃性保温材を使用しています。

対応スリムダクトサイズについては、各シリーズの収納能力目安表を参照してください。(LDダクト:P.9、SDダクト:P.21、MDダクト:P.27)

★国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。