

# マルチ電源ユニット (DC POWER SUPPLY)

型番：

## CP-59




### ◆ 製品の特長

- 出力端子10ポート付。カメラ及びセンサーなど10台まで接続可能。\* 合計容量5Aまで
- 挿し込むだけで接続できるプッシュイン方式を採用。作業工程の削減に貢献します。
- サービスコンセント2個付。録画装置及びモニターなどの電源も接続できます。
- 電圧可変調整ボリューム付き。出力電圧をDC11VからDC13Vまで調整できます。
- 保護回路に基づいた設計により、過電流及び電源ショートなどから機器を保護します。
- LEDランプの点滅により、ショート、過電流などの異常をお知らせします。
- 主電源スイッチが背面あり、誤操作でOFFになるリスクを軽減します。

### ◆ 製品背面の詳細

電圧可変調整ボリューム

サービスコンセント x 2個

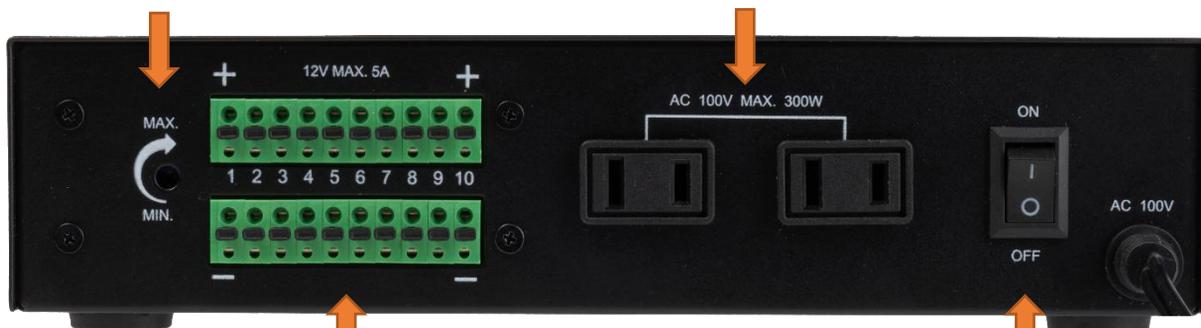

DC 12V 出力端子 X 10個

主電源スイッチ

## ◆製品の仕様

型番	CP-59
定格入力電圧	AC 100 ~ 125V (電圧範囲 : AC 90 ~ 130V)
入力周波数	50Hz / 60Hz (44Hz ~ 66Hz)
DC出力電圧/電流	DC 12.0V (DC11.0V~13.0V) / 最大5A
DC出力端子	10個口 (最大10台接続)
保護回路	OCP (過電流保護) / Short Protection (出力短絡保護)
ヒューズ	AC 3.15A
最大消費電力	65W (サービスコンセント含まず)
AC外部出力	AC 100V 最大300W - サービスコンセント2個口
ACケーブル規格	PSE 7A/125V、二重絶縁ケーブル
ACコード長さ	1.8m
動作温度	-10℃ ~ 55℃
動作湿度	5% ~ 90% (結露なきこと)
動作状態表示	LEDランプ
寸法/重量	230(W) × 56.7(H) × 155(D)mm / 約1.3KG

## ◆外形寸法図

