

# 熱収縮チューブ

## 黒色 同一サイズパック



<製品仕様>  
標準タイプと同仕様



部品番号	呼称サイズ (インチ)	最小収縮前内径(φmm)	最大収縮後内径(φmm)	収縮後肉厚 (mm)	長さ (mm)	1袋 (本)	梱包数 (袋)
HSTT06-Y	1/16	1.6	0.8	0.4	152	26	1
HSTT09-Y	3/32	2.4	1.2	0.5		24	1
HSTT12-Y	1/8	3.2	1.6			20	1
HSTT19-Y	3/16	4.7	2.4			18	1
HSTT25-Y	1/4	6.4	3.2	0.6		14	1
HSTT38-Y	3/8	9.5	4.7			12	1
HSTT50-Y	1/2	12.7	6.4			10	1
HSTT75-Y	3/4	19.1	9.5	0.8		8	1
HSTT100-Y	1	25.4	12.7	0.9		6	1

## サイズコンビネーションパック




<製品仕様>  
標準タイプと同仕様



部品番号	タイプ	呼称サイズ (インチ)	色	長さ (mm)	1袋(本)	梱包数 (袋)
HSTT-YK1	スモールタイプ	1/16、3/32、1/8、3/16 1/4、3/8、1/2 (各2本入)	黒	152	14	1
HSTT-YK2	ラージタイプ	3/8、1/2、3/4、1 (各2本入)			8	1

## 粘着剤付き熱収縮チューブ

### HSTTVAタイプ 収縮率2:1

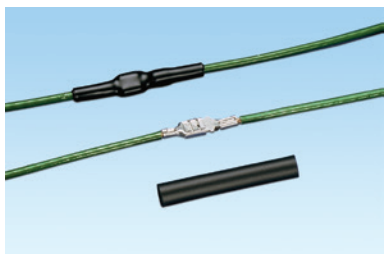

UL VW-1 相当品 (粘着剤部分を除く)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が、内壁に付着

<共通製品仕様>

材質 : 粘着剤付きポリオレフィン  
色 : 黒  
電圧定格 : 600V  
使用温度範囲 : -55℃~110℃  
収縮温度 : 121℃  
収縮率 : 50%



部品番号	呼称サイズ (インチ)	最小収縮前内径(φmm)	最大収縮後内径(φmm)	収縮後肉厚 (mm)	長さ (mm)	梱包数 (本)	梱包数 (袋)
HSTTVA12-Y	1/8	3.2	1.6	0.5	152	7	1
HSTTVA19-Y	3/16	4.7	2.4	0.6			1
HSTTVA25-Y	1/4	6.4	3.2	0.7		5	1
HSTTVA38-Y	3/8	9.5	4.7			1	
HSTTVA50-Y	1/2	12.7	6.4	0.8		4	1
HSTTVA75-Y	3/4	19.1	9.5	0.9		3	1
HSTTVA100-Y	1	25.4	12.7	1.1		2	1