





各部の名称とはたらき

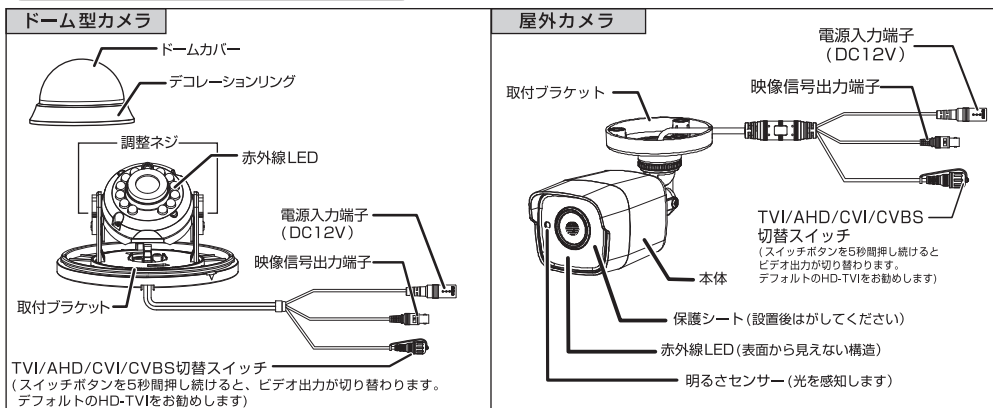

設置の方法

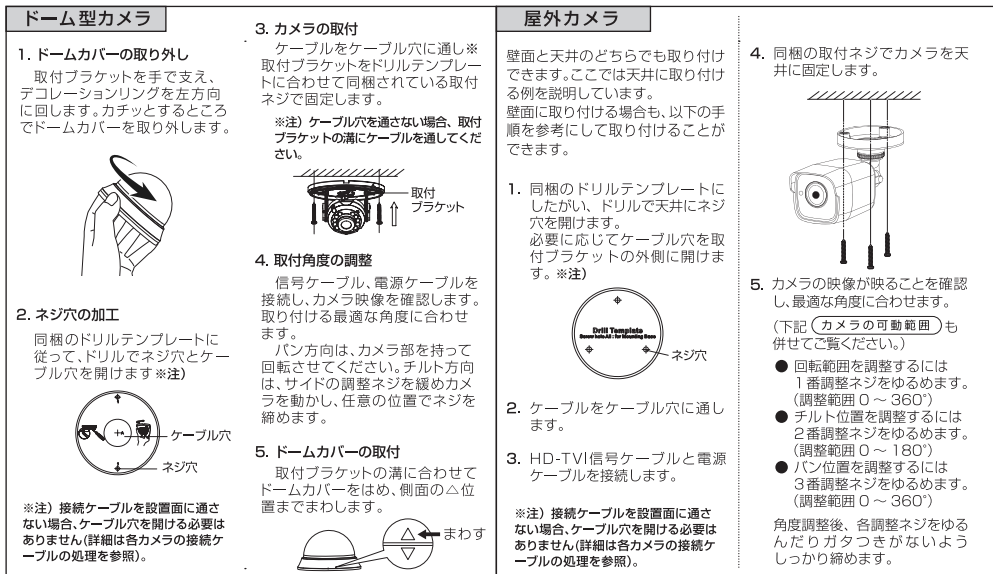


カメラの可動範囲

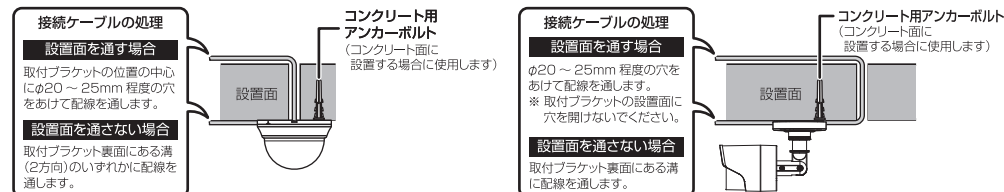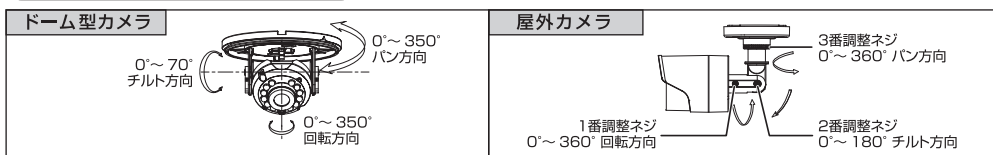

取扱説明書

2MPドーム型カメラ A1227


屋内用



2MP屋外カメラ A5559

屋外用

保護等級IP67相当



この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

⚠ 注意

この製品は犯罪防止システム品ではありません。空巢、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

付属品:


取付ネジ……………3本
コンクリート用アンカーボルト……………3本
ドリルテンプレート……………1枚
取扱説明書……………1部

コンクリート面に取り付ける場合

コンクリート用アンカーボルトはあらかじめ設置場所にφ6.0mm程度の穴を開け、付属のアンカーを打ち込んでから取付ネジで取り付けてください。

20220411

接続の方法

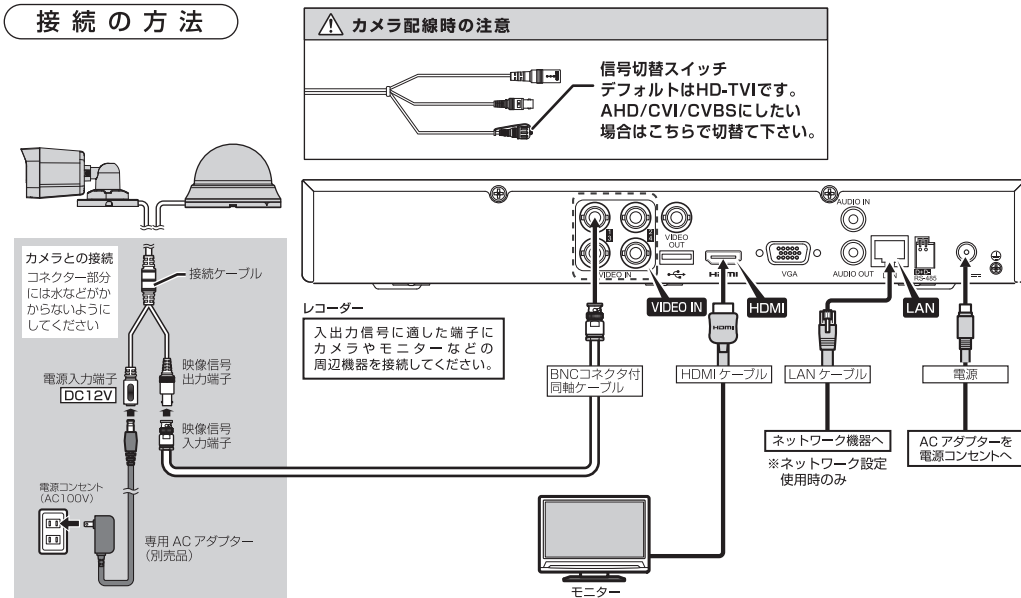

最大伝送可能距離 使用するケーブルによって変動します

ケーブル種類	S-5C-FB 5C-FB	5C-2V	3C-2V
伝送可能距離	600m	500m	300m

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	一般的な注意事項		一般的な禁止事項		水ぬれ禁止		機器の分解禁止		接触禁止		ぬれ手禁止		指示を守る
--	----------	--	----------	--	-------	--	---------	--	------	--	-------	--	-------

警告 誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど重大な結果に結びつく可能性があるもの



異常があるときは、すぐに使用をやめる
次のような異常時は、放置せずに電源を切り、販売店・工事店に連絡してください。
◇煙がでる、においがする
◇内部に水や物が入った
◇画面が映らない
◇接続ケーブルや外部が劣化
火災、感電、けが、故障の原因となります。



指定の電源電圧で使用する
必ずDC12Vで使用してください。
火災や感電の原因となります。



水でぬらさない(ドーム型カメラの場合)
水が入ったり、ぬれたりしないようにしてください。
火災、感電、故障の原因となります。



次の場所に設置しない
◇雨水などがかかる場所(ドーム型カメラの場合)
故障の原因となります。
◇強度の不足する場所、不安定な場所
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
◇人や車両の通行の妨げになる場所
ぶつかったり、接触してけがや破損の原因となります。
◇直射日光の当たる場所、熱器具の付近や高温になる場所、湿気やホコリの多い所
火災や感電、故障の原因となります。
◇塩害や腐食性ガスが発生する場所
取付部が劣化し、落下によるけがや事故、故障の原因となります。
◇可燃性ガスの雰囲気
爆発によるけがの原因となります。



指定以外の機器・アクセサリは使用しない
指定品を確かめ、使用機器の取扱説明書もお読みください。
性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となります。



結露した状態で使用しない
故障の原因となります。
電源を止め、結露がとれた後に電源供給し直してください。



設置、点検時は次のことに注意する

- ◇設置・配線・点検時は電源を切ってから行なってください。
感電やショート・誤配線による火災の原因となります。
- ◇足場と安全を確保し、強風、雨、嵐、雪、霧などの天候が悪い日や暗い所では、危険です。設置工事や点検をしないでください。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。
- ◇本体や部品、工具類を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。
- ◇ケーブル類は正しく配置してください。
引っ掛けると落下や転倒によるけがや故障の原因となります。
- ◇組み立てや取り付けのネジやボルトは、締め付け力(トルク)指定がある場合はその力(トルク)で締め付け、堅固に固定してください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
- ◇台風の後や積雪の後などは、取付装置に緩みや異常が生じることがあります。
点検はお買い上げの販売店または工事店にご相談ください。
そのままにすると破損して、けがや故障の原因となります。
- ◇カメラや取付装置などに乗ったり、無理な力を加えないでください。
落ちたりして、破損、けがの原因となります。



無理な力を加えたり傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、加熱したり(熱器具に近づけたり)、引っばったりしないでください。
電源ケーブル、同軸ケーブルなどが傷んだときは心線の露出、断線などお買い上げの販売店もしくは工事店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電などの原因となります。



ぬれた手でさわらない
感電の原因となります。



分解や改造はしない
内部の分解、改造や修理はしないでください。故障の原因となります。
内部の点検・調整・修理は、販売店にご相談ください。



雷が鳴り出したら本機や接続ケーブルに触れない
感電の原因となります。


規格特性

品名	2MPドーム型カメラ	2MP屋外カメラ
型番	A1227	A5559
撮像素子	CMOS 2メガピクセル	
有効画素数	1920(H)×1080(V)	
最低被写体照度	0.01lx (F1.2, AGC ON), 0lx (赤外線LED ON時) [0.003lx (F1.2, AGC ON), 0lx (赤外線LED ON時)]	
シャッター速度	1/25(1/30)s~1/50,000s	
レンズ	2.8mm	
画角	103°	104°
DAY & NIGHT	ICR (IR-Cut Filter 自動切換)	
映像出力	TVI, AHD, CVI: 1080p@30fps, 1080p@25fps	CVBS: NTSC, PAL
赤外線照射距離	20mまで	30mまで
防水/防塵性能(保護等級)	IP67	
電源	DC 12.0V±(15%)	DC 12.0V(±25%)
消費電力	4W以下	3.4W以下
使用湿度範囲	0~90%RH (結露なきこと)	
使用温度範囲	-40~+60℃	
寸法	φ98×65.4mm	φ58×61×163mm
質量	約148g	約340g


規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※ この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

外形寸法図 (単位: mm)

2MPドーム型カメラ
A1227

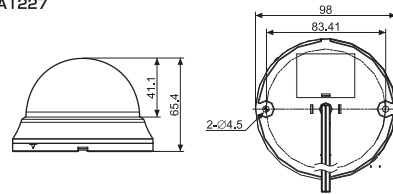

2MP屋外カメラ
A5559

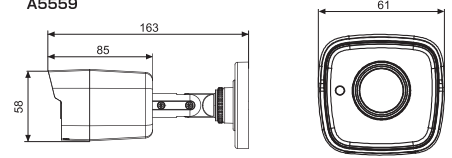

保証期間中に万が一故障した場合は、本保証書により無償修理いたします。

- 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください
- 弊社指定製品との組み合わせ以外で使用情况に生じる故障および損傷
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷
 - 弊社以外の修理または改造による不具合
 - 保証書の提示がない場合。本書は、日本国内においてのみ有効です

保証書

型番			
お客様情報	お客様	様	
	ご住所 〒	-----	
	TEL	-----	
保証期間	ご購入日より1年間	年	月 日
販売店			

注意 誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの



工事に関しては工事店などに依頼する
工事には技術と経験が必要です。
お買い上げの販売店や工事店にご相談ください。
火災、感電、けが、故障の原因となります。



定期的に点検する
取り付けがゆるんだり、取付装置やネジがさびると、落下による破損、けがの原因となります。