

## 先端ドリル付ボードアンカー 石膏ボード専用 取扱説明書

このたびは、先端ドリル付ボードアンカー をお買い上げいただきまして  
 まことにありがとうございます。

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください

### 警告

- 最大引抜強度を超える荷重を掛けないでください。
- 引抜強度は、使用本数に正比例しませんので、余裕のある施工をしてください。
- 天井には絶対に使用しないでください。
- 壁面の厚みを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。
- ネジの締めすぎにご注意ください。
- このアンカーは、過度の開脚や開脚不足が原因で著しく強度が低下しますので、使用前に必ずテストを行い最適な取付け方法を理解した上で、正規の作業を行ってください。
- 施工時は必ず安全帽、安全メガネ等保護具を着用してください。
- ネジ込み時に本体を手で支える際は、頭部の爪に注意してください。

### 使用上のご注意

- インパクトドライバーでの施工はしないでください。
- ネジは手回しドライバー又は、充電ドライバーの弱トルク、低速で施工してください。
- 施工時に爪のさざりが不完全な状態でネジを回すと、壁紙が破れるおそれがあるので、爪が完全にささるまで押し込んでください。
- 開脚させる際は、ボードアンカー専用ツールを使用することでより簡単に施工することができます。
- 標準石膏ボード(GB-R)以外の石膏ボード及び他の建材に使用する場合は、下穴(φ9.0mm)をあけて使用してください。


### ■特長

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取り付けに  
 石膏ボード専用(下穴不要)

### ■用途

エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け

### ■取付説明

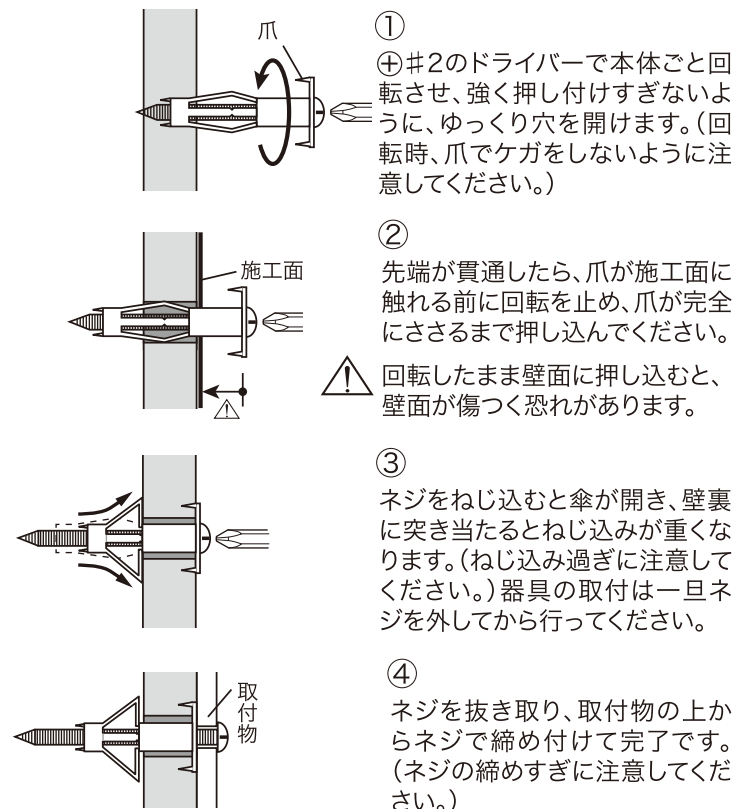

最大引抜強度

品番	適用板厚	ネジ径	ドリル径(下穴)	材質	最大引抜強度(※)
A-409GD	3~9.5mm	M4	φ9.0mm	石膏ボード 9.5mm厚	33.3N (3.4kgf)
A-412GD	6~12.5mm	M4	φ9.0mm	石膏ボード 12.5mm厚	61.8N (6.3kgf)
A-416GD	10~16mm	M4	φ9.0mm	石膏ボード 15.0mm厚	90.2N (9.2kgf)

※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。