


# TKG-RT3

ラチェットタイプ

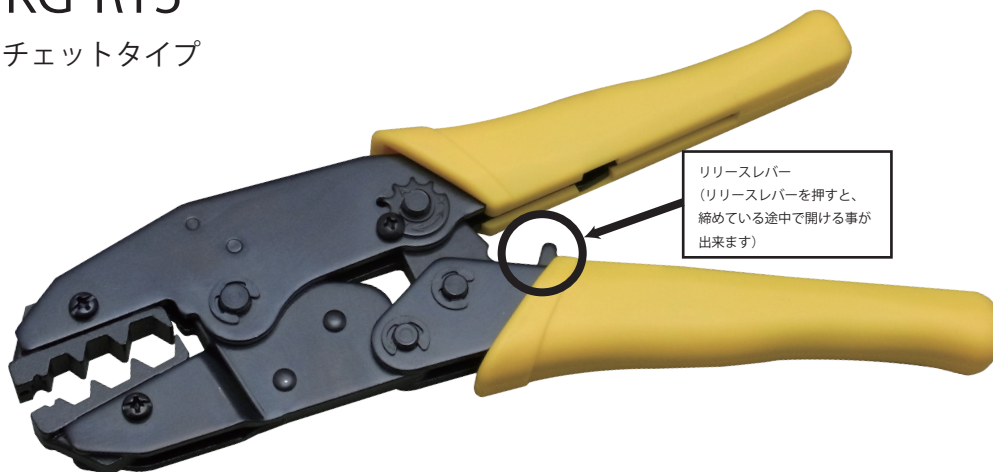

リリースレバー  
(リリースレバーを押すと、  
締めている途中で開ける事が  
出来ます)


圧縮距離：1.73mm/6.65mm/8.23mm/9.15mm

対応商品：CFP-HC シリーズ  
CFP-HW5C コンタクトピン圧着  
CFP-P4C、CFP-P5C2 コンタクトピン圧着


いちばん左の圧着穴 CFP-HW5C 用ピン圧着, CFP-PHC5C 用ピン圧着  
CFP-P4C, CFP-P5C2 コンタクトピン圧着  
いちばん右の圧着穴 CFP-HC5C、CFP-HCRG6  
右から二番目の圧着穴 CFP-HC4C

## CFP-HC4C, HC5C の接合方法

図の様な切り幅で、中心導体と絶縁体を切り出します。編組線は短くカットし、外へ折り曲げておきます。

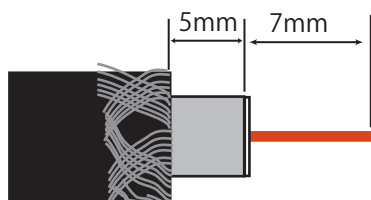


その後、コネクタ本体にケーブルを差し込みます。




ケーブルにコネクタが挿入しにくい時は、編組線を短くカットする事をおすすめします。

長さ	230mm
幅	70mm
重量	630 g

ラチェットを開き、各種接栓に適応した位置に下記コネクタをセットします。

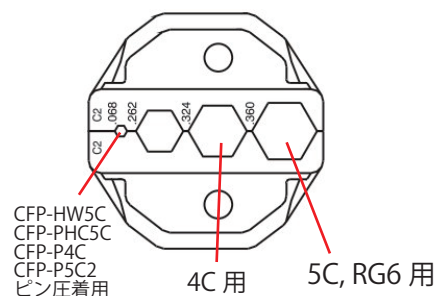

CFP-HW5C  
CFP-PHC5C  
CFP-P4C  
CFP-P5C2  
ピン圧着用

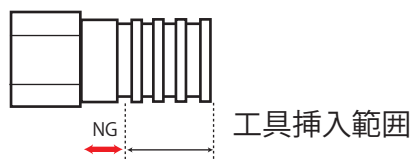

ラチェットで圧着する場所は、点線の範囲で行います。この範囲より左にずれると、コネクタの破損につながります。



工具が開くまで  
圧着して完了です。

名称：圧着工具 ラチェットタイプ

型番：TKG-RT3

株式会社 放送通信機器

三角法  
3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free