



取り付け・取り外し方

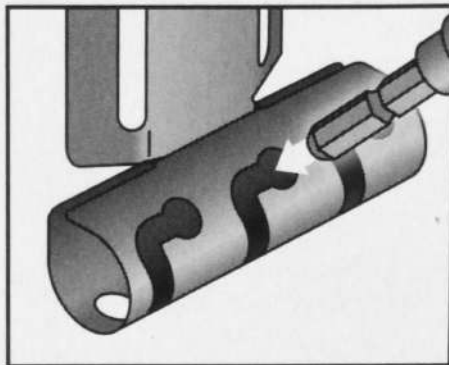

1 鍵穴にビットソケット
軸部を差し込む

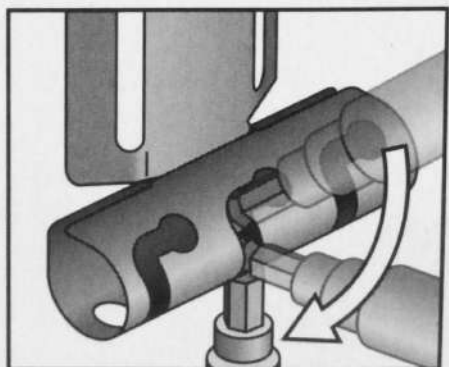

2 溝にそってビットソケット
を下げる。

注意

- ご使用の際は、安全に十分注意してご使用ください。
- ビットストッカー本体に確実に取り付けられ、抜け落ちない事を確認してからご使用ください。
- ベルト幅55mm以下のベルトに通してご使用ください。
- 機能上、張り出した部分やビット先端部は引っかかりやすく思わぬ事故の原因となる可能性がありますので、十分注意して作業してください。

材質:ステンレス



4 977292 115513

発売元 藤原産業株式会社
兵庫県三木市福井 2115-1 TEL.0794-86-8200

MADE IN JAPAN

