


取扱説明書

セット内容

本体 1 台 電源アダプター 1 個
取扱説明書 1 部

各部名称

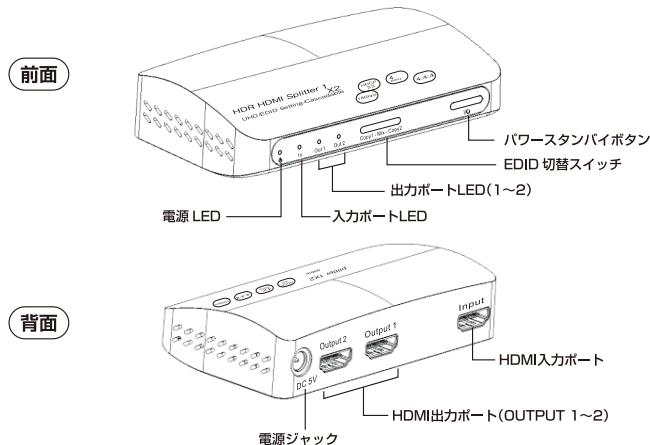


- ▶ **EDID 切替スイッチについて** (同時に同じ解像度しか出力できない為、こちらで設定します)
- MIX 適した出力ポートのEDIDを読み取ります。
デバイスの互換性が最も高くなっているのをおすすめです。
 - COPY1 出力ポート1に接続されている機器のEDIDのみを読み取ります。
 - COPY2 出力ポート2に接続されている機器のEDIDのみを読み取ります。

- ▶ **「パワースタンバイ」ボタンの機能説明**
- 本体が正常に動作しているときに「パワースタンバイ」ボタンを押すとスタンバイモードになり、すべての LED ライトが消灯します。スタンバイモードのときに「パワースタンバイ」ボタンを押すとマシンが起動し、電源 LED が明るくなります。

注意事項

- 本品は電気で作動しているため、発火するおそれがあります。万一異臭がしたり煙が出た場合は、本製品及び接続している機器の電源を切り、弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本品やケーブルに触れないでください。落雷により感電するおそれがあります。
- 本品を分解しないでください。感電・故障の原因となることがあります。
- 本品・ケーブルに濡れた手で触らないでください。本品が機器に接続されていると、感電する恐れがあります。
- 本品内部に金属や液体など異物が入らないようにしてください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 本品に強い衝撃を与えないでください。破損・故障などの原因となることがあります。
- 本品を直射日光の当たる場所、水分や湿気の多い場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置・保管しないでください。感電・故障などの原因となることがあります。
- 本品の上に重いものを置いたり、本品を重ねて設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 本品を不安定な場所に設置・保管しないでください。落下による故障・破損の原因となることがあります。
- 本品のケーブルを脱着するときは必ずコネクタ部分を持ち、適度な力で扱ってください。破損・故障などの原因となることがあります。
- 本品のケーブルや接続機器のケーブルに強い衝撃を与えないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 本品のお手入れをする際、シンナー・ベンジンなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本品の故障、または本品の使用によって生じた直接・間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。
- 本品の使用中に発生したプログラムやデータの消失・破損についての保証はいたしかねます。あらかじめ定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
- 本品は航空宇宙機器、原子力設備や機器、医療機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は想定しておりません。これらの用途に本品を使用し、社会的障害・人身事故などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

接続と操作

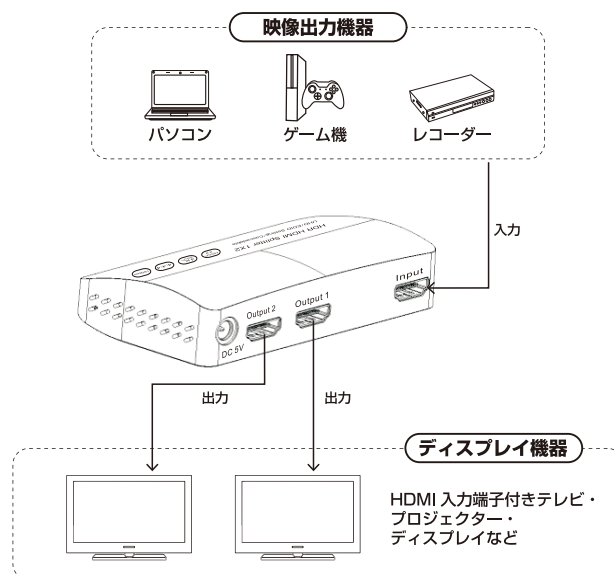

1. 本体の HDMI 入力ポートに映像出力機器を接続します。
2. 本体の HDMI 出力ポートにディスプレイ機器を接続します。
3. 電源アダプタを本体の電源ジャックに接続します。



- 本製品には接続用 HDMI ケーブルは付属していません。別途 HDMI ケーブルをご用意ください。
- HDMI 機器の接続、取外し（ケーブルの脱着）するときは、必ず電源を切った状態で行ってください。出力設定不良や認識不良の原因になったり、機器が破損する恐れがあります。

仕様

型番	HDB-12K
商品名	HDMI 分配器
ポート数	HDMI入力1 HDMI出力2
HDMI規格	HDMI Ver2.0b HDCP2.2/1.4対応
最大解像度	4096×2160(60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0) 3840×2160(60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0)
対応音声フォーマット	Dolby HD/DTS HD/Dolby Atmos/ Dolby AC3/DTS/LPCM Etc.
ピクセルクロック	25~600MHz
データレート	0.75~18Gbps
カスケード(多段)接続	最大3段までカスケード接続ができます
電源アダプタの仕様	入力:AC 100~240V 出力:DC 5V/1A
最大動作電流	650mA
動作温度・湿度	温度:-5~+40℃ 湿度:5~85%(結露なきこと)
保管温度・湿度	温度:-15~+55℃ 湿度:5~95%(結露なきこと)
寸法	106×60×27.3(mm)
重量	75g
材質	ABS



- すべての HDMI 機器での動作を保証するものではありません。
- 4K解像度でのご使用の際は、4K対応 Premium HDMIケーブルをご用意ください。
- 4K/HDR映像を再生するためには、全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必須条件です。
- HDMI機器によって、起動時にディスプレイの認識が必要なことがあります。その際はポートを切替えたのち、HDMI機器の起動をしてください。