

C42-042-91-380

IEEE 802.3bt 90W 出力ギガビットPoEスイッチングハブ 6ポート

C42-084-91-770

IEEE 802.3bt 90W 出力ギガビットPoEスイッチングハブ 12ポート

かんたんガイド

特徴

C42シリーズは、IEEE802.3bt給電機能をサポートし、10/100/1000Mbps対応ポートを有する管理機能付きPoEスイッチングハブです。本機は、90W（出力電圧は各ポート最大DC54V）の電力をPoE対応機器に供給することができます。C42-042-91-380はRJ45ギガビットポート×2、C42-084-91-770はRJ45ギガビットポート×2とSFPギガビットポート×2を有しています。本機の供給電力量は合計360Wまたは720Wです。

付属品



PoEスイッチングハブ	×1
電源コード	×1
ラックマウント用金具	×2
かんたんガイド	×1

注意



1. 本機を直射日光の当たる場所、水分や湿気が多い場所、ホコリや油煙などの多い場所、暖房器具のそばなど高温となる場所、マグネットの近くなどの磁場が発生する場所に設置・保管しないでください。
2. 通気口を塞がないでください。
3. UTP/STP Cat5/Cat6損失とクロストークの少ないLANケーブルの使用をおすすめします。
4. 入力電圧は最大AC100V~240V（50/60Hz）です。また供給電力量はC42-042-91-380は360W、C42-084-91-770は720Wです。

接続

C42-042-91-380 の場合

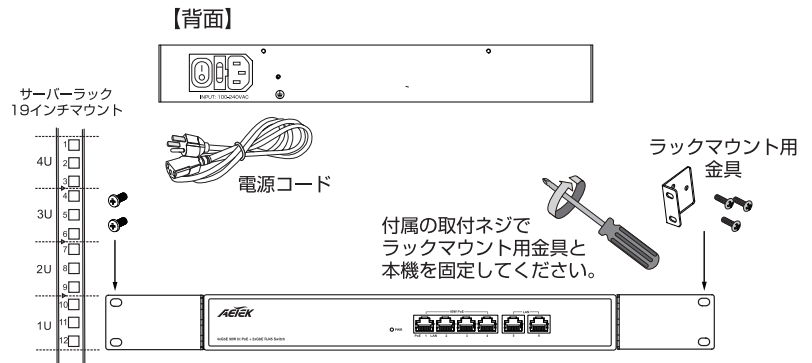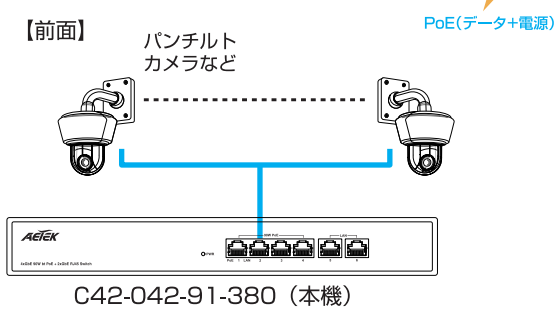

C42-084-91-770 の場合

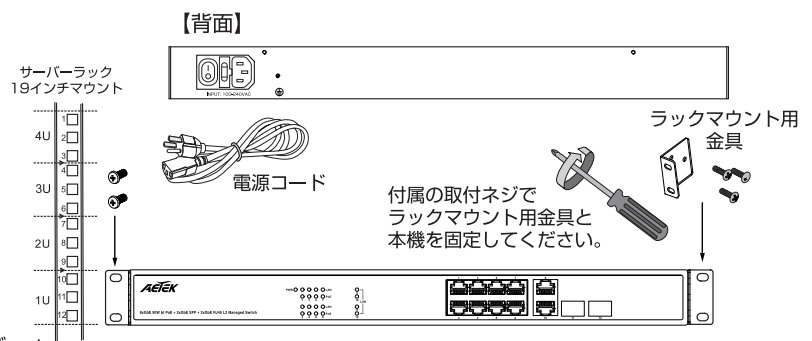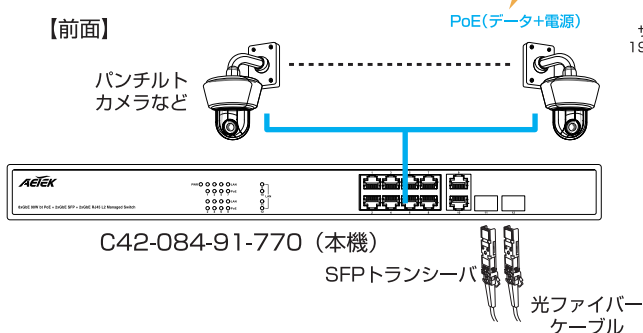

重要

本機は耐雷サージ機能を搭載していますが、必ず耐雷サージタップまたはアース線を使用してください。雷サージにより本機が故障する恐れがあります。

LED表示

LED	カラー	表示	説明
電源	緑色	点灯	正常に電源が入ると点灯します。
		消灯	電源OFFの状態です。
PoE	黄色	点灯	ポートにPoE対応機器を接続し、通電すると点灯します。
		消灯	非通電の状態です。
LAN	緑色	点灯	PoE対応機器が検出されると点灯します。
		消灯	PoE対応機器が未接続の状態です。
		点滅	通信時やデータ受信時に点滅します。