

CODE: 取組LEDベースライト AC式 LWT-500/1000BA
 サイズ148×H210mm(A5)×8P
 材 質上質70kg
 材 色1C(Black)
 K

297x210mm 双面印刷 装订成册

封面

内页

LEDクランプライト
LWT-2000C LWT-3000C LWT-5500C

保証書

※本書はお買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合、下記の保証規定により無料修理を行うこととさせていただきます。

お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より1年間
お客様	ご芳名 ご住所 〒	電話()	
※販売店	住所・店名	電話()	

販売店様へ: ※印刷は必ず記入してお渡しいたください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間中に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしません。
- ご転居やご報告などによって本保証書に記載してある販売店に修理をご依頼されない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間をおさまっても次の場合には有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または付属品などとの接触による故障及び損傷
 - 本製品の責任がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本語にて記されています。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ


※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しないもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオアヤマ株式会社 〒990-8510 岩手県盛岡市東下町12番1号 TEL:0120-311-564 FAX:0120-170-7070
盛岡工場 〒990-8510 岩手県盛岡市東下町12番1号 TEL:0120-311-564 FAX:0120-170-7070
 札幌支店 〒060-0001 北海道札幌市中央区南一条西5丁目1番1号 TEL:011-261-1111 FAX:011-261-1112
 大阪支店 〒550-0001 大阪府大阪市東淀川区西中島1丁目1番1号 TEL:06-6644-1111 FAX:06-6644-1112

LEDクランプライト
LWT-2000C
LWT-3000C
LWT-5500C

取扱説明書

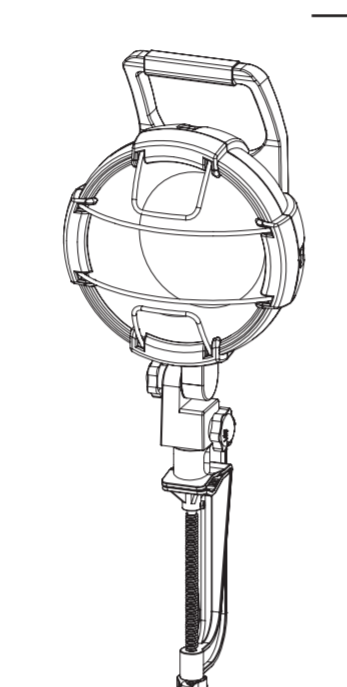

もくじ

安全上のご注意 2
 各部の名称 4
 使用方法 6
 仕様 6
 別売りベースプレートについて 7
 保証とアフターサービス 7
 保証書 裏表紙

保証書付

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
 ●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 ●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 ●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
 ●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ずお確かめ、販売店からお受け取りください。

この商品は海外ではご使用にできません。
 FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

注意 誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

注意を促す記号です。 してはいけない「禁止」内容です。 しなければならぬ「強制」内容です。

警告

禁止


- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけたりしない
火災・器具加熱の原因になります。
- 大量の水がかかる場所、湿水する恐れのある場所では使用しない
故障・感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
感電・感電の原因になります。
- 可動部の隙間に指を入れない
けがの原因になります。

必ず実施

- 必ずアース接続をする
感電・感電の原因になります。
2極コンセントの場合 プラグのアース端子を押し、必ずアース線に接続する。
3極コンセントの場合 プラグのアース端子を起し、コンセントに挿入。
- ケーブルの延長をする場合は防雨タイプのプラグコンセントを使用する
感電・感電の原因になります。
- 設置や運搬、清掃の際は必ず電源を切る
感電の原因になります。

別売りベースプレートについて

●別売りベースプレート[LWT-CB]をクランプと交換することで、置き型投光器としてもご使用いただけます。

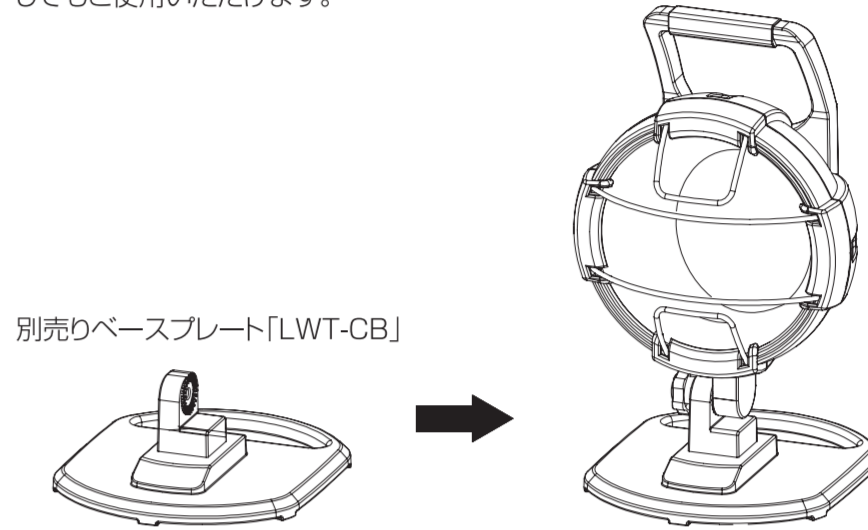

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
 保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品の、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

内页

内页

各部の名称

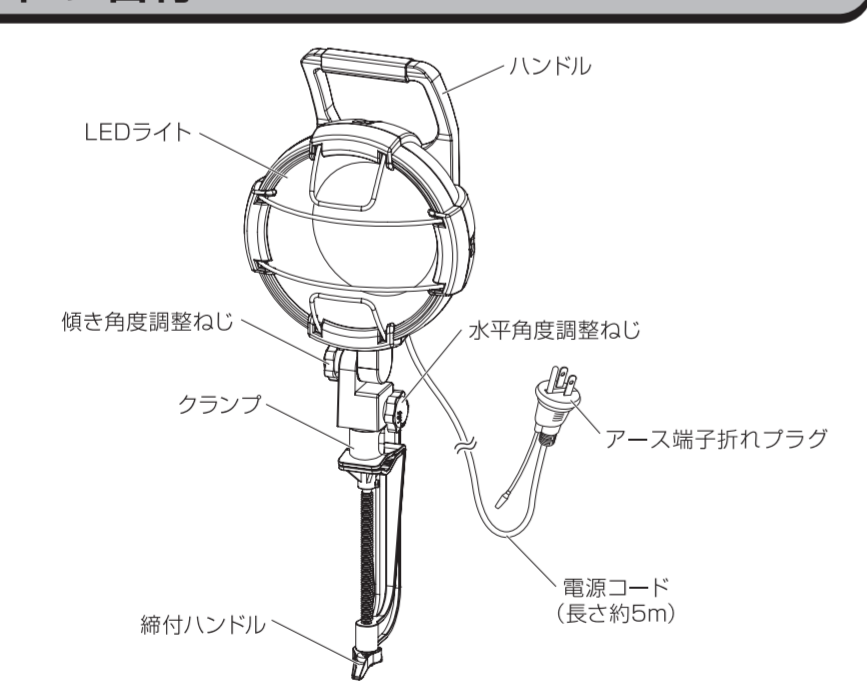


LEDライト
ハンドル
傾き角度調整ねじ
クランプ
アース端子折れプラグ
電源コード(長さ約5m)
締付ハンドル

※製品の改善のため予告なく製品の仕様を変更する場合がございます。

使用方法


傾き角度調整

傾き角度調整ねじを緩めることで傾き角度を調整できます。

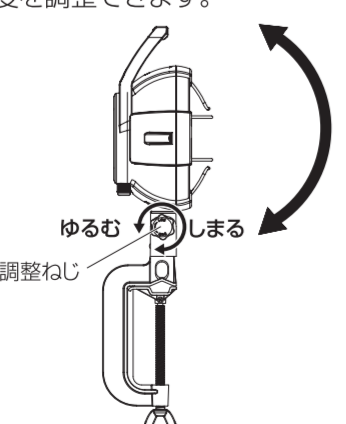


水平角度調整

水平角度調整ねじを緩めることで水平角度を調整できます。

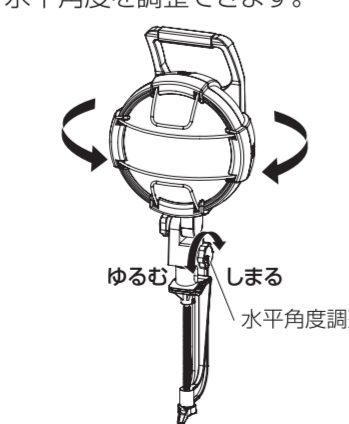

設置方法

締付ハンドルを回してしっかりと固定してください。

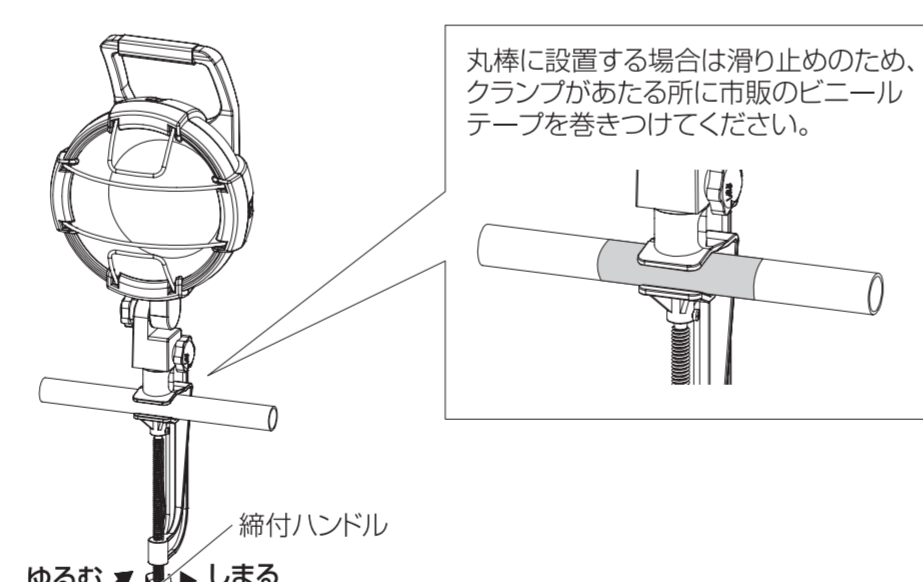

丸棒に設置する場合は滑り止めのため、クランプがある所に市販のビニールテープを巻きつけてください。

ゆるむ 締まる

クランプの取付可能範囲について


角材など	丸棒など
厚さ10~90mm 奥行45mm以上	φ20~49mm(単管)

※角材などはクランプの奥まで入れて狭んでください。

仕様

品 番	LWT-2000C	LWT-3000C	LWT-5500C
全 光 束	2000lm	3000lm	5500lm
光 源 色	昼光色		
電 源 所	AC 100V, 50/60Hz		
設 置 場 所	屋内/屋外		
防 水 性 能	IP65		
本 体 サ イ ズ	幅 170×奥行 116×高さ 467mm		
電 源 コ ー ド 長 さ	約5m		
質 量	2400g	2400g	2600g

■外形寸法図(単位:mm)

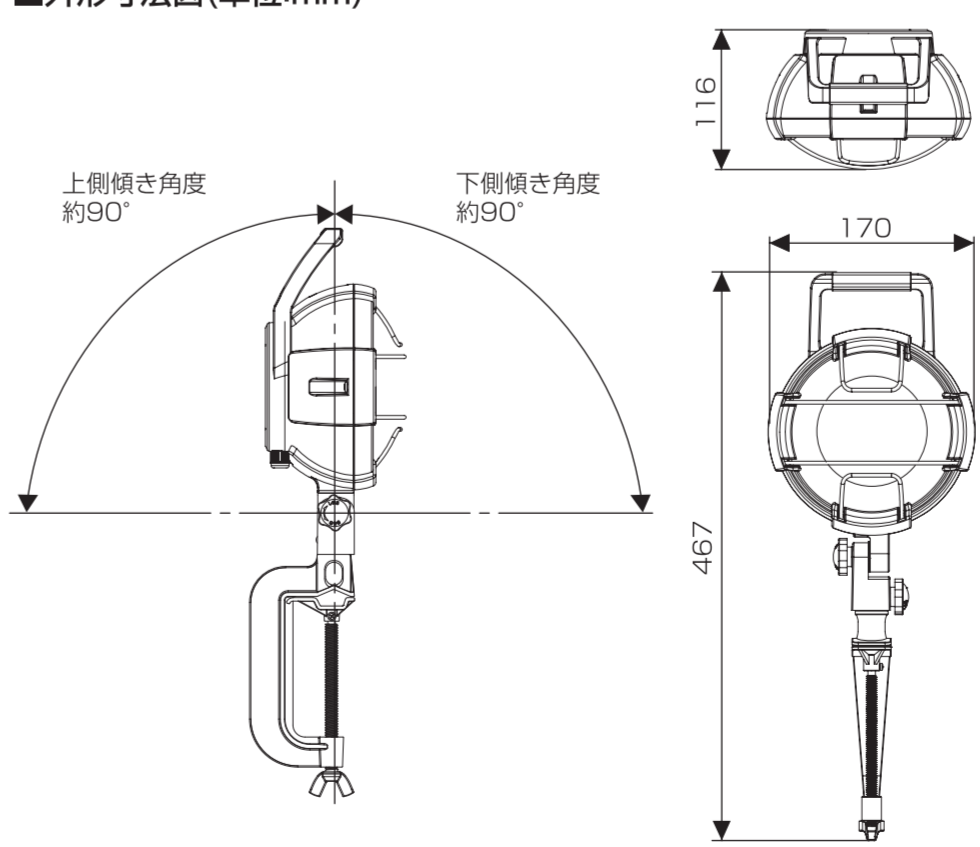

注意

禁止

- 物をぶついたり、傷をつけたり、強く握ったりしない
破損・けがの原因になります。
- 点灯中や消灯直後は器具が熱いので触れない
やけどの原因になります。
- 可動範囲を超えて可動部を動かさない
破損の原因になります。
- 常設設置をしない
故障の原因になります。
本製品は投光器専用です。
- 非インバータ式の発電機では使用しない
故障の原因になります。
- 設置時は不安定な場所や、強度の不十分な場所には取り付けない
破損・けがの原因になります。
- 雷浪電源では使用しない
破損の原因になります。
- 光源を直射しない
目に悪影響を及ぼすことがあります。
- 砂塵や引火ガス、オイルミスト、腐食性ガスが発生する場所では使用しない
故障の原因になります。
- 水洗いや分解、改造はしない
変色・破損の原因になります。
- 器具に向かって殺虫剤を噴霧しない
変色・破損の原因になります。
- 洗剤、薬品、アルコール、シンナー等を使用しての拭き取りはしない
変色・破損の原因になります。
器具が汚れた場合は、必ず電源を切り、柔らかい布等でよく拭き取ってください。

必ず実施

- 定格電圧100Vで使用する
故障の原因になります。
- 器具周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用する
破損・故障の原因になります。
- 高所で使用する場合は針金等で落下防止の処置をする
けがの原因になります。
- 万が一、発煙や異音を感じた場合、直ちに電源を切って使用を停止する
火災・感電の原因になります。
異常状態のまま使用しないでください。

その他のお願い

- テレビやテレビなどの音響・映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。また、無線を使用する電子機器によっては正しく動作しないことがあります。(このような場合は器具から1m以上離して使用してください。)
- 赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
- 同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。(LED素子には光色、明るさにばらつきがあります。)