



BTO-2520(BK) ベルトラッシング
カムバックル式ベルト荷締機



ブラック

用途

バイク、農機具、小型機械の運搬時の固定に最適です。
※特にバイクの車への積載は難度が高いため、必ず正しい固定方法を確認してください。確認が十分できない場合は専門家への依頼をお勧めします。
※本製品は軽作業用です。より確実に固定する場合は強度のあるラチェット式ベルト荷締機等を使用してください。

別売のSK11サブベルトHT-45BL
(JAN: 4977292225915) との併用を
お勧めします。




特長

カムバックル式のためラチェット式以上に素早く・簡単に張り調整が可能です。

仕様

【ベルトラッシング】

破断荷重は図に示す方法で引張試験を行います。

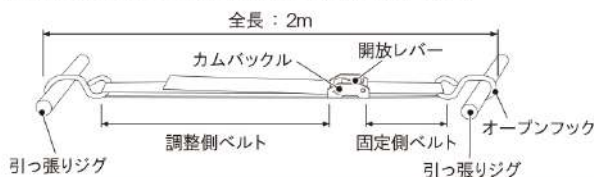

使用方法

■ 締め付け方

開放レバーを押し、調整側ベルトの長さを荷物にあわせて調整します。



開放レバーをはなし、調整側ベルトを矢印Aの方向に強く引くとベルトが締まります。



■ 緩め方

開放レバーを押すとベルトが緩みます。そのままB方向に引いて荷物から外してください。
(その際、荷物の転倒には十分注意してください。)



警告

この製品は荷物の結束固定に使用します。誤った使い方・固定方法をされますと重大事故につながりかねません。お使いになる前に使用方法及び使用上の注意をお読みになり、正しい積付け・固縛方法をご自身でご確認いただき、安全にお使いください。最大使用力をオーバーしたり、牽引・吊り上げ作業は絶対にしないでください。

注意

●車の走行時にはブレーキ、遠心力で予期せぬ負荷がかかります。荷崩れしやすいものの固定には十分に注意してください。車への搭載には必ず4方向以上の荷締め(固定)をお願いします。その際、より締付力が高く、最大使用荷重の高いラチェット式ベルト荷締機等の併用をお願いします。●荷の輸送開始前及び輸送中定期的にベルトラッシングの状態を確認してください。●ベルトラッシングを取り外すときは、荷が安定して移動及び落下しないか確認してください。●積み上げた荷を下ろすときは、必ずベルトラッシングを外してから荷を持ち上げて下ろしてください。●角のある荷を固定するときや色落ちが予想される場合は、当て物を装着してください。●ベルトを結んだり、ベルト同士を引っ掛けたりしないでください。●ベルトラッシングを引きずったり、投げたりしないでください。●走行中の振動などで荷が移動してベルトに緩みが発生することがあるため、ベルトラッシングを定期的に増締めしてください。●壊れやすい荷を固定するときは、ベルトラッシングの締付力を調節してください。●作業前点検及び定期点検を行って使用してください。



4 977292 226271

発売元

藤原産業株式会社

兵庫県三木市福井2115-1

TEL.0794-86-8200(代)

MADE IN CHINA



台紙



バック



BTO-2540(BK) ベルトラッシング
カムバックル式ベルト荷締機



ブラック

用途

バイク、農機具、小型機械の運搬時の固定に最適です。
※特にバイクの車への積載は難度が高いため、必ず正しい固定方法を確認してください。確認が十分できない場合は専門家への依頼をお勧めします。
※本製品は軽作業用です。より確実に固定する場合は強度のあるラチェット式ベルト荷締機等を使用してください。

別売のSK11サブベルトHT-45BL サブベルト HT-45BL
(JAN: 4977292225915) との併用をお勧めします。




特長

カムバックル式のためラチェット式以上に素早く・簡単に張り調整が可能です。

仕様

【ベルトラッシング】

破断荷重は図に示す方法で引張試験を行います。

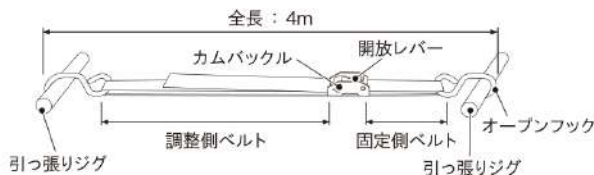

使用方法

■締め付け方

開放レバーを押し、調整側ベルトの長さを荷物にあわせて調整します。



開放レバーをはなし、調整側ベルトを矢印Aの方向に強く引くとベルトが締まります。



■緩め方

開放レバーを押すとベルトが緩みます。そのままB方向に引いて荷物から外してください。
(その際、荷物の転倒には十分注意してください。)



警告

この製品は荷物の結束固定に使用します。誤った使い方・固定方法をされると重大事故につながりかねません。お使いになる前に使用方法及び使用上の注意をお読みになり、正しい積付け・固縛方法をご自身でご確認いただき、安全にお使いください。最大使用力をオーバーしたり、牽引・吊り上げ作業は絶対にしないでください。

注意

●車の走行時にはブレーキ、遠心力で予期せぬ負荷がかかります。荷崩れしやすいものの固定には十分に注意してください。車への搭載には必ず4方向以上の荷締め(固定)をお願いします。その際、より締付力が高く、最大使用荷重の高いラチェット式ベルト荷締機等の併用をお願いします。●荷の輸送開始前及び輸送中定期的にベルトラッシングの状態を確認してください。●ベルトラッシングを取り外すときは、荷が安定して移動及び落下しないか確認してください。●積み上げた荷を下ろすときは、必ずベルトラッシングを外してから荷を持ち上げて下ろしてください。●角のある荷を固定するときや色落ちが予想される場合は、当て物を装着してください。●ベルトを結んだり、ベルト同士を引っ掛けたりしないでください。●ベルトラッシングを引きずったり、投げたりしないでください。●走行中の振動などで荷が移動してベルトに緩みが発生することがあるため、ベルトラッシングを定期的に増締めしてください。●壊れやすい荷を固定するときは、ベルトラッシングの締付力を調節してください。●作業前点検及び定期点検を行って使用してください。



4 977292 226288

発売元
藤原産業株式会社
兵庫県三木市福井2115-1
TEL.0794-86-8200(代)
MADE IN CHINA



台紙



バック