


## セット内容

- HDMI信号コンポジット変換コンバーター・・・1台
- USBケーブル・・・・・・・・・・・・・・1台
- 説明書・・・・・・・・・・・・・・1枚

## 各部名称

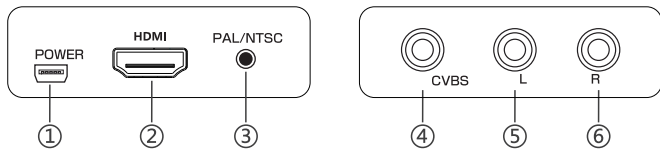

① USB給電コネクタ	USB給電機器に接続して本機に安定な電力を供給します
② HDMI入力端子	HDMI出力機器に接続します
③ PAL/NTSC切替ボタン	フォーマット切替ボタン デフォルトはNTSC
④ コンポジット出力端子	映像コンポジット(CVBS)出力用RCA端子
⑤ 音声出力端子L	アナログ音声出力端子L
⑥ 音声出力端子R	アナログ音声出力端子R


## 注意事項

- 本品は電気で作動しているため、発火するおそれがあります。万一異臭がしたり煙が出た場合は、本製品及び接続している機器の電源を切り、弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本品やケーブルに触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- 本品を分解しないでください。感電・故障の原因となることがあります。
- 本品・ケーブルに濡れた手で触らないでください。本品が機器に接続されていると、感電する恐れがあります。
- 本品内部に金属や液体など異物が入らないようにしてください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 本品に強い衝撃を与えないでください。破損・故障などの原因となることがあります。
- 本品を直射日光の当たる場所、水分や湿気の多い場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置・保管しないでください。感電・故障などの原因となることがあります。
- 本品の上に重いものを置いたり、本品を重ねて設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 本品を不安定な場所に設置・保管しないでください。落下による故障・破損の原因となることがあります。
- 本品のケーブルを脱着するときは必ずコネクタ部分を持ち、適度な力で扱ってください。強い力で扱うと、破損・故障などの原因となることがあります。
- 本品のケーブルや接続機器のケーブルに強い衝撃を与えないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 本品のお手入れをする際、シンナー・ベンジンなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本品の故障、または本品の使用によって生じた直接・間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。
- 本品の使用中に発生したプログラムやデータの消失・破損についての保証はいたしかねます。あらかじめ定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
- 本品は航空宇宙機器、原子力設備や機器、医療機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は想定しておりません。これらの用途に本品を使用し、社会的障害・人身事故などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

## 特徴

- HDMI 信号をコンポジット映像信号に変換します。  
※逆方向は使えませんのでご注意ください。
- パソコンや録画機からのHDMI出力をコンポジット入力のモニターやプロジェクターなどに出力することができます。  
※全ての機種での動作を保証するものではありません。
- HDMI信号のデジタル音声からアナログ信号の音声 (RCA 端子 赤白) に変換し出力することも可能です。
- USB給電で作動するのでモバイル環境でも簡単に設置できます。
- 接続するだけで使用できる為、ドライバなどのインストールは必要ありません。

## 接続方法

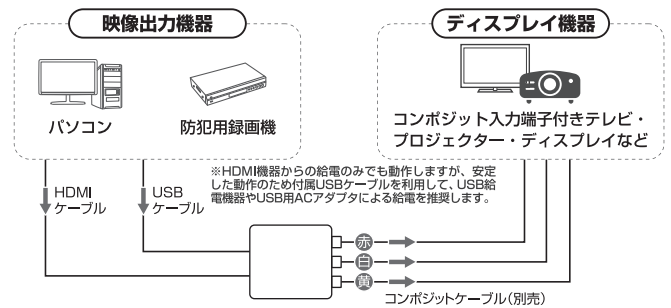

- ※使用する機器に合わせてNTSC/PALを切替えてください。(デフォルトはNTSC)
- ※HDMI機器からの給電のみで本製品を動作させることが可能な場合もありますが、本製品では動作保証はしておりません。安定した動作のため付属USBケーブルによる安定した給電を推奨します。
- ※BDプレーヤー、DVDプレーヤー、書画カメラなどのHDMI出力機器の場合、映像出力の解像度・設定が正しく出力されない場合があります。各機器の映像出力の設定をご確認いただき、出力先モニター・プロジェクターに適した映像設定・解像度になるように設定してください。全てのHDMI機器には対応しておりません。あらかじめご了承ください。

## 仕様

電 源	DC5V/1A
消 費 電 力	1.6W
対 応 出 力 機 器	HDMI出力機能を搭載しているパソコン、STB、レコーダーなど
対 応 入 力 機 器	コンポジット入力端子を搭載しているTV、プロジェクターなど
入 力 対 応 解 像 度	480i(60Hz)/480p(60Hz)/576i(60Hz)/576p(60Hz) 720p(50/60Hz)/1080i(50/60Hz)/1080p(50/60Hz)
H D M I 規 格	HDMI1.3b
出 力 解 像 度	480i/576i
対 応 映 像 フォーマット	NTSC/PAL
対 応 音 声 フォーマット	リニアPCM2チャンネル
H D M I ケーブル長さ	2m以内
コンポジットケーブル長さ	5m以内
環 境 条 件	動作時/0~50℃ 0~80%RH(結露なきこと) 保管時/-20~60℃ 0~80%RH(結露なきこと)
寸 法	L75× W66 × H20 mm
ケ ー ス 素 材	ABS樹脂
カ ラ	黒
重 量	40g



- ①全ての機器で動作を保証するものではありません。
- ②本製品は HDMI 信号をコンポジット信号に変換するものであり、逆方向の使用はできません。
- ③変換したコンポジットの画質は HDMI と比べると非常に粗いです。ご理解の上ご利用ください。

## 免責事項

製品名およびブランド名は関連メーカーの登録商標である場合があります。™および®は、ユーザーマニュアルでは省略しています。この取扱説明書の写真は参考用です。HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴという用語は、HDMI Licensing Administrator, Inc の商標または登録商標です。改良のため、機能・設計を予告なく変更することがございます。