



パイピタ19 接着剤付き 取扱説明書

品番：PP19V-HM PP19W-HM
PP19B-HM PP19-HM、PP19VL-HM

<p>⚠ 警告</p>	<ul style="list-style-type: none">火気使用時は周囲に注意し、十分に換気を行ってください。 ※火災事故等の原因となる恐れがあります。接着作業時は、保護メガネ、保護帽、保護手袋等を着用し、作業場所（下側）に人を近づけないでください。 ※溶けた接着剤により、火傷等の恐れがあります。残材等は焼却処分しないでください。 ※燃やすと有毒ガスが発生し、人体に重大な影響を及ぼす恐れがあります。
<p>⚠ 注意</p>	<ul style="list-style-type: none">50°C以上になる様な場所での放置、保管をしないでください。 ※接着剤保護シートが剥がせなくなる場合や接着剤がパイピタから剥れる場合があります。車内への置き忘れなどにご注意ください。接着面が50°C以上になる高温の場所での設置は行わないでください。 ※接着剤が剥離し、落下する可能性があります。


許容静荷重：19.6N (2kgf)

※荷重は取付面の状態により異なります。

(使用上のご注意)


- 取付面の離型剤やホコリ、水気等を十分に取り除いてください。
- 取付面の温度が低い場合は、十分に温めて取付けてください。
- 接着時の気温が低い場合、取付強度が非常に低下するため、ご使用をお避けください。

- ①接着剤保護シートを剥がし、トーチランプ（ガス・ガソリン）でパイピタ19の接着剤を、透明になり白いリングが出てくるまで温めます。
※保護シートを剥がす際は、接着剤がはがれない様に注意してください。

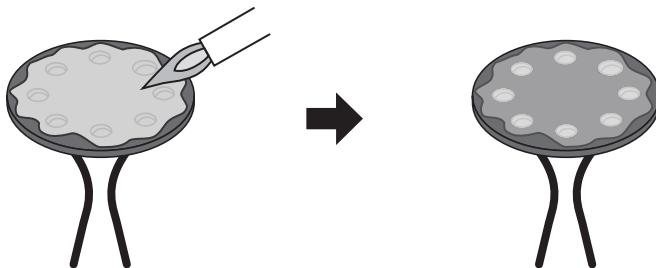


※温まると接着剤が透明になります。

- ②天井面に貼り付けます。
※接着剤がはみ出すまで押し付けてください。



- ③はみ出した接着剤が白く固まったら、ケーブルを固定します。



日動電工株式会社

2013.03