

HD-TVIカメラ用 PoC電源重畳ユニット

4ch : J8843
8ch : B7378

PoC対応のHD-TVIカメラ*に電力を供給するカメラ用電源重畳ユニットです。

電源の重畳とともに、映像信号・制御信号の送受信が可能です。

配線距離はPoC.afカメラで、5C-FB同軸ケーブルで最大300m・3C-2Vで200mの長距離配線に対応します。

※) HD-TVI出力PoC.af/atカメラにのみ対応


セット内容

- 本体 × 1
- ACアダプター × 1
- ACコード × 1
- 取扱説明書 × 1

接続例

(8ch : B7378 の例です)


ビデオ入力とビデオ出力は、Camera1とDVR1のようにペアで使用します。

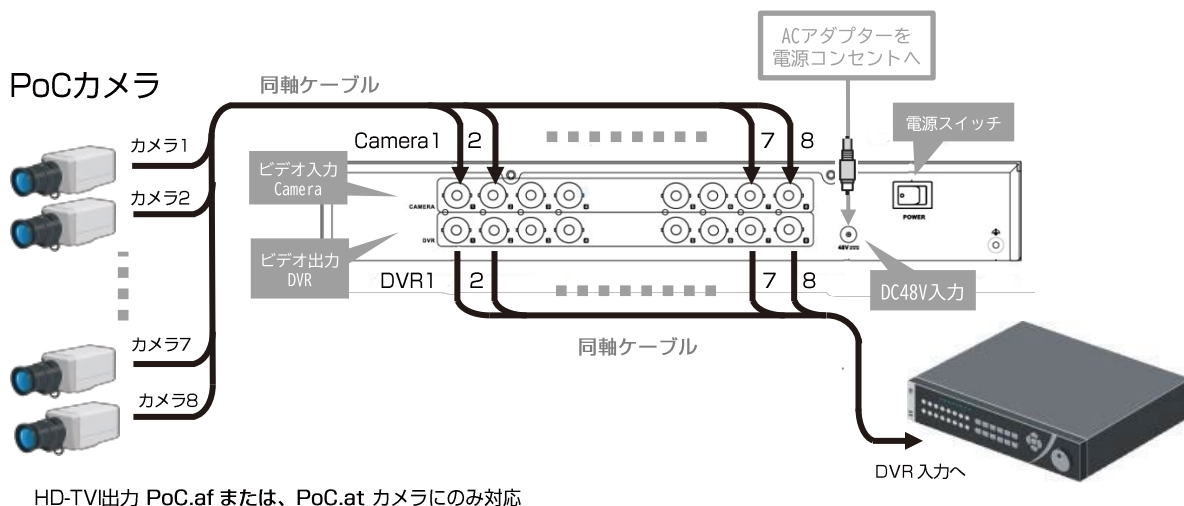

! PoCカメラは、ホットプラグインには対応していません。
ケーブルの抜き差しを行う際は、必ず電源重畳ユニットの電源を切ってから行ってください。

フロントパネルのインジケータ

(8ch : B7378 の例です)

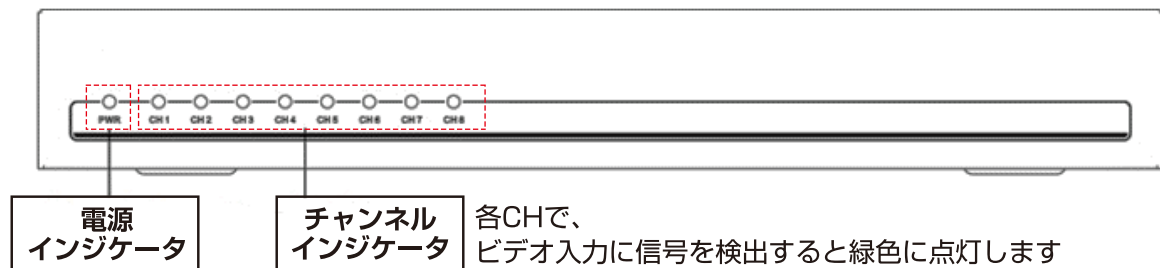

- 赤色点灯 電源オン
- 消 灯 電源オフ

取扱説明書

接続と操作

■ 起動

1. 電源重畳ユニットに、ACアダプタ電源から48V入力を接続します。(電源スイッチはオフにしておきます)
2. カメラ映像出力(アナログHD信号)を、電源重畳ユニットのビデオ入力に同軸ケーブルで接続します。
3. ビデオ出力を、DVR(レコーダー)のビデオ入力に同軸ケーブルで接続します。
4. 電源スイッチをオンにすると、電源インジケータが赤に、チャンネルインジケータが緑に点灯します。

■ シャットダウン

1. 電源スイッチをオフにします。(電源コードを抜かないでください)

■ カメラ(DVR)の交換

1. 電源スイッチをオフにします。
2. 電源重畳ユニットのビデオ入力(出力)を、交換するカメラ(DVR)と入れ替えます。
3. 電源スイッチをオンにします。

! カメラは、HD-TVI出力PoC.afまたは、PoC.atカメラにのみ対応しています。


安全上のご注意


製品を安全に正しくご使用いただくため、ご使用前に以下をよくお読みください。


本文中に使われている記号の意味は、次のとおりです。  一般的な注意事項  一般的な禁止事項  指示を守る  電源プラグを抜く


警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を指します。

-  ● ACアダプターの過負荷は、過熱や火災の原因となることがあります。
- プラグがコンセントにしっかりと接続されていることを確認してください。


-  ● 電源ケーブルや信号ケーブルの上には何も置かないようにしてください。


-  ● 水回りや、ラジエーター、ストーブなどの高温機器の近くでは使用しないでください。


-  ● 次のような場合は、すぐに電源を切りすべての機器のプラグを抜いてください。
 - 水または、その他の液体を製品にこぼした場合。
 - 煙、臭い、ノイズが発生した場合。
 - 本製品が、本説明書の内容どおりに動作しない場合。

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を指します。

-  ● 電源は、同梱のACアダプター以外の製品を使用しないでください。

-  ● 本機が換気が良く、ほこりのない環境に設置されていることを確認してください。

-  ● 本製品は屋内用として設計されています。
- 本機がラックや棚に適切に固定されていることを確認してください。本機を落下させた場合、大きな衝撃や衝撃が加わると、本機内の繊細な電子機器が損傷する恐れがあります。
- 可能であれば、UPS(無停電電源)の併用をお勧めします。