


## ■各部の名称



## ■設置方法

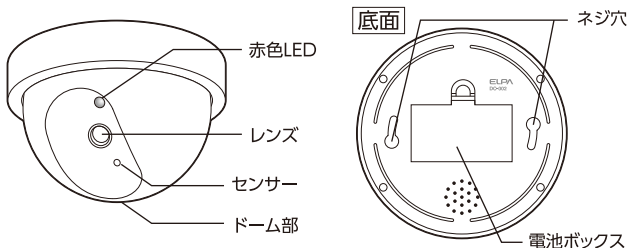


- ・万一落下しても事故の起こらない場所に取り付けてください
  - ・本品の設置(取り付け・取り外しなど)により生じた建物等への損傷やその他損害について当社は一切責任を負いません。
- ※設置前に必ずセンサーの検知範囲を確認してください。

### 天井への取付

- 1.カメラの取付位置を決め、取付面に取付ガイドシートをあてます。
- 2.細いペンなどでネジ穴位置に印をつけます。  
※最終レンズ位置②が取付け後のレンズ位置になりますので、ご注意ください。
- 3.印をつけた所にドリルなどで穴をあけ、ネジを取り付けます。
- 4.取り付けたネジに本体のネジ穴を合わせ、時計回り(レンズ位置①から最終レンズ位置②の方向)へカメラ本体をまわし、カメラを取り付けます。

コンクリート面に設置する場合は、あらかじめ設置場所に穴をあけ、付属のアンカーを打ち込んでから、取付ネジで固定してください。

#### ■天井設置

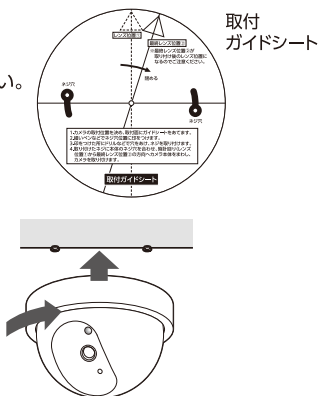


## ■センサーについて

- ・作動照度は50lx以上です。暗い場所では作動しません。
- ・センサーは明るさの変化を感知するセンサーです。下記のような条件下ではセンサーの反応が悪くなります。
  - ・日中の直射日光や照明器具など、直接明るい光を受ける場所
  - ・暗い場所や雨天時、曇天時

## ■設置条件

明るい場所で、人影がレンズ前を横切るような位置に設置してください。

照明のすぐ近くには取り付けしないでください。センサーが正しく反応しません。

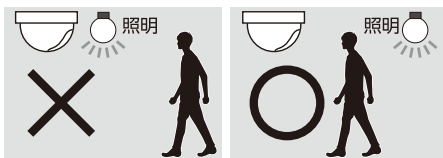

## ■防犯ステッカーについて

### 使用方法

- ・貼り付ける場所の汚れや油分・水分をよく拭き取ってください。
- ・貼り付け面が乾いてから、本品を台紙からはがして空気が入らないように注意してお貼りください。
- ・貼り付けた後は指などで強く圧着してください。

### 使用上の注意

- ・表面に凹凸やザラザラがある物には使用できません。
- ・本品を取り外す場合は、貼り付け面・製品本体を傷める場合があります。また、取り外す際に生じた貼り付け面及び本体の損傷につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・粘着面を触らないでください。粘着力が低下いたします。
- ・直射日光が当たる場所や雨が直接かかる場所、または蛍光灯や白熱灯などに長時間さらされる場所に貼り付けますと色あせする場合や、はがれやすくなる場合がありますので、ご注意ください。