

LAN ケーブル用 サージプロテクター SP006P-HT

SP006P は、PoE (Power over Ethernet) 機器を高電圧サージから保護するために設計されたインライン型サージプロテクターです。最大 100Mbps のネットワーク帯域幅に対応しています




特徴

- 最大 100Mbps のネットワーク帯域幅をサポート
- IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の PoE 規格に準拠
- Mid-span および End-span 方式の PoE 給電に対応
- 応答時間は 1ns 未満で、瞬時にサージから保護

用途

- 教育機関 (学校、大学、研究施設など)
- サーバーファーム / データセンター
- 製造施設 / 工場

設置例

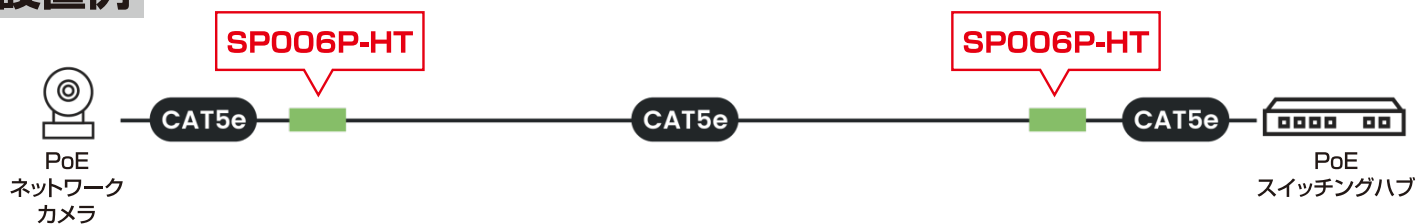

仕様

型番	SP006P-HT
項目	
対応規格	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEC 61000-4-5 2nd
ネットワーク帯域幅	10/100Mbps
応答時間	1ns 以下
静電気放電保護	30KV（空中放電、接触放電）
雷サージ保護	10KV@8/20 μ , 10KV@10/700 μ
サージ耐性	300 回（100A@4KV のサージの場合）
挿入損失	0.2 dB 以下
リターンロス（100 Ω ）	-16dB
ポート・インターフェース	
入力端子	1×RJ45
出力端子	1×RJ45
動作環境	
動作温度	-10 ～ 75℃
保存温度	-40 ～ 90℃
湿度	95%
一般	
寸法	88.8 × 25.4 × 25.4mm
重量	80g

RoHS 