

■特長

洗濯機用ホースをはずして
普通のホースを取付けたい
場合に便利です。

ジョイントの着脱方法


スライド部を引き
下げます。

適合ホース

ホース断面



内径12～15mm、
外径18～20mmの
ホースに合います。

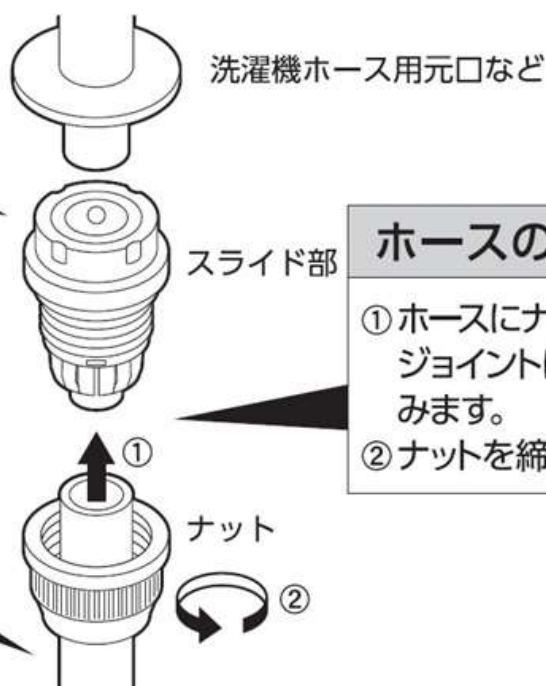

ホースの接続方法

- ① ホースにナットを通し、
ジョイントに深く差し込
みます。
- ② ナットを締め込みます。

⚠ 警告	●ホースの先端と、汚水や洗濯槽の水面が、接する可能性のある場合、洗濯機の給水口と、洗濯槽の水面が、接する可能性のある場合には、<u>水栓に逆流防止弁が必要です。</u>断水時に汚水や洗濯機の水が上水道に逆流するおそれがあります。
⚠ 注意	●ホースの先端で止水しないでください。 ホースが抜けた場合に家財などをぬらすおそれがあります。 ●ホースの上にものを置いたり、折り曲げたりしないでください。 ホースが抜けた場合に家財などをぬらすおそれがあります。 ●水道水用の器具です。他の用途には使用できません。 ●お湯をご使用の場合は、ホースの耐熱温度をご確認ください。 ●接合部に砂などが付いた状態で接続しないでください。抜けや水もれの原因となります。
材	質 ポリアセタール、NBR、ステンレス鋼
使用可能温度	0～50℃
使用可能水圧	0.75MPa以下