



取扱説明書

4K・HDR・HDCP2.2 対応 HDMI 切替器 3 入力 1 出力 型番 HDS - 31K

セット内容


| | | | |
|-------|-----|-----------------------|-----|
| 本体 | 1 台 | IR 受信機 | 1 個 |
| 取扱説明書 | 1 部 | USB 2.0-DC 5.5mm ケーブル | 1 個 |
| リモコン | 1 個 | | |

各部名称

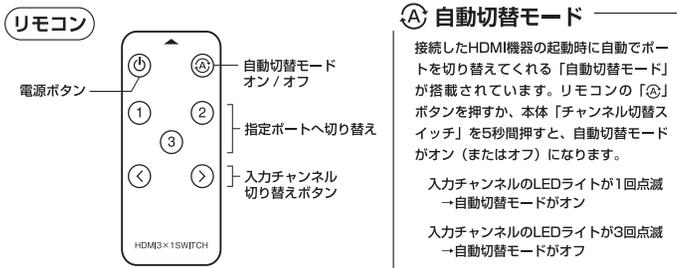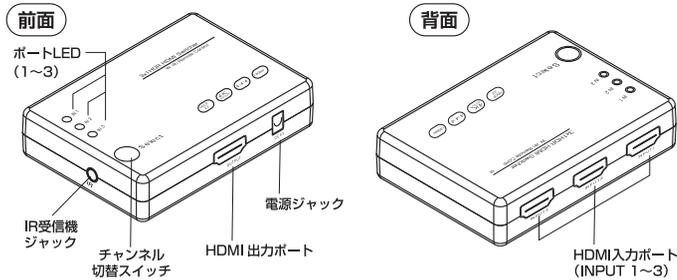

※リモコンにはボタン電池 (CR2025) がセットされています。
 ※ご使用前にリモコン背面の絶縁シートを取り出してください。リモコンを長期間使用しない場合は、絶縁シートをリモコンの本体と電池入れの間に挿入してください。
 ※リモコンが他の機器に干渉する場合があります。向きや場所を変えて改善されるかご確認ください。それでも改善しない場合は本体のボタンで切り替えてください。

接続と操作

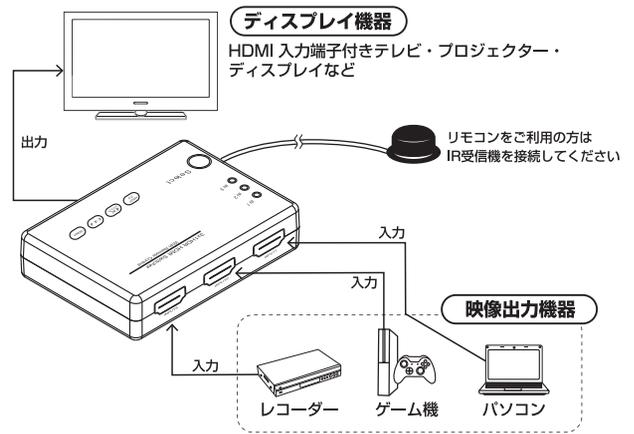

1. 本体のHDMI入力ポートに映像出力機器を接続します。
2. 本体のHDMI出力ポートにディスプレイ機器を接続します。
3. 万一、映像出力機器側からの供給電力が足りない場合は、付属品USB 2.0-DC 5.5mm電源ケーブルを使用して、本体の電源ジャックをUSB電源に接続します。
4. 本体の「チャンネル切替スイッチ」かリモコンの電源ボタンを押して、本体の電源を入れます。

●本製品には接続用HDMIケーブルは付属していません。別途HDMIケーブルをご用意ください。
 ●HDMI機器の接続、取外し(ケーブルの脱着)するときは、必ず電源を切った状態で行ってください。出力設定不良や認識不良の原因になったり、機器が破損する恐れがあります。

ポート切替時の画面表示にかかる時間について

ポート切替の際、映像が表示されるまで通常3秒～5秒程度の時間がかかります。これはHDMI機器がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本品による症状ではなく、本品自体は切替ボタンを押してすぐにポート切替を完了しています。

注意事項

- 本品は電気で作動しているため、発火するおそれがあります。万一異臭がしたり煙が出た場合は、本製品及び接続している機器の電源を切り、弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本品やケーブルに触れないでください。落雷により感電するおそれがあります。
- 本品を分解しないでください。感電・故障の原因となることがあります。
- 本品・ケーブルに濡れた手で触らないでください。本品が機器に接続されていると、感電する恐れがあります。
- 本品内部に金属や液体など異物が入らないようにしてください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 本品に強い衝撃を与えないでください。破損・故障などの原因となることがあります。
- 本品を直射日光の当たる場所、水分や湿気の多い場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置・保管しないでください。感電・故障などの原因となることがあります。
- 本品の上に重いものを置いたり、本品を重ねて設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 本品を不安定な場所に設置・保管しないでください。落下による故障・破損の原因となることがあります。
- 本品のケーブルを脱着するときは必ずコネクタ部分を持ち、適度な力で扱ってください。破損・故障などの原因となることがあります。
- 本品のケーブルや接続機器のケーブルに強い衝撃を与えないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 本品のお手入れをする際、シンナー・ベンジンなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本品の故障、または本品の使用によって生じた直接・間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。
- 本品の使用中に発生したプログラムやデータの消失・破損についての保証はいたしかねます。あらかじめ定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
- 本品は航空宇宙機器、原子力設備や機器、医療機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は想定しておりません。これらの用途に本品を使用し、社会的障害・人身事故などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

仕様

| | |
|------------|--|
| 型番 | HDS-31K |
| 商品名 | HDMI 切替器 |
| 切替内容 | HDMI入力3 HDMI出力1 |
| HDMI規格 | HDMI Ver2.0b HDCP2.2/1.4対応 |
| 対応解像度 | 4096×2160(60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0) 3840×2160(60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0) 1920×1080p, 1920×1080i、 1280×720p, 640×480p |
| 対応音声フォーマット | Dolby HD/DTS HD/Dolby Atmos/ Dolby AC3/DTS/LPCM,..... |
| ピクセルクロック | 25~600MHz |
| データレート | 0.75~18Gbps |
| 自動切替機能 | 対応 |
| DC入力 | DC 5V |
| 消費電力 | 1.1W |
| 動作湿度・湿度 | 温度:0~+40℃ 湿度:5~80%(結露なきこと) |
| 保管湿度・湿度 | 温度:0~+40℃ 湿度:5~80%(結露なきこと) |
| 寸法 | 82×58,5×18.4(mm) |
| 重量 | 48g |
| 材質 | ABS |



- すべてのHDMI機器での動作を保証するものではありません。
- 4K解像度でのご使用の際は、4K対応 Premium HDMIケーブルをご用意ください。
- 4K/HDR映像を再生するためには、全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必須条件です。
- HDMI機器によって、起動時にディスプレイの認識が必要ながあります。その際はポートを切替えたのち、HDMI機器の起動をしてください。