

かんたんガイド

B3166 PSH-3E0105P-E

10/100Mbps PoEスイッチングハブ 5ポート(PoE+対応 4ポート) 最大60W給電

特徴

本製品は、4ポートPoE(IEEE802.3af/at)+1アップリンクポートを備えた10/100Mbps対応アンマネージドスイッチです。最大60WのPoE給電に対応し、1ポート最大30Wを供給可能。構成不要で簡単に導入でき、監視カメラやネットワーク機器への安定した電源供給と通信を実現します。コンパクトなファンレス設計により静音性と信頼性を確保し、小規模システムに最適です。


付属品

スイッチ	× 1	電源アダプター	× 1
AC電源コード	× 1	クイックスタートガイド	× 1


⚠ 注意

- ・ 本機の設置および使用に際しては、各国・各地域の電気安全規則を厳守してください。
- ・ 付属の電源アダプターのみを使用し、アダプターを任意に交換しないでください。
電源アダプターの具体的要件は仕様表を参照してください。
- ・ 製品が正常に動作しない場合は、販売店または最寄りのサービスセンターへご連絡ください。
ご自身でカメラを分解しないでください。(無断の修理・保守によって生じた問題につきましては、当社は責任を負いかねます)
- ・ 高温になるおそれのある上部カバー部には触れないでください。
- ・ ケーブル接続、機器の設置・取り外しの作業中は、必ず電源を切ってください。
- ・ インターネットに接続して本機を使用する場合、ネットワークセキュリティ上のリスクが生じる可能性があります。
個人情報およびデータの保護を強化してください。
- ・ すべてのパスワードおよびその他のセキュリティ設定の適切な構成は、設置業者の責任です。
ユーザー名およびパスワードは適切に管理してください。
- ・ 元の梱包材は大切に保管してください。製品が正常に動作しない場合は、
出荷の際にスイッチを元の梱包材で梱包してください。不適切な梱包材による輸送中の損傷について、当社は責任を負いかねます。
- ・ PoE ポートから給電される機器については、筐体の保護および難燃性を確保してください。
本スイッチは LPS (Limited Power Source) 規格に適合していません。

RJ45ポートの接続

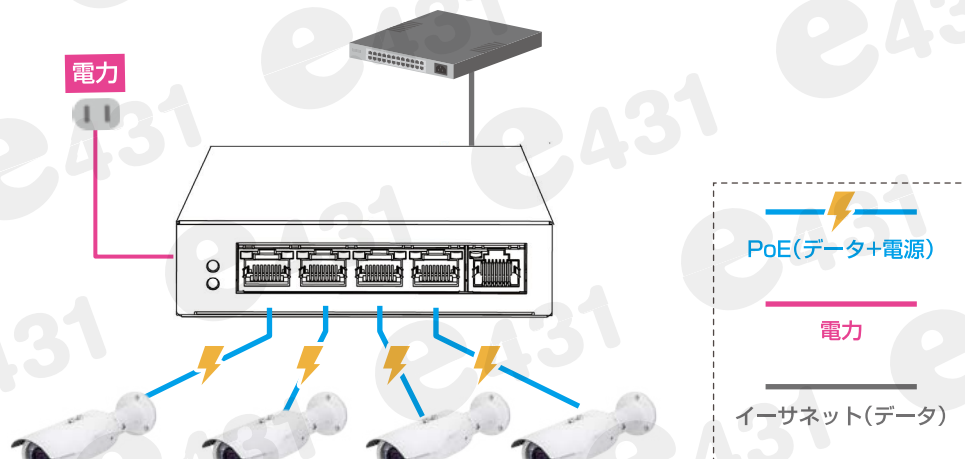

外観

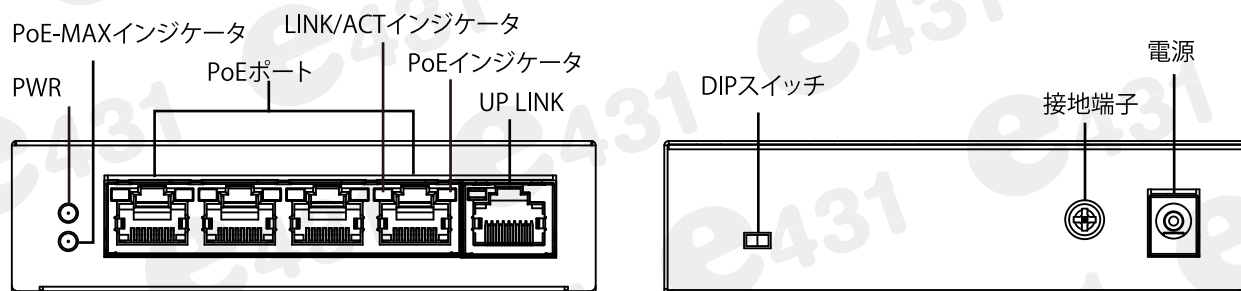

ポート/インジケータの説明

インジケータ/ポート	説明
PWRインジケータ	- 点灯：スイッチの電源が正常に入っています。 - 消灯：電源が接続されていない、または電源に異常があります。
LINK/ACTインジケータ	- 点灯：ポートが接続されています。 - 点滅：ポートがデータを送受信しています。 - 消灯：ポートが未接続、または接続に異常があります。
PoEインジケータ	- 点灯：スイッチがPD（受電機器）に正常に電力を供給しています。 - 消灯：スイッチがPD（受電機器）に接続されていない、または電力供給に異常があります。
PoE-MAXインジケータ	- 点灯／点滅：スイッチの出力電力が上限に達しています。 さらにデバイスを接続すると、電力供給が異常になる可能性があります。 - 消灯：スイッチがPD（受電機器）に正常に電力を供給しています。
PoEポート	ネットワークケーブルを介して他のPD（受電機器）に接続するために使用されます。 ポート 1 ～ 2：帯域が不足した場合、VIP ポートのデータを優先的に転送します。
UP LINK ポート	ネットワークケーブルを介したデバイス接続用です。
接地端子	雷サージや静電気からスイッチを保護するために接地ケーブルを接続します。
電源端子	付属の電源コードを使用し、AC アダプタの電源端子を接続します。
DIP スイッチ	- ON：Extendモードが有効になります。PoEポート 1～4 がExtendモードで動作します。 最大300メートルのネットワーク伝送をサポートします。 - OFF：Extendモードが無効になります（通常モード）

デバイスの電源投入

- 本機に付属の電源コードを使用して、電源を投入してください。
- 電源を投入する前に次の点を確認してください
 - コンセントの電源は、定格入力基準に準拠しています。
 - 端子のケーブル及び接地ケーブルが正しく接続されています。



PoE 機器間の配線と AC 電源線の配線は、隣接して配線しないでください。
PD 機器やスイッチや端子が焼損する可能性があります。

接地

接地ケーブルの接続

アース（接地）は、本機に雷によって誘導された過電圧および過電流を素早く放出し、個人の安全を保護するために使用されます。
必要に応じて適切なアース方法を選択してください。