

PoEインジェクター

(電源内蔵・IEEE802.3bt(75W)対応)

取扱説明書 ver.1.2



この度は、PoEインジェクター(電源内蔵・IEEE802.3bt(75W)対応)「LAN-GIHINJ6」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

取扱い上の注意

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①PoEインジェクター 1台
 - ②電源ケーブル 1本
 - ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(LAN-GIHINJ6)と上記の番号(①～③)と名称(電源ケーブルなど)をお知らせください。

1.特長

- IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class7/最大75W)の給電に対応したPoEインジェクターです。
- 消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。
- PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3
- ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。
- AUTO-MDIX機能搭載です。
- 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。

※1:PoEポート使用時の注意点

PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG/23AWGより太いものをご使用ください。


<推奨ケーブル>

- サンワサプライ製
 - ・KB-T6POEシリーズ
 - ・KB-T6ATSシリーズ
 - ・KB-T5Tシリーズ

- ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用してください。
- ※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。


2.各部の名称とはたらき

<前面パネル>

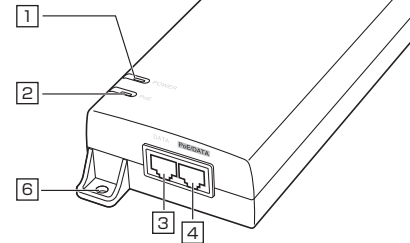

- ① パワーLED(Power) 電源が入ると緑点灯します。
- ② PoE PoE通電時:青点灯
PoE非通電時:消灯
- ③ 入力ポート 入力するLANケーブルを接続します。


<背面パネル>

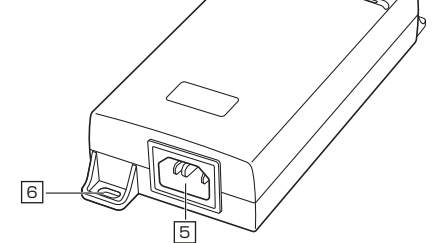

- ④ 出力ポート PoE給電に対応した信号の出力ポートです。
- ⑤ AC電源コネクタ 電源ケーブルを接続します。
- ⑥ 壁面固定用フック穴... 別売りのネジを使用して壁に固定できます。

3.ネットワークの接続例

IEEE802.3af/at/bt(最大75Wまで)のPoEデバイスに対応します。

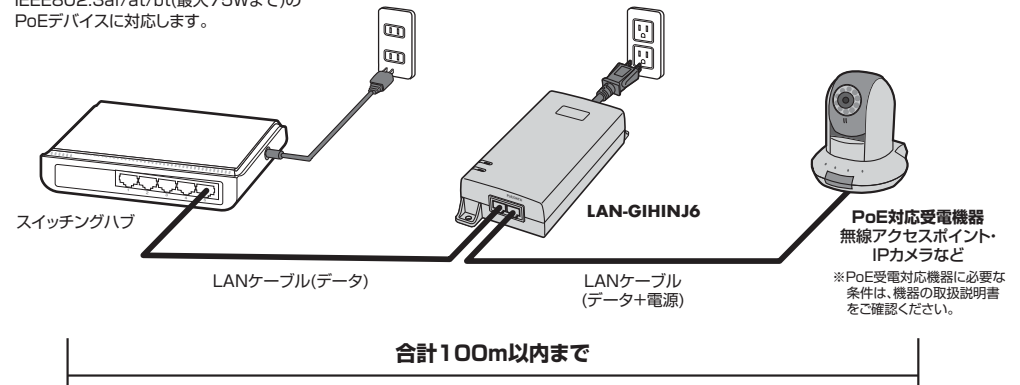

注意

ハブやパソコンを本製品に直接接続していない場合、どちらか一方のケーブルしか使用できません。使用できるケーブルの種類については、ご使用になる機器の取扱説明書を参照してください。

4.壁取付けの手順

-


-
- 壁
- ＜上から見た図＞
- ＜正面から見た図＞
- ネジ(別売)
- ネジ(別売)

❗ コンクリート製・芯材のない石膏ボードの壁に取付ける場合はアンカーを使用してください。

5.仕様

ポ ー ト 数	1ポート
最 大 伝 送 速 度	1000Mbps(1000BASE-T)
準 拠 規 格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)、 IEEE802.3af/at/bt(※Class7/最大75W供給)
ス イ ッ チ ン グ 方 式	Store&Forward
通 信 モ ー ド	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポ ー ト 構 成	Dataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート
PoE対応ポート出力	af規格:15.4W/1ポート(最大)、at規格:30W/1ポート(最大)、bt規格:45W/1ポート(最大)、 bt規格:60W/1ポート(最大)、bt規格:75W/1ポート(最大)
P o E 給 電 方 式	Alternative A、Alternative B
電 源	内蔵
入 力 電 圧	AC100~240V±10% 50/60Hz
消 費 電 力 (最 大)	約75W
動 作 時 環 境 条 件	使用時温度/0~40℃、使用時湿度/20~80%
筐 体 材 質	プラスチック
V C C I 規 格	VCCI Class B
セ ッ ト 内 容	本体、電源ケーブル、取扱説明書
サ イ ズ ・ 重 量	W193×D85×H41mm・約415g

6.詳細図面

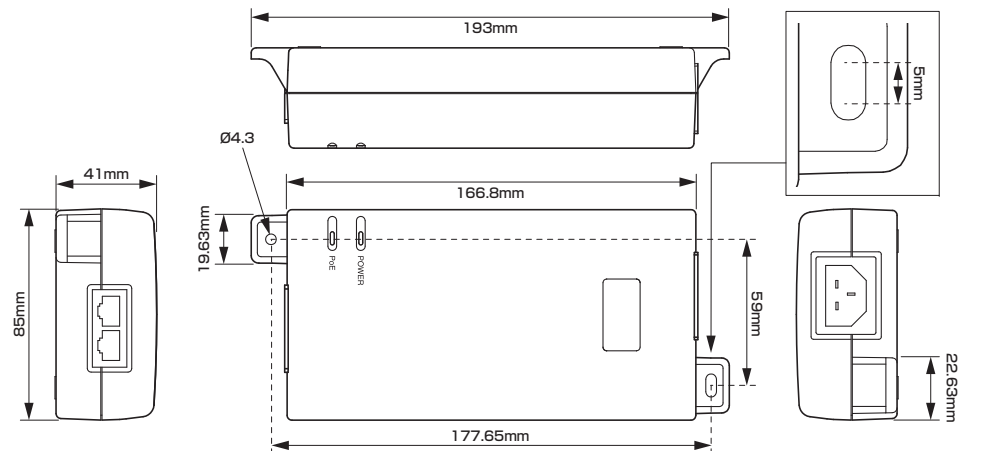


7.保証規定

- 1) 保証期間内(保証書のご購入日から計算されます)に正常な使用状況でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が起きた場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確固した買値以上の店舗に連絡してください。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - 2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは書きを書き換えた場合。
 - 3) 故障の原因が取扱いの不注意による場合。
 - 4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 5) 天災地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び改修の場合。
 - 6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けたいけません。
- 4) 製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 6) 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じた場合は弊社にはいかなる責任も負いかねます。
- 7) 修理に依頼品をご送渡、またはご参加される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8) 保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしますので、大切に保管してください。
- 9) 保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: LAN-GIHINJ6			
シリアルナンバー:			
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 1年		お買い上げ年月日 年 月 日	

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



サンワサプライ株式会社

岡山サンプラザセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区大田町 1-10-1	TEL086-223-3311	FAX086-223-5123
東京サンプラザセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8	TEL03-5763-0001	FAX03-5763-0003
札幌廣業所/〒060-0808 札幌市北区北4条西4-1-1 パストラルビルNB	TEL011-611-3450	FAX011-716-6890
名古屋廣業所/〒463-0852 名古屋市中区栄3-1-1 三井ビル	TEL022-277-0001	FAX022-277-0002
名古屋廣業所/〒453-0014 愛知県中区栄3-1-16 18 CUBE MIEKI	TEL052-453-2031	FAX052-453-2033
大阪廣業所/〒525-0003 大阪市淀川区宮園4-4-36 ONE NEW大阪スクエア	TEL06-6395-5310	FAX06-6395-5315
広島廣業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町 7-18 新井ビル	TEL082-264-2716	FAX082-264-2717
福岡廣業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百百ビル	TEL092-471-6721	FAX092-471-8078